

円柱型のメディアを回転させてプリント
UJF-3042HG / UJF-6042 OPTION

Mimaki®

KEBAB



UJF-6042にも装着可能!



円柱素材に360度ダイレクトプリント!

ユニットに装着されたローラーが回転し、対象物を回転させながらプリントします。素材と絵柄の一体感がアップします。



幅広いサイズの素材に対応


長さ 330mm & 直径 10mm ~ 110mm までの素材に対応。
アイデア次第で用途が広がります。
※重量は 3kg まで、プリント幅は 300mm まで




UJF-3042HG、UJF-6042に対応! 装着もラクラク♪

既にお使いのUJF-3042HG、UJF-6042に追加インストールが可能。ユニットの装着もネジで固定し、専用プラグでつなぐだけで簡単です。

※ユニットを使用するには、サービスマンによる本体基板の交換が必要です。



円柱素材に 360 度グルッとプリント

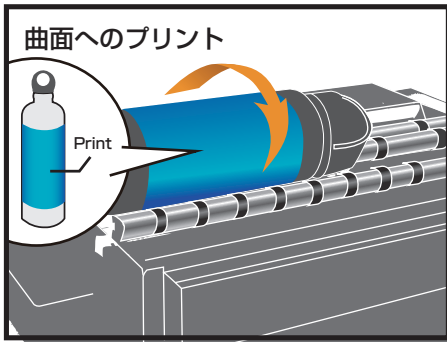


3042HG、UJF-6042にKEBABユニットを装着し、ローラーの上に素材をセット。専用ソフトでプリント開始。後は自動で360度プリントが始まります。長さ330mm&直径10mm~110mmまでの素材に対応。*重量は3kgまで、プリント幅は300mmまで



継ぎ目のない美しい 360 度プリントが手軽に製作できます

Raster Link 6 で簡単ジョブ管理

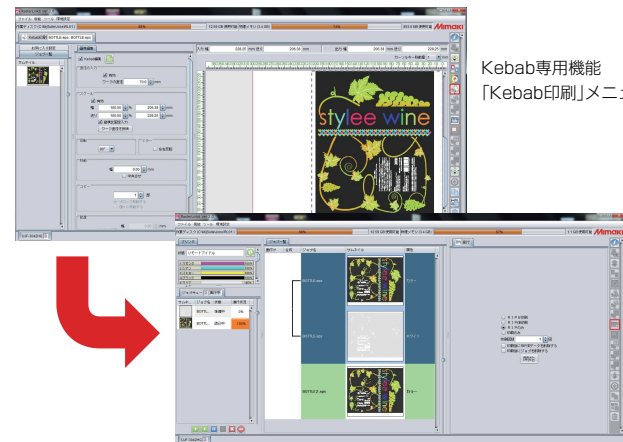

Kebab専用機能
「Kebab印刷」メニュー

メニューの一覧にKebab 用アイコンができ、専用画面で印刷設定が可能となりました。

Kebab専用機能① 周長測定機能

ワークの直径を入力するだけで、周長を測定するための目盛りの入った画像を自動で作成してくれます。

Kebab専用機能② スケール機能

ワークの直径を入力すると、自動で円周の長さを計算してプリントデータの送りの長さに反映してくれます。円周の計算が不要なのでスムーズに製版が行えます。


Webアップデート機能に対応

RasterLinkPro5でご好評をいただいたWebアップデート機能に対応。プログラムアップデートやファイルダウンロードをWeb経由で簡単に行うことができます。

格段に見易くなった操作画面で、作業効率がUPします。

せっかくの高機能ソフトも使いこなすのが難しければ意味が無い…。RasterLink6は、わかりやすさと使いやすさに徹底的にこだわりました。より美しく、より高度な仕上がりを、どなたにでも使いこなせるカンタン操作で引き出せる「みんなのソフトウェアRIP」です。

直感的でわかりやすい操作性

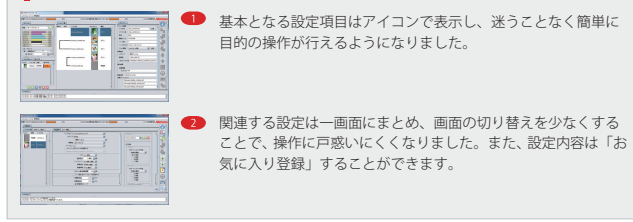

- 基本となる設定項目はアイコンで表示し、迷うことなく簡単に目的の操作が行えるようになりました。
- 関連する設定は一面にまとめ、画面の切り替えを少なくすることで、操作に戸惑いにくくなりました。また、設定内容は「お気に入り登録」することができます。

●カタログ上の画面およびプリントサンプルは、一部ハメコ合成です。●本カタログに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定させていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守および技術サポートは行っておりません。●オンラインプリントは非常に高精細な仕上がりを提供しておりますので、プリントへの交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数を重ねて印刷する場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●本カタログに記載の価格および仕様は2013年12月現在のものです。●機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。

■主な仕様

項目	仕様	
対象機種	UJF-3042HG、UJF-6042	
ワーク回転角度	±360°以上	
ワーク回転方式	ワークの外周と接するローラー回転とする	
作図可能ワーク形状	円柱形状(表面の凹凸がワークの回転に影響しない事)	
作図可能ワークサイズ	直径10mm~110mm ※直径64mm未満の場合は、プリンタ標準添付の吸着テーブルで50mmかさ上げする。 長さ:30mm~330mm	
作図可能範囲	送り(X)方向:ワークの円周全域 スキャン(Y)方向:300mm以下	
作図可能ワーク重量	3kg以下	
インターフェイス	専用コネクタで、プリンタと接続 基板変更なしで吸着テーブルにも対応	
設置環境	使用可能温度	20℃~35℃
	相対湿度	35~65%Rh
	精度保証温度	20℃~25℃(勾配:±10℃/h以下)
	粉塵	一般事務所相当
重量	約3Kg	
外形寸法	410 mm(W) × 330 mm(D) × 57mm(H)	

Mimaki 株式会社 ミマキエンジニアリング

テクニカルコールセンター

0120-106-114 受付時間9:00~18:00 (土日・夜日・年末年始休業日除く)

www.mimaki.co.jp

本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

東京支社 〒141-0001 品川区北品川5-9-41 TKB御殿山ビル Tel.03-5420-8680
大阪支店 〒564-0063 吹田市江坂町1-13-41 NF江坂ビル Tel.06-6388-8258
札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北1条東2-5-2 札幌泉第2ビル1F Tel.011-200-5500
仙台営業所 〒984-0825 仙台市若林区古城3-10-7 Tel.022-352-5333
さいたま営業所 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命大宮ビル1F Tel.048-615-0110
長野営業所 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3 Tel.0268-64-2377
名古屋営業所 〒468-0052 名古屋市中区白区井口1-309 Tel.052-807-7501
京都営業所 〒601-8122 京都市南区上烏羽北塔ノ本町12-2 長谷川ビル1F Tel.075-693-8960
金沢営業所 〒920-0027 金沢市駅西新町2-12-6 Tel.076-222-5380
神戸営業所 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル1F Tel.078-291-5598
広島営業所 〒731-0101 広島市安佐南区八木1-7-25 Tel.082-873-8500
四国営業所 〒761-8054 高松市東八世町8-6 Tel.087-814-9901
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚5-11-15 Tel.092-612-1355



国際規格ISO14001:2004の認証を受けた当社工場にて生産しております。