

新エアフロー + 大型ヒーター

大容量インクカートリッジ + サブタンク

高速・高信頼プリントヘッド

ダイナミック・ドット・プリンティング・テクノロジー「DDP」

オンキャリッジイオナイザー

スマート・ノズル・マッピング「SNM3」

スマート・バス・テクノロジー「SP4」


グレーインク

巻き取り装置 (スライド機構付)

メディアリフター

自動印刷調整機能

新機能追加「CP_Manager」

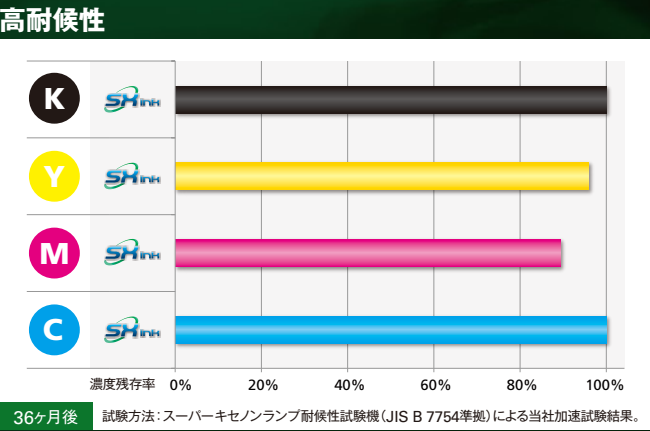

低臭気インクでも抜群の耐候性を実現 ※当社が耐候性を保証するものではありません。

高濃度

高濃度部分拡大

電飾サインに最適な、比類なき高濃度品質十分なベタ濃度と中間調のディテール表現を両立。

低臭気ソルベント・インクジェットプリンター

ColorPainter™ M-64s

ColorPainter M-64s (IP-6620) 基本仕様	
印刷方式	オンデマンドピエゾ方式
最高解像度	900dpi
最大メディア幅	64インチ (1,626 mm)
最大プリント幅	63.6インチ (1,616 mm)
印刷速度	3.5～66.5m ² /h
最大メディア重量	50kg
最大メディアロール径	Φ220mm
インク種類	低臭気 SXインク
インク色	7色 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy)
インク容量	1,500ml
内蔵ヒーター	3-way独立制御ヒーター (プリ/プリント/アフター)
巻き取り方式	たるみ巻き (外巻)・テンション巻き (外巻・内巻)
インターフェース	USB 2.0
RIP	ONYX RIPCenter
電源	AC200V～AC240V 12A 50Hz/60Hz
消費電力	2,880W 以下
動作時環境条件	15～30℃、30～70% RH (無結露)
保管時環境条件	5～35℃、10～80% RH (無結露)
外形寸法	3,095 (W) x 935 (D) x 1,247 (H) mm
重量	約321kg (メディアおよびインクを除く)
付属品	廃インクボトル、電源コード、USB2.0ケーブル、クイックリファレンスガイド、CD-ROM (取扱説明書、CP_Manager)、PS-RIP (ONYX RIPCenter)、メディアジャッキ、メディアサポート、インクトレイ、巻き取り装置

ONYX

RIPCenter

Basic Printer Queue, Consistent Performance

対応OS

Windows® 7 Professional, Enterprise, and Ultimate (64bit)
Windows® 8.1 Pro and Enterprise (64bit)
Windows® 10 Pro and Enterprise (64bit)
※32bit OSでは動作しません。

使いやすい、洗練されたインターフェースでお客様の仕事を快適にサポート。
設置したその日から思い通りの印刷が可能になるColorPainter専用の「ONYX RIP Center」をバンドルしています。

【商標の扱いについて】

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※ColorPainterは株式会社沖データの登録商標です。OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

注意

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2021年4月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

OKI 沖電気工業株式会社 <https://www.oki.com/jp/printing/>

〒108-8551 東京都港区芝浦4-11-22 (OKIビジネスセンター1号館) ☎03-3454-2111

お問い合わせは、下記販売店まで。

Mimaki

株式会社 ミマキエンジニアリング

テクニカルコールセンター
0120-106-114 受付時間9:00～18:00 (土・日・祝日・年末年始は受付停止)

japan.mimaki.com

本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

東 京 支 社

〒141-0001 品川区北品川 5-9-41 TKB 御殿山ビル

Tel.03-5420-8680

JP デモセンター

〒141-0031 品川区西五反田 7-22-17 TOC ビル6F

Tel.03-6371-2822

大 阪 支 店

〒564-0062 吹田市東水町 3-36-15

Tel.06-6388-8258

札幌営業所

〒060-0031 札幌市中央区北 1 条東 2-5-2 札幌泉第 2 ビル 1F

Tel.011-200-5500

仙台営業所

〒984-0825 仙台市青葉区古城 3-10-7

Tel.022-352-5333

北関東営業所

〒321-0933 宇都宮市栗瀬町 1784-5

Tel.028-346-2802

さいたま営業所

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 3-1-2 明治安田生命大宮ビル 1F

Tel.048-615-0110

横浜営業所

〒222-0033 横浜市中区新横浜 3-1-9 アリーナタワー 1F

Tel.045-478-0211

西東京営業所

〒192-0906 八王子市北野町 593-6

Tel.042-649-3877

長 野 営 業 所

〒389-0512 東御市滋野乙 1628-1

〒468-0052 名古屋市中白区井口 11-309

〒601-8122 京都市南区上鳥羽北極ノ本町 12-2 長谷川ビル 1F

〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 1F

〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25

〒761-8054 高松市東八世町 8-6

〒812-0041 福岡市博多区吉塚 5-11-15

名古屋営業所

〒468-0052 名古屋市中白区井口 11-309

Tel.052-807-7501

京都営業所

〒601-8122 京都市南区上鳥羽北極ノ本町 12-2 長谷川ビル 1F

Tel.075-693-8960

金沢営業所

〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6

Tel.076-222-5380

神戸営業所

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 1F

Tel.078-291-5598

広島営業所

〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25

Tel.082-873-8500

四国営業所

〒761-8054 高松市東八世町 8-6

Tel.087-814-9901

福岡営業所

〒812-0041 福岡市博多区吉塚 5-11-15

Tel.092-612-1355

低臭気ソルベント・インクジェットプリンター

ColorPainter™ M-64s

OKI
Open up your dreams



Color Painter™ M-64s



高速印刷

乾燥性
ニジミ抑制

堅牢度
耐候性

高耐久性

SX ink

低臭気

高画質

広色域
高発色
高濃度
グレーインク

スリーエム ジャパン株式会社「3M™ MCS™ 保証プログラム」に対応
「ColorPainter M-64s」および専用インク「3M™ SX Ink Series from OKI」は、
スリーエム ジャパン株式会社が提供する「3M™ MCS™ 保証プログラム」に対応しています。



低臭気溶剤・インクジェットプリンターの常識が変わる。
高速プリントエンジン+低臭気SXインクで圧倒的なパフォーマンスを発揮。


低臭気

低臭気でも高性能

新開発 低臭気SXインク

広色域、高発色、高濃度、高耐候性に加え、低ランニングコストをも実現した究極の低臭気溶剤インク「SXインク」を開発。お客様の求める生産性向上と出力環境の改善に「SXインク」の圧倒的な総合性能でお応えします。

広色域

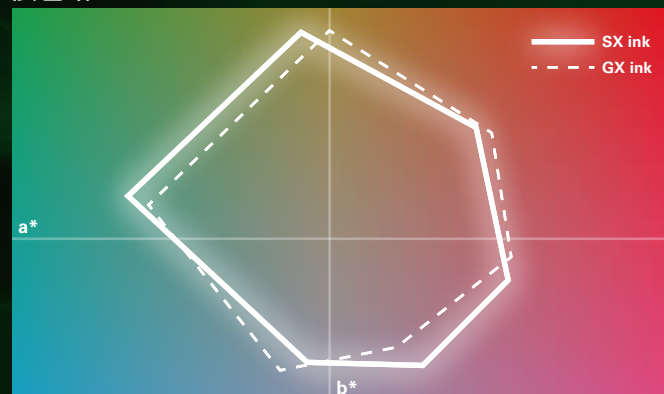


実績のあるGXインクと同等の広い色域で鮮やかな出力表現が可能

高速

低臭気でも高生産性

新エアフロー + 大型ヒーター



プリンター内のエアフローを一新。プリンター背面から吸気し前面のカバーに沿って排出した空気の流れと、大型ヒーターの相乗効果により、低臭気インクにもかかわらず抜群の乾燥性を実現します。

大容量インクカートリッジ + サブタンク




1,500mlの大容量インクカートリッジと内蔵サブタンク（本体標準装備）により、安定した連続印刷をサポート。印刷中でもプリンターを止めずに簡単にカートリッジ交換が行えます。

高画質


低臭気でも高画質

ダイナミック・ドット・ プリンティング・テクノロジー「DDP」

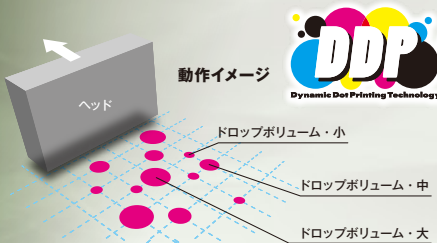

目標濃度に応じてドットサイズをコントロールし、深いシャドウ品質と、なめらかなハイライト品質を両立しています。電飾用途などの高濃度印刷も速度を落とすことなく印刷が可能です。

オンキャリッジイオナイザー

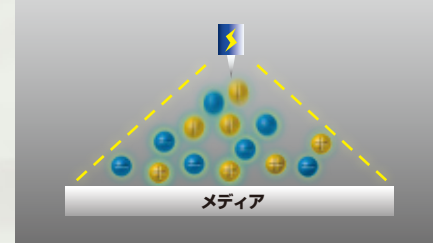

キャリッジに内蔵した新型イオナイザーで発生させたイオンでメディアの帯電を中和します。印刷汚れの原因となるメディア搬送時に発生する静電気対策に威力を発揮します。

巻き取り装置 (スライド機構付)

新開発の巻き取り装置を標準装備。印刷面に負荷をかけないたるみ巻き取りで確実に巻き取り、連続印刷も安心。スライド機構によりメディアの取付け・取外しも簡単にできます。



メディアリフター

ロールメディアのリフター（ジャッキアップ）機能を標準装備。重量メディアの取り扱いをサポートします。メディアのセットだけでなく、巻き取った出力済みメディアの取り外しにも有効です。




自動印刷調整機能

カラー光学センサーにより往復と送り調整を自動で行います。従来、メディアや印刷モードの変更のたび行っていた煩わしい作業から解放され、誰でも簡単に高画質印刷が可能になりました。



高速・高信頼プリントヘッド

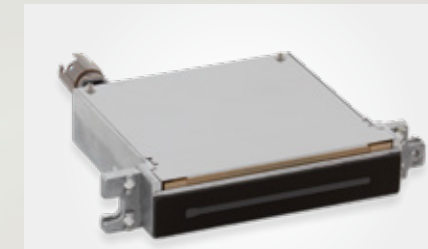

66.5ml/hの高速印刷を実現する、新開発のプリントヘッドを搭載。また、ノズル部分にガードプレートを着し、信頼性も向上させました。

スマート・ノズル・マッピング 「SNM3」




印刷抜け発生時のダウンタイムを削減するノズル代替機能が「SNM3」に進化しました。従来、手動だったノズル番号設定が自動でもできるようになりました。

スマート・バス・テクノロジー 「SP4」



独自のアルゴリズム・マスクパターンでカスレやバンディング、粒状感を低減する機能（SP3）が進化。印刷モードごとに最適化した納得の高画質を実現します。

グレーインク

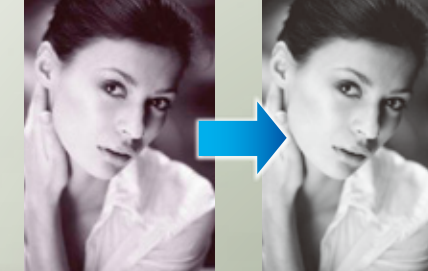

C,M,Y,K,Lc,Lmの6色に加え、グレーインクを搭載。単色黒の階調表現や金属の素材感、人肌の滑らかな表現に効果を発揮します。

SXインクの性能を最大に引き出す圧倒的な総合力。
ワンランク・アップした生産性、クオリティー、環境性能を搭載。

新機能追加「CP_Manager」

PCでプリンターの状況が分かる「CP_Manager」を使用し、プリンターの操作パネルに触れることなく、プリンターの状態表示、プリンターの各種設定やプリンターのメンテナンス操作を行うことができます。プリンターの設定項目が一覧できるため、初めての方でも簡単にプリンターの設定を行うことができます。



操作性

安心をサポート・新機構