
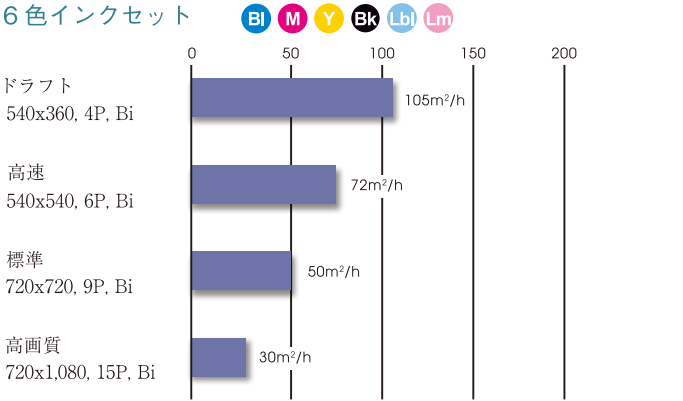


3.2m 幅の転写紙にも最大 180 m²/h の高速印刷で高い生産性を実現

生産性を重視したドラフトモード（最大 180 m²/h）から品質を重視した高画質モードまで、仕事に合わせたプリント速度の設定が可能です。

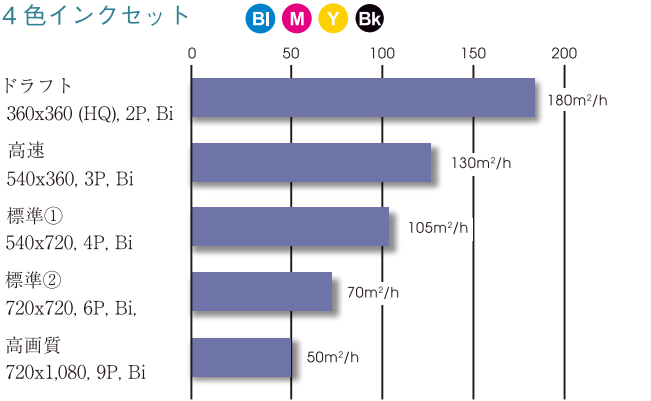

ソフトウェア

購入時に「TxLink4 Standard」と「RasterLink6Plus」のどちらかを標準添付するか選択できます。

新機能を搭載し、さらに進化したプロ仕様の Textile RIPソフトウェア

TxLinkTM4

- ◆ラスタ- /ベクターデータ、CMYK/RGB画像での色置換機能を搭載
- ◆高繊細なカラーグラデーション『16bit レンダリング』
- ◆作業効率Up『並列RIP』

TxLink⁴ Standard デジタルテキスタイル 生産最適化

RasterLink⁶ PLUS

使いやすさを追求した機能

- ◆直感的でわかりやすい操作性「シンプルなアイコン表示」
- ◆設定内容の「お気に入り登録」で操作時間短縮

主な仕様

項目	TS500P-3200
プリントヘッド	オンデマンドピエゾヘッド (3スタガ配列)
プリント分解能	X:360dpi, 540dpi, 720dpi, 1,080dpi Y:360dpi, 540dpi, 720dpi
最大作図幅	3,290mm
最大メディア幅	3,300mm
インク	種類/色 Sb310 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm)
	容量 2L インクボトル (インク供給ユニットのタンク容量は各色3L)
インクセット	4色: Bl, M, Y, K
	6色: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm
メディア厚み	0.2mm以下
ロール重量	130kg以下
適合規格	VCCIクラスA / FCC クラスA / UL 60950-1準拠 ETL / CEマーキング (EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH
インターフェイス	USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000BASE-T
電源仕様	単相AC200～240V ±10%、50/60Hz ± 1Hz
消費電力	6,960W以下
動作環境	使用可能温度:20℃～30℃、湿度35%～65%Rh (結露なきこと)
外形寸法 (WxDxH)	プリンタ本体:5,620mm × 1,800mm × 1,820mm インク供給ユニット:950mm × 510mm × 730mm
重量	プリンタ本体:1,500kg インク供給ユニット:30kg

サプライ品

	品名	品番	備考
昇華転写インクボトル	ブルー	SB310-BLT-BB	2L ボトル
	マゼンタ	SB310-MT-BB	
	イエロー	SB310-YT-BB	
	ブラック	SB310-KT-BB	
	ライトマゼンタ	SB310-LMT-BB	
洗浄液03	ライトブルー	SB310-LBT-BB	2L ボトル
		FL003-Z-BB	
洗浄液03 メンテナンスキット		ML003-Z-K1	洗浄液 (200 ml ボトル)、スボイト (2個)
メンテナンスキット		SPA-0188	HFフィルター (20枚)、吸排気ファンフィルター (30枚)、保護メガネ (1 個)、クリーンスティック (10本)
ヘッドフィルタ交換キット		SPA-0189	HFフィルター (20枚)
ミスト吸排気ファンフィルタ交換キット		SPA-0190	吸排気ファンフィルター (30枚)
フラッシングボックス吸収材交換キット		SPC-0813	FLスポンジ (10個)
NCUインク吸収材交換キット		SPC-0814	NCUインク吸収フェルト (10個)
カッター刃交換キット		SPA-0192	1個
ワイパゴム交換キット		SPA-0193	ワイパ 2個入 x 5 (10個)
供給インクフィルタ交換キット		SPA-0196	フィルター (8枚)
廃インクタンクSL (箱入)		SPA-0197	1本
3Lインクタンクキャップ		SPA-0284	インクタンク用キャップ (1個)


重要 TS500P-3200 には無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。年1回の定期点検付きなので、安心してお使いいただけます。

●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハメコみ合成です。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品 (ソフトウェア含む) に関するお問い合わせ及びサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになれる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●低照度度、最低バスを使用する場合、まれにデータによって画質に影響を与える場合がございます。●自治体の条例によりマシンを設置する際に申請が必要な場合がありますのでご注意ください。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2022年6月現在のものです。

Mimaki 株式会社 ミマキエンジニアリング
japan.mimaki.com 本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

テクニカルコールセンター 0120-106-114 受付時間9:00～17:00 (土日・祝日・年末年始休業日除く)		
東京支社	〒141-0001 品川区北品川 5-9-41 TKB 御殿山ビル	Tel.03-5420-8680
JP デモセンター	〒141-0031 品川区西五反田 7-22-17 TOC ビル6F	Tel.03-6371-2822
大阪支店	〒564-0062 吹田市垂水町 3-36-15	Tel.06-6388-8258
札幌営業所	〒060-0031 札幌市中央区北 1 条東 2-5-2 札幌泉第 2 ビル 1F	Tel.011-200-5500
仙台営業所	〒984-0825 仙台市若林区古城 3-10-7	Tel.022-352-5333
北関東営業所	〒321-0933 宇都宮市薬瀬町 1784-5	Tel.028-346-2802
さいたま営業所	〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 3-1-2 明治安田生命大宮ビル 1F	Tel.048-615-0110
横浜営業所	〒222-0033 横浜市長北区新横浜 3-1-9 アリーナタワー 1F	Tel.045-478-0211
西東京営業所	〒192-0906 八王子市北野町 593-6	Tel.042-649-3877
長野営業所	〒389-0512 東御市滋野乙 1628-1	Tel.0268-64-2377
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6	Tel.076-222-5380
名古屋営業所	〒468-0052 名古屋市天白区井口 1-309	Tel.052-807-7501
京都営業所	〒601-8122 京都市南区上烏羽北塔ノ本町 12-2 長谷川ビル 1F	Tel.075-693-8960
神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 1F	Tel.078-291-5598
広島営業所	〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25	Tel.082-873-8500
四国営業所	〒761-8054 高松市東ハゼ町 8-6	Tel.087-814-9901
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 5-11-15	Tel.092-612-1355

⚠ 価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか最寄りの営業所にお問い合わせください。

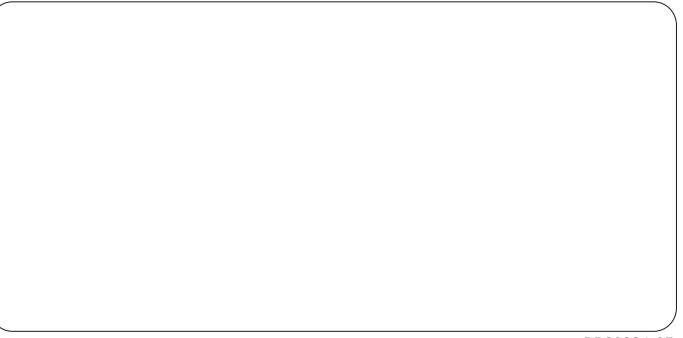


DB30284-05

For
TEXTILES &
APPAREL

3.2m 幅スーパーワイド昇華転写プリンタ


TS500P-3200

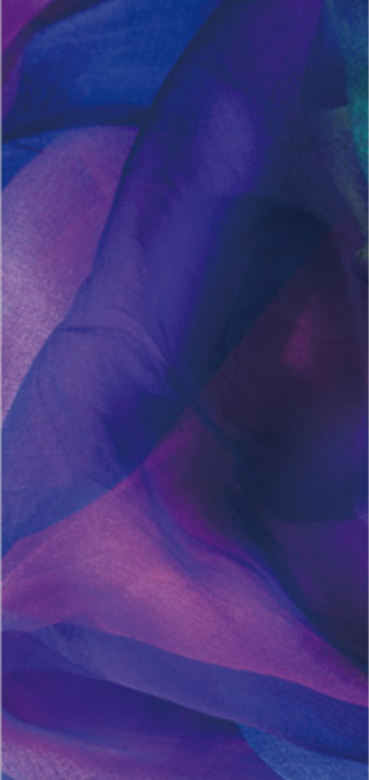

「高生産」を活かす 「安定性」

長く使う家具だからこそ、デザインにこだわりたい。
そんなインテリアアイテムのオーダーメイド需要は、年々増加傾向にあります。TS500P-3200 は最大 3.2m までの転写紙に対応しているため、カーテンやベッドカバー、ソファーなどの大型インテリアデコレーションにも、テーマや素材に合わせた色味・柄の統一ができます。


また、最大 180m²/h の高速プリントで高い生産性を実現。
広幅メディアへの印刷でも、短時間で高画質印刷ができます。

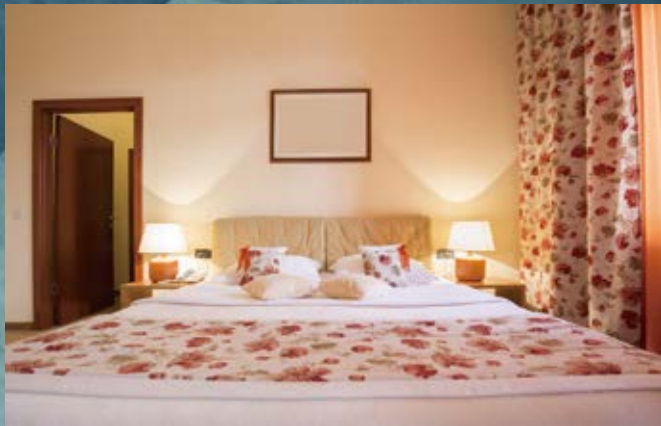

コックリングが発生しても高画質プリントを実現する新型 ハイギャップヘッド

薄く安価な転写紙は、コックリング※が発生して品質が低下する傾向にあります。コックリングが発生してもヘッドと転写紙が干渉しないよう、ヘッドギャップを高くする必要がありますが、従来機はインクの着弾位置がずれてしまうという問題がありました。TS500P-3200 ではインクの吐出スピードを速くすることで、ヘッドギャップが高くてもインクの着弾位置がずれない新型ヘッドを搭載。コックリングが発生しやすい転写紙にも高品質でのプリントが可能です。

※コックリング：インクを吸った転写紙が波打つ現象

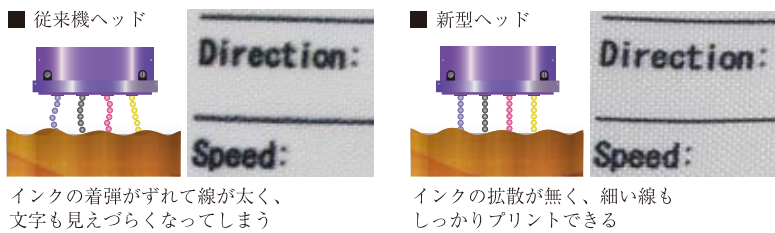


3.2m 幅スーパーワイド 昇華転写プリンタ **TS500P-3200**

最大 3,300mm までの転写紙に 3,290mm 幅のプリントが可能。
広幅の生地が必要なインテリア・テキスタイル市場や、
屋内ソフトサインに最適です。

安定した画質を実現する独自の搬送機構


コックリングを軽減する、安定搬送機構を搭載。薄くて腰の弱いメディアや、重量のあるメディア（最高 130kg）にも高品質でのプリントが可能です。

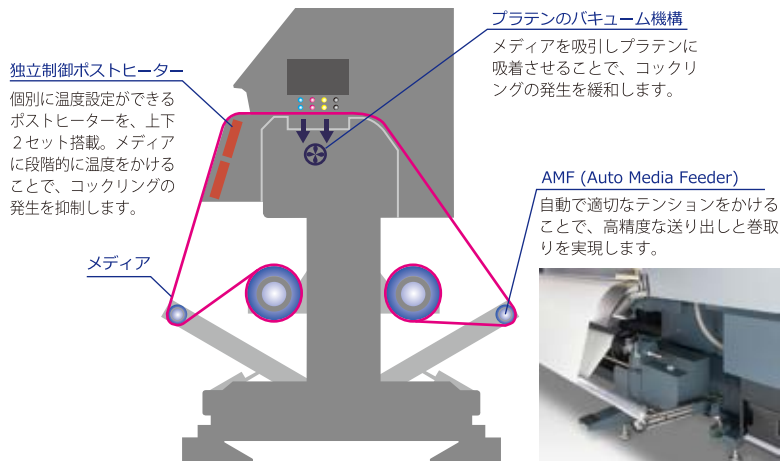

「仕事を止めない」連続運転ソリューション

ダウンタイムを最小限にする連続運転サポートパック

ミマキ独自の自動ノズルチェック機構『NCU』を搭載。ノズル抜けを発見した場合は自動でクリーニングを実行し、ノズル抜けを解消します。クリーニングをしてもノズル抜けが解消されない場合は、別のノズルに切り替えてプリントを継続します。サービスマンの修理を待つことなくプリントを再開でき、生産性を維持できます。

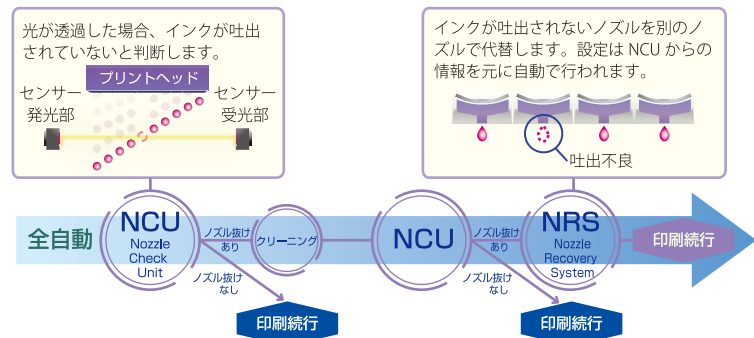

長時間運転を可能にする内蔵インクタンク

3L の大容量インク供給タンクシステムを搭載。プリント中でも必要に応じてインクを補充できるので、長時間の連続運転が可能になります。また、プリントキャリッジ内に脱気モジュールを搭載。

インク工場での脱気工程を省略できるため、インクのコストダウンを実現します。



Mimaki のプリント技術

バンディングを軽減するMAPS4

バンディングを軽減するミマキ独自の技術、MAPS3 がさらに進化して MAPS4※に。バンディングが目立ちやすい部分のドットを間引き、重ねてプリントすることで、バンディングを軽減します。

※MAPS4: Mimaki Advanced Pass System 4

■ MAPS : ON




■ MAPS : OFF



高画質を実現する優れたインク吐出技術

ミマキ独自の高度なインク滴吐出制御により、真円に近いインク滴を吐出し、正確にメディアに着弾させることができます。着弾精度の向上によって、エッジ部分や文字、罫線をシャープに表現できます。

■ 波形コントロール：あり



■ 波形コントロール：なし

