


特徴 01 **クラス最高水準の加工速度**

ハイエンドに相応しい、最大加工速度 100cm/s を実現（当社従来機比約 2 倍）。  
いま欲しいものを今すぐカタチに。お客様の加工ビジネスの効率アップに貢献します。

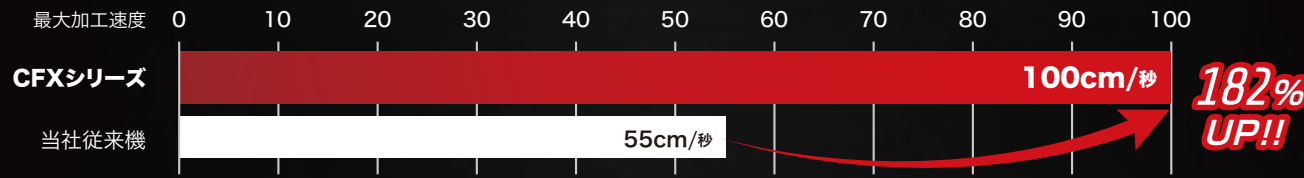

特徴 02 **高品質のVカット加工を実現**

設置時にテーブル全域の高さ精度を自動計測して加工時に追従。  
最大長 5m の加工テーブル全域で、V カットの仕上げ品質が均一になります。

※画像はイメージです。  
実際の製品とは一部デザインが異なる場合がありますが、製品仕様に変更はございません。



導入後の拡張も可能

特徴 03 **3つの加工テーブルサイズ**

サインディスプレイ標準サイズ (4×8板)  
最大加工サイズ 1,300mm × 2,540mm

**CFX-2513**

4×8板のトグルカットにより加工効率大幅アップ  
最大加工サイズ 3,190mm × 2,540mm

**CFX-2531**

最大5m長のサインバナー・パッケージの加工に対応  
最大加工サイズ 5,080mm × 2,540mm

**CFX-2550**

Line up

■サブライリスト

ツール	品名	品番	特徴	備考
フラットブレード ツールFBT	T04ホルダー(ツールに付属)			
	ハイス刃 30°	SPB-0043	刃厚0.4mm / 比較的柔らかな素材に最適。	40枚×5ケース
	ハイス刃 45°	SPB-0044	刃厚0.4mm / 素材:天然ゴム、CRゴム、NBRゴム、シリコンゴム、ウレタンゴム、布入りゴム、ゴム入りコルク、合成皮革に最適。	3本入
	超硬刃 30°	SPB-0045	刃厚0.4mm / 比較的硬い素材や加工精度を必要とするカットに最適。	3本入
	超硬刃 30°DLC	SPB-0080	SPB-0045 にダイヤモンドコーティングし耐久性を向上させています。	3本入
	超硬刃 45°	SPB-0093	刃厚0.4mm / 比較的硬い素材や加工精度を必要とするカットに最適。	3本入
	チタンコート刃 30°	SPB-0047	刃厚0.4mm / 超硬刃より耐久性を必要とする素材のカットに最適です。	1本入
T06ホルダー(ツールに付属)				
	超硬デザイン刃 30°	SPB-0051	刃厚0.6mm / 10mmのマテリアルまでカット可能な超硬刃です。	3本入
	ジョイントシート超硬刃	SPB-0063	ジョイントシート用の超硬刃で、10mmのマテリアルまでカット可能です。	3本入
レスプロツール E12 E35 E60	レスプロカッター刃ホルダー-S06	SPA-0343		
	超硬刃 2°	SPB-0064	刃厚0.6mm / 主に発砲体をカットするために開発したレスプロカッター刃で、20mmまでの発砲体のカットに適しています。	5本入
	超硬刃 7×15	SPB-0075	ゴム用カッター刃で、15mmまでカットが可能です。	5本入
	レスプロカッター刃ホルダー-M06	SPA-0344		
	20mm 刃	SPB-0055	刃厚0.6mm / 主に段ボールをカットするために開発したレスプロカッター刃で、AB段までのカットに適しています。	10本入
	超硬刃 17°	SPB-0065	刃厚0.6mm / 主に段ボールカット用に開発した耐久性のあるレスプロカッター刃で、AB段までのカットに適しています。	5本入
	超硬刃 17°DLC	SPB-0083	刃厚0.6mm / 主に段ボールカット用に開発した耐久性のあるレスプロカッター刃で、AB段までのカットに適しています。SPB-0065に対し、ダイヤモンドコーティングし耐久性を向上させています。	5本入
	レスプロカッター刃ホルダー-L10	SPA-0345		
	超硬刃 25×5	SPB-0077	刃厚0.6mm / 3mm以下の硬いガasket用に開発したレスプロカッター刃です。5mm厚までのカットを可能にしています。	5本入
	超硬刃 25×5_DLC	SPB-0078	刃厚0.6mm / SPB-0077に対し、ダイヤモンドコーティングしたものです。耐久性を向上させています。	5本入
超硬刃 25×5 F DLC	SPB-0079	刃厚0.6mm / SPB-0077をベースに先端に0.8mmの平刃を持たせ、且つダイヤモンドコーティングしたもので、バリを出にくくしたものです。	5本入	
レスプロカッター刃ホルダー-S10	SPA-0346			
40mm 刃 (超硬)	SPB-0056	刃厚1.0mm / 主に発砲体をカットするために開発したレスプロカッター刃で、20mmまでの発砲体のカットに適しています。	5本入	
S10 レスプロカッター 超硬 2°×50mm	SPB-0094	刃厚1.0mm / 54mmまでのマテリアルをカット可能なレスプロカッター刃です。	5本入	
S10 レスプロカッター 超硬 2°×20mm	SPB-0097	20mmまでのマテリアルをカット可能なレスプロカッター刃です。E35にて、段ボールを10cm/sでカット加工です。	5本入	
Vカットツール V45 / VAS	V カット刃	SPB-0095	Vカット用に開発したカッター刃です。 45°/VASに両方使えます。20mmまでのメディアに対応します。	1本入
	5.5kW/6.3kW パキュームユニット	OPT-C0249	CFX-2513に1機、他サイズは2機の別途購入が必要です。ホース、電源ケーブル及びCFX本体との接続ケーブルは付属しています。	1セット
	カメラユニット	OPT-C0252	トンボカットやプリント済みワークの裏面カットに必要です。標準ツールセットモデルには付属しません。	1セット
	フェルトマット 2513	SPC-0924	交換用の加工テーブルフェルトマット。2513サイズ及び2531、2550サイズの手前側の加工テーブル用です。	1枚
	フェルトマット追加テーブル用	SPC-0925	交換用の加工テーブルフェルトマット。2531、2550サイズの手前側以外の加工テーブル用です。	1枚

■主な仕様

項目	CFX-2513	CFX-2531	CFX-2550
有効作図範囲 [X軸×Y軸]	1,300×2,540mm	3,190×2,540mm	5,080×2,540mm
セット可能ワークサイズ [X軸×Y軸]	1,890×2,570mm	3,780×2,570mm	5,670×2,570mm
駆動方式	X/Y軸: ACサーボ Z/θ軸: DCサーボ		
最大作図可能高さ (ツール上昇時のクリアランス)	E12/E35/ E60: 54mm	V45/VAS: 20mm FBT: 10mm C16/C26: 54mm C60: 20mm	
盤面ワーク最大重量【集中荷重禁止】	50kg / m以下		
コマンド	MGL-3C ※HPGL準拠		
受信バッファ容量	22MB (ソーティング有効時は 16MB)		
インターフェイス	RS-232C / イーサネット		
安全規格	VCCI classA, FCC classA, CEマーク, CBマーク(EN62368), UL62368-1, 機械指令, RoHS, REACH		
電源仕様	CFX本体: 単相 200V-240V 50/60Hz 12A 以下 パキュームユニット OPT-C0249: 三相 200-240V 50/60Hz 30A 以下 (1機当たり)		
消費電力	CFX本体: 2,880W 以下		
外形寸法 [W×D×H]	4,050×2,150×1,500mm	4,050×4,050×1,500mm	4,050×5,950×1,500mm
本体重量	440kg	660kg	880kg
設置環境	使用可能温度: 5°C~35°C 使用可能相対湿度: 35~75%Rh 精度保証温度: 20°C~25°C 精度保証相対湿度: 35~65%Rh 温度勾配: ±10°C/h以下		
添付ソフトウェア	FineCut/coat 9		

無償保証期間

1年間

●カタログ上の画像及びプリントサンプルは、一部ハコミ合成です。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守及びサポートは行っておりません。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2024年10月現在のものです。



価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか、最寄りの営業所にお問い合わせください。

**Mimaki** 株式会社 ミマキエンジニアリング テクノロジールールセンター **0120-106-114** 受付時間9:00~17:00 (土) 受付 054-844-8100

japan.mimaki.com 本社 / 〒389-0512 長野県東御市笠野乙2182-3


東京支社	〒141-0001 品川区北品川5-9-41 TKB 御殿山ビル	Tel.03-5420-8680
JP支社センター	〒141-0001 品川区北品川5-9-25 Sumビル 2・3F	Tel.03-5420-8680
大阪支店	〒564-0062 吹田市東水町3-36-15	Tel.06-6388-8258
札幌営業所	〒060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2 札幌駅前2ビル1F	Tel.011-200-5500
仙台営業所	〒984-0825 仙台市若林区吉成3-10-7	Tel.022-355-5333
北関東営業所	〒351-0933 宇都宮市東町1734-5	Tel.028-346-2902
さいたま営業所	〒330-0802 さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命大宮ビル1F	Tel.048-615-0110
横浜営業所	〒222-0033 横浜市長谷区新横浜3-1-9 アリーナタワー1F	Tel.045-478-0211
西東京営業所	〒192-0906 八王子市北町町593-6	Tel.042-648-3877
長野営業所	〒389-0512 東御市笠野乙1628-1	Tel.0268-64-2377
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町2-12-6	Tel.076-222-5380
名古屋営業所	〒464-0053 名古屋市中川区外新町1-10	Tel.052-362-5080
京都営業所	〒601-8122 京都市南区上鳥羽北町1-12-2 鳥羽川ビル1F	Tel.075-635-8960
神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区通津町2-1-30 三宮国際ビル1F	Tel.078-291-5598
広島営業所	〒731-0101 広島市安佐南区八木1-7-25	Tel.082-973-8500
福岡営業所	〒761-8054 高松市八木町9-9	Tel.087-814-9901
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉吉5-11-15	Tel.092-612-1355
沖縄営業所	〒900-0004 那覇市銘苅1-2-22	Tel.098-975-9749

**CFX Series**  
CFX-2513 / CFX-2531 / CFX-2550



クラス最高水準の速度と加速度を実現した加工機、ここに誕生

創造力が用途を定義する。

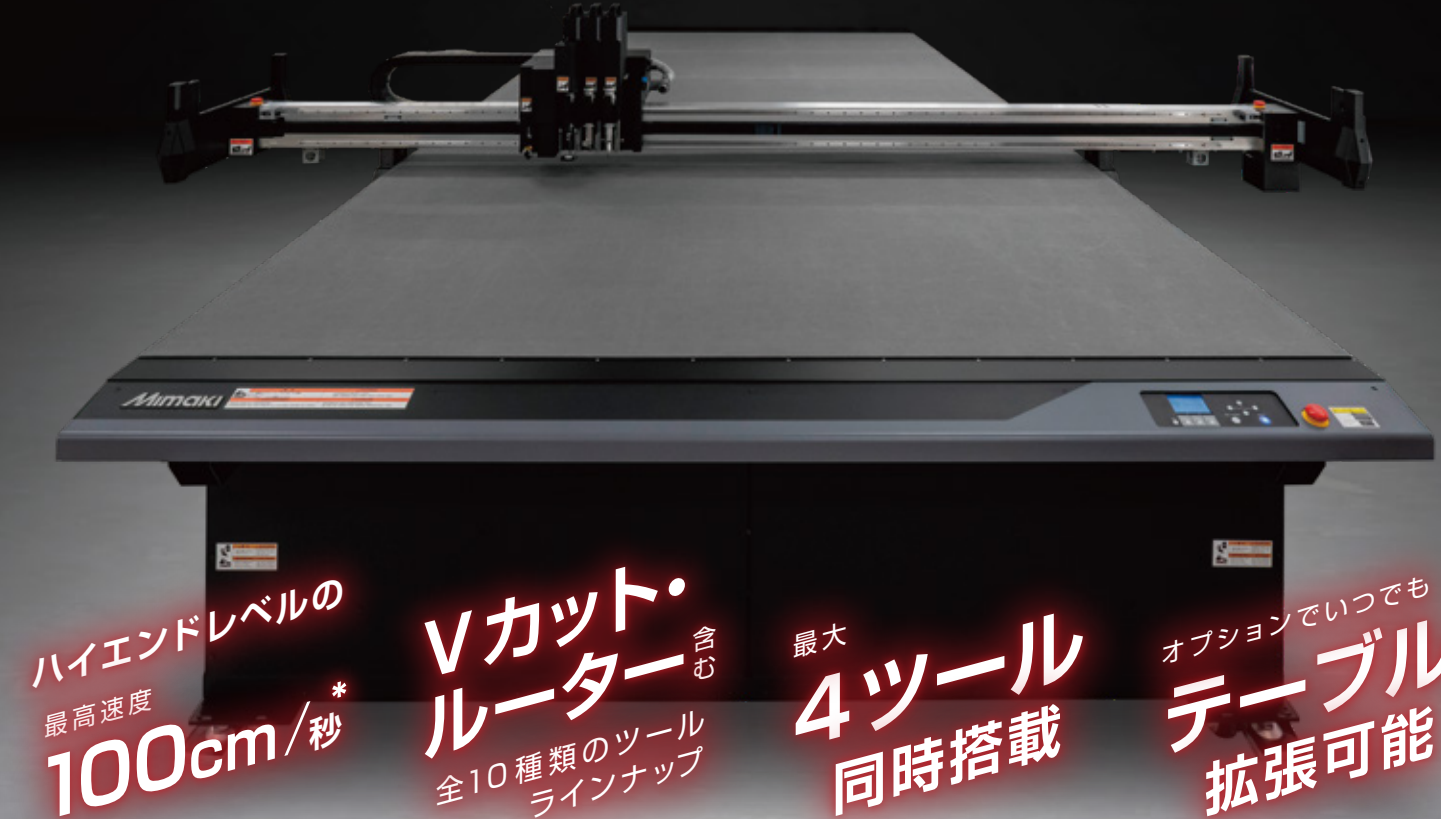

ハイエンドレベルの  
最高速度  
**100cm/秒**\*

Vカット・  
ルーター  
全10種類のツール  
ラインナップ

最大  
**4ツール**  
同時搭載

オプションでいつでも  
**テーブル**  
拡張可能

\* 特定の加工条件の場合



特徴 **04** 最大圧力30kg・2種のカットモード搭載

素材と加工方法に合わせて切替可能  
高品質な加工を実現します

cut mode A **位置制御モード** cut mode B **圧力制御モード**

硬い素材のカット加工時、加工深さを指定した回数切りで高品質なカット面を実現。また、段ボールの流れ目方向の罫引きも安定して加工できます。


加工圧力を指定した罫引き加工も可能。軟らかい段ボールの幅方向の罫割り・ライナー割れを軽減できます。

特徴 **05** 印字面に合わせた裏からカット可能

カメラユニット (右記セットモデル01~03に付属)

トンボとメディアエッジ検出機能

印字の裏面から正確な位置をカットでき見栄えの良い表面形状を提供します。

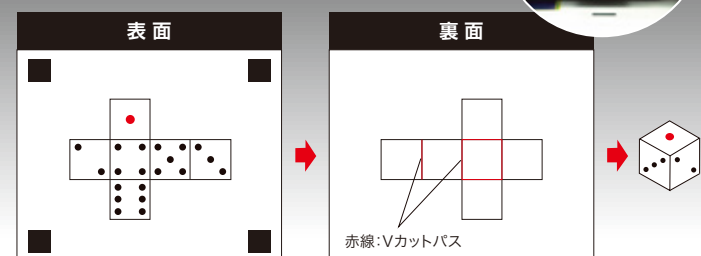


プリントデータのトンボとメディアエッジを検出後、裏面をカットします

特徴 **06** 最大4種のツールを同時搭載

加工の効率・バリエーションアップ!!

異なる素材を連続加工するときもツールの付替えと調整の手間が無く作業を進められます。

※標準搭載のペンユニットに加え最大3種の加工ツールを選択

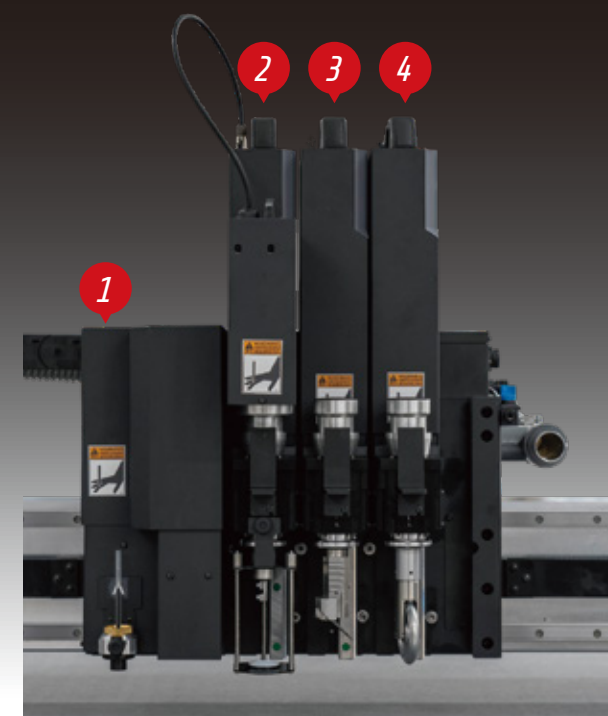


※④は使用できる取付ユニットとツールに制限がございます。

標準ツールセットモデル

## Tool Set-Model

Set-Model 01 **IC-モデル** (型式: CFX-TD1) 2513/2531/2550

最小限のツールを最大限に活用し  
パッケージと汎用サイングラフィックスの  
制作を始められるエントリーセットモデル。

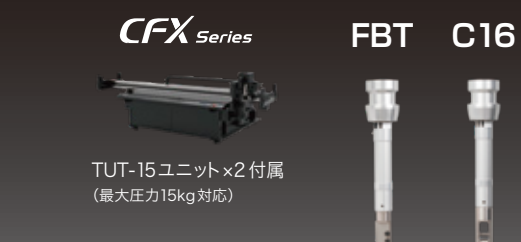

※素材をプリントする際は当社のフラットベッドプリンタ(別売)が必要です

お客様の加工ビジネスに合わせ3種の「標準ツールセットモデル」から選択!  
導入後もビジネスの成長・用途拡張に合わせて追加のツールをいつでもお買い求め頂けます。

Set-Model 02 **EC-モデル** (型式: CFX-TR1VAD2) 2513/2531/2550


電動レシプロとVカットの追加により、  
各種段ボールの加工によるパッケージ全般と  
什器・ディスプレイ制作をサポートするセットモデル。



罫引きツールC26、電動レシプロツールとVカットツールを追加したミドルレンジモデル

Set-Model 03 **LC-モデル** (型式: CFX-TR1VAD2M) 2513/2531/2550

ルーターユニット (ミーリング用) の追加により、  
アクリルやアルミ複合板の切削など、サイングラフィック  
全般の制作をサポートするセットモデル。

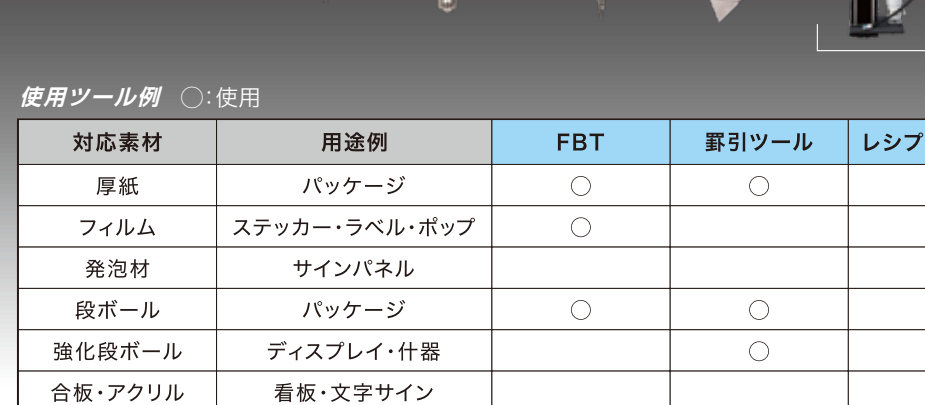

ルーターユニットを追加したフルセットのプロモデル

使用ツール例 ○:使用

対応素材	用途例	FBT	罫引ツール	レシプロツール	Vカットツール	ルーター
厚紙	パッケージ	○	○			
フィルム	ステッカー・ラベル・ポップ	○				
発泡材	サインパネル			○		
段ボール	パッケージ	○	○	○		
強化段ボール	ディスプレイ・什器		○	○	○	
合板・アクリル	看板・文字サイン					○

## ツール取付ユニット

TUT-15: 圧力 5~15kg  
TUT-30: 圧力 15~30kg  
重量 約6kg



## Tool List ツールリスト

取付ユニット	加工する素材によりツール取付ユニット TUT-15: OPT-C0250 または TUT-30: OPT-C0271 をご使用ください。※CFX 各パッケージに付属								TUT-30対応
ツール名	電動レシプロツール <b>E12</b>	電動レシプロツール <b>E35</b>	電動レシプロツール <b>E60</b>	Vカットツール <b>V45 Type-S</b>	Vカットツール <b>VAS Type-S</b>	フラットブレードツール <b>FBT</b>	罫引ツール16mm <b>C16</b>	罫引ツール26mm <b>C26</b>	罫引ツール60mm <b>C60</b>
品番	OPT-C0272	OPT-C0257	OPT-C0258	OPT-C0277	OPT-C0278	OPT-C0256	OPT-C0261	OPT-C0262	OPT-C0263
ツール形状									
最大加工可能ワーク厚み	54mm	54mm	54mm	20mm	20mm	T04ホルダー: 4.0mm T06ホルダー: 6.0mm (ホルダーはツールに付属)	54mm (推奨: ~3mm)	54mm (推奨: ~5mm)	20mm (推奨: ~15mm)
重量	2.4kg	2.2kg	2.2kg	0.6kg	0.5kg	0.3kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
特徴	振幅 1.2mm / 回転速度 12,000rpm でステンボード等の加工面を綺麗にカットします。	振幅 3.5mm / 回転速度 5500rpm でハニカムボードを綺麗にカットします	振幅 6.0mm / 回転速度 5500rpm 新設計の刃物で厚いスポンジのカットが可能になりました	角度45度のVカットに使用	特殊な工具を使わずに角度が5段階に可変 0/15/22.5/30/45度	刃物の脱着が簡単	薄いコートボールの罫引きに合わせたローラー形状	A段ボール、ブラダンの罫引きに合わせたローラー形状	AA、AB段ボールの罫引きに合わせたローラー形状
主な対応素材	ステンボード、ブラダン ハニカムボード AAA、AA、AB 段ボール	ブラダン ハニカムボード AAA、AA、AB 段ボール	スポンジ等の衝撃材	ハニカムボード AAA 段ボール	ハニカムボード AAA 段ボール	コートボール A、B、E 段ボール	コートボール B、E 段ボール	ブラダン A 段ボール	AAA、AA、AB 段ボール

2種のソフトウェアで  
ビギナーでも操作可能

標準添付ソフトウェア



FineCut / Coat9 とマークセンサー機能の組み合わせで、座標の傾きや距離を補正しながら高精度にカットすることができます。

- Adobe Illustratorから直接・簡単カット
- 同じ場所を圧力などの条件を変えながらカットする「回数切り機能」
- メディアの切り過ぎを未然に防ぐ「自動分割カット機能」
- ID Cut 機能で Print&Cut 時のカットが自動化

オプションソフトウェア

## CAMLINK 2

CAD データを最適なカットデータに変換、  
カットデータ出力の能力を最大限に引き出す。

- CADデータ読み込み、カット出力
- 産業カット向けにカット条件を細かく設定・データベース作成可能
- 高価な材料の無駄を削減するトレース機能、全ベン出力

## CFX シリーズ向け新機能

### 01 Vカット機能


Vカットの切り込み幅の調整や1クリックでトリプルカットを追加可能。  
加工の後処理にも優しい。

### 02 エッジ検出、裏面カット

カメラ(オプション)の利便性を最大に活かした加工プロセスを提供。

### 03 トグル機能

素材セットのタイムロス無く、連続して加工ができる。  
(-2531, -2550サイズ対応)

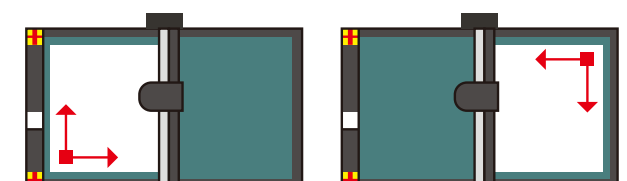

エリア1

エリア2