

業務の効率と安心をサポートする
クラウドサービス

Mimaki Cloud Technology **PICT**

稼働状況やインク使用量、トラブル内容までもPICTが自動集計。離れた場所からでも保有プリンタの情報を正確に把握し、効率的な業務をサポートします。



デザイン作成から出力まで
業務を支えるソフトウェア(標準添付)

純正RIPソフトウェア
プリントの美しさと操作性を支える
Raster Link 7

プラグインソフトウェア
カッティングの可能性をさらに引き出す
Fine Cut 9 for Illustrator®

デザインソフトウェア
デザイン作成をもっと簡単に
Simple Create

■主な仕様

	CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75	JV200-160	JV200-130	
項目						
プリントヘッド	オンデマンドエゾヘッド					
プリント分解能	Y: 600, 900, 1,200 dpi X: 600, 1,200 dpi					
ヘッドギャップ	手動 2段階(1.5, 2.0mm)					
インク	種類	エコソルベントインク SS22, SS21				
色	4色(C,M,Y,K) 8色(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)					
容量	SS22: 440ml インクカートリッジ / 1L インクパック SS21: 440ml インクカートリッジ / 2L インクパック					
インク循環システム	搭載					
セット可能メディア幅	最大 1,620mm	最大 1,371mm	最大 810mm	最大 1,620mm	最大 1,371mm	
最大作図幅	1,610mm	1,361mm	800mm	1,610mm	1,361mm	
メディア外径	φ180mm 以下					
メディア重量	25kg以下 (オプション使用時45kg以下 ^{※1})					
紙管内径	2インチ、3インチ					
カッティング機能	カット速度/加速度	速度: 最大 300mm/s 加速度: 最大 0.5G		-		
	カット圧	10~450gf		-		
	カッター応答回数	10回/sec		-		
	反復精度	±0.2mm		-		
インターフェイス	Ethernet 1000 BASE-T(推奨) / USB 2.0 Hi-speed					
電源仕様	AC(100~120V/200~240V±10%)x2 50/60Hz±1Hz					
消費電力	最大: 1,320W×2 以下 スリープ時: 4.5W 以下					
動作環境	使用可能温度	20~30°C				
	湿度	35 ~ 65% RH(結露なきこと)				
	精度保証温度	20 ~ 25°C				
	粉塵	一般オフィス相当				
外形寸法(WxDxH)	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm	1,960mm×748mm×1,370mm	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm	
本体重量	140kg	130kg	105kg	140kg	130kg	

■インク

品名	色	品番	備考
SS22 GREENGUARD Gold認証インク	シアン	SS22-C-44	440ml インクカートリッジ ※1L インクパックも購入可能です。 OPT-J0364 MBIS3 バルク供給ユニット、 OPT-J0576 MBIS BKT OPT の購入が必要です。
	マゼンタ	SS22-M-44	
	イエロー	SS22-Y-44	
	ブラック	SS22-K-44	
	ライトシアン	SS22-LC-44	
	ライトマゼンタ	SS22-LM-44	
	オレンジ	SS22-OR-44	
	ライトブラック	SS22-LK-44	
SS21 GREENGUARD Gold認証インク	シアン	SPC-0501C	440ml インクカートリッジ ※2L インクパックも購入可能です。 OPT-J0364 MBIS3 バルク供給ユニット、 OPT-J0576 MBIS BKT OPT の購入が必要です。
	マゼンタ	SPC-0501M	
	イエロー	SPC-0501Y	
	ブラック	SPC-0501K	
	ライトシアン	SPC-0501LC	
	ライトマゼンタ	SPC-0501LM	
	オレンジ	SPC-0501Or	
	ライトブラック	SPC-0501LK	

■オプション

品番	品名	画像
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	MBIS3 バルク供給ユニット	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0502 ^{※1}	レベルフットOPT	
OPT-J0578	開閉カバー160OPT	
OPT-J0579	開閉カバー130OPT	
OPT-J0580	開閉カバー75OPT	


※1 OPT-J0502 レベルフットOPTを使用すると、最大45kgのメディアに対応できます

重要 CJV200-75/130/160, JV200-130/160には無償保証期間はありません。

必ず年間保守契約にご加入ください。

●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハコミ合いであります。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせ及びサポート、記載内容については、国内販売店までお問い合わせください。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。●インクジェットプリンタは非常に高精度な大判サイズでプリントを行っておりますので、プリント後交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台を同時に使用される場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●低反射度、最低1%を適用する場合、まれにデータによって画面に影響を与える場合があります。●具体的な条件により画面がぼやけますので、ご注意ください。●低反射度、最低1%を適用する場合、まれにデータによって画面に影響を与える場合があります。●具体的な条件により画面がぼやけますので、ご注意ください。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2025年11月現在のものです。

▲ 価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか最寄りの営業所にお問い合わせください。

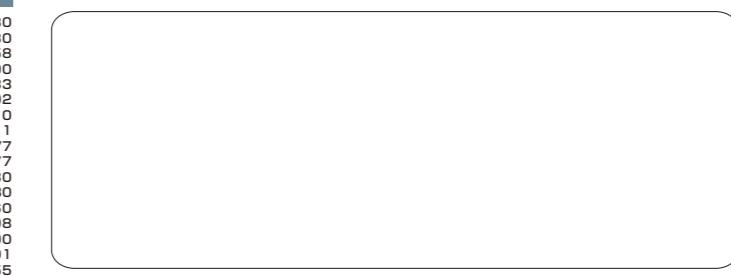

Mimaki 株式会社ミマキエンジニアリング
japan.mimaki.com 本社／〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

テクニカルサポートセンター 0120-106-114 受付時間9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始休業日除く)

東京支社 〒141-0001 品川区北品川5-9-41 TKB 御殿山ビル
JPテレセンター 〒141-0001 品川区北品川5-5-25 Sumビル 2~3F
大阪支店 〒564-0062 吹田市東大阪3-36-18
札幌営業所 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2 いちご札幌創成ビル1F
仙台営業所 〒984-0825 仙台市若林区古城3-10-7
北関東営業所 〒321-0933 宇都宮市築瀬町1784-5
さいたま市営業所 〒330-0802 さいたま市大宮区宮前町3-1-2 明治安田生命大宮ビル1F
横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-1-9 アーニータワー1F
西東京営業所 〒192-0906 八王子市北野町593-6
長野営業所 〒389-0512 東御市滋野乙1628-1
金沢営業所 〒920-0027 金沢市東野西町2-12-6
名古屋営業所 〒454-0053 名古屋市中川区外堀通1-10
京都営業所 〒601-8122 京都市中京区上島羽北塔4本町12-2 長谷川ビル1F
神戸営業所 〒651-0083 神戸市中央区浜追込2-1-30 三宮国際ビル1F
広島営業所 〒731-0101 広島市佐伯区八木1-7-25
四国営業所 〒761-8054 高松市東八瀬町8-6
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚5-11-15
沖縄営業所 〒900-0004 那覇市銘苅1-2-22

For SignGraphics

Mimaki

エコソルベントインクジェットプリンタ

200 series
CJV200-160 / -130 / -75
JV200-160 / -130

追求したのは
高画質と
誰でも使える簡単さ



MUSIC FESTIVAL

ALTERNATIVE • GARAGE • POST-PUNK • HEAVY METAL • HARD ROCK

ADMISSION: KOREA OPEN COLOR AIR AREA CONCERT TOUR PRESENTS ELE. SIR DE EXCELSI FESTIVAL
IN CONCERT: KOREA OPEN COLOR AIR AREA CONCERT TOUR PRESENTS ELE. SIR DE EXCELSI FESTIVAL

TICKETS AVAILABLE AT WWW.TICKETKOREA.COM

Quality

圧倒的な美しさ

当社フラッグシップ機の330エンジンをシングルで搭載。最小3plの微細なインク滴も正確にコントロールする吐出技術と、高速度帯でも高密度に吐出できる330プリントヘッドで、圧倒的な美しさを実現します。

330 ENGINE

Speed

繁忙期も安心の生産性

■4色 ■8色

High Quality
1200x1200
6pass | 12pass

10.1m²/h | 5.0m²/h

Quality
900x1200
6pass | 12pass

12.5m²/h | 6.0m²/h

Standard
600x1200
6pass | 12pass

17.0m²/h | 8.5m²/h

High Speed
600x1200
4pass | 8pass

22.0m²/h | 11.0m²/h

※160サイズの印刷速度です。

Easy

誰でも簡単

使いやすいシンプル設計

- メンテナンスしやすいシングルヘッド
- 作業しやすい大きく開閉するカバー
- 確認しやすい上向きパネル

わずか2clickの簡単操作でインク消費量削減
インクセーブ

インクセーブ機能をお使いいただければ、専門知識不要で誰でも簡単にインク消費量を削減できます。メディアやプロファイルを問わず、お使いいただけます。

①インクセーブボックスにチェックを入れる
②削減率を選択する

レベル1～レベル5の5段階調整

■ インクセーブ OFF (通常印刷)
■ インクセーブ レベル3 (約30%削減)
■ インクセーブ レベル5 (約50%削減)

誰でも使えるデザインソフト

Simple Create

SimpleCreateはDTPソフトを使用せず、ラベル・POP・ステッカーなどのデザイン作成ができるソフトウェア。デザイン作成やカットラインの作成が簡単に行えるだけでなく、このソフトウェアから直接出力もできます。