


選べるソフトウェア！「RasterLink7」または「TxLink5 Lite」のいずれかをお選びいただけます。



使いやすさと高機能を両立

差し込み印刷機能で一品、一様の印刷が可能

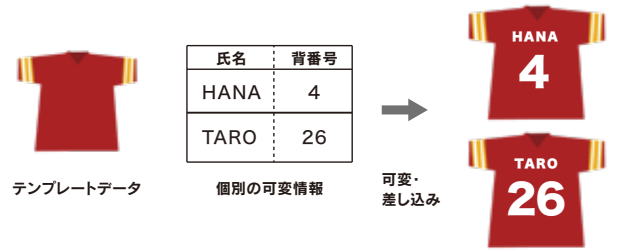

ほかにも...

- ・特殊効果多用したPDFデータの再現性UP
- ・見やすい「お気に入り」画面やポップアップ表示

※RasterLink7 ではバイオレット、オレンジ及び蛍光色インクをスポットカラーとして使用します。これらの特色をプロセスカラーとして使用する場合はTxLink5 をお選びください。

製品仕様

項目			TS200-1600
プリントヘッド			オンデマンドピエゾヘッド
プリント分解能			Y:300, 600, 900dpi X:600dpi
最大作図幅			1,610mm 以下
メディア	幅	1,620mm 以下	
	厚み	1mm 以下	
	ロール	外径	180mm 以下 ※1
		重量	25kg以下 (オプション使用時 45kg以下※2)
	紙管内径	2inch, または 3inch	
インクセット			4color: BL, M, Y, K 8color: BL, M, Y, K, Vi, Or, FP, FY
インク	種類 / 色	Sb411 (Bl, M, Y, K, Vi, Or, Fp, Fy)	
	容量	2Lインクパック	
インターフェース			Ethernet 1000BASE-T (推奨)、USB2.0 Hi-speed
電源仕様			単相 AC100-120V / 200-240V ±10%、 50/60Hz±1Hz ×1
消費電力			最大：250W 以下
動作環境			使用可能温度：20℃～30℃ 湿度 35～65%Rh (結露なきこと)
外形寸法 (W×D×H)			2,770×748×1,623mm
重量			155kg

※1：印字後のメディア外径、巻き強さによる強みを含めた最大巻取可能径
 ※2：OPT-J0502 レベルフットOPTを使用すると、最大45kgのメディアに対応できます

重要 TS200-1600 には無償保証期間はありませ
 ン。必ず保守契約にご加入ください。

Mimaki

株式会社

ミマキエンジニアリング

japan.mimaki.com

本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

東京支社

〒141-0001 品川区北品川 5-9-41 TKB 御殿山ビル

Tel.03-5420-8680

JPデモセンター

〒141-0001 品川区北品川 5-5-25 Sumビル 2・3F

Tel.03-5420-8680

大阪支店

〒564-0062 吹田市垂水町 3-36-15

Tel.06-6388-8258

札幌営業所

〒060-0031 札幌市中央区北 1 条東 2-5-2 いちご札幌創成第 2 ビル 1F

Tel.011-200-5500

仙台営業所

〒984-0825 仙台市若林区古城 3-10-7

Tel.022-352-5333

北関東営業所

〒321-0933 宇都宮市黒瀬町 1784-5

Tel.028-346-2802

さいたま営業所

〒331-0814 さいたま市北区東大成町 2-412

Tel.048-782-8875

横浜営業所

〒222-0033 横浜市中区新横浜 3-1-9 アリーナタワー 1F

Tel.045-478-0211

西東京営業所

〒192-0906 八王子市北野町 593-6

Tel.042-649-3877

長野営業所

〒389-0512 東御市滋野乙 1628-1

Tel.0268-64-2377

金沢営業所

〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6

Tel.076-222-5380

名古屋営業所

〒454-0053 名古屋市中川区区新町 1-10

Tel.052-362-5080

京都営業所

〒601-8122 京都市南区上烏羽北塔ノ本町 12-2 長谷川ビル 1F

Tel.075-693-8960

神戸営業所

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル 1F

Tel.078-291-5598

広島営業所

〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25

Tel.082-873-8500

四国営業所

〒761-8054 高松市東八世町 8-6

Tel.087-814-9901

福岡営業所

〒812-0041 福岡市博多区吉塚 5-11-15

Tel.092-612-1355

沖縄営業所

〒900-0004 那覇市路列 1-2-22

Tel.098-975-9749




テキスタイル生産向け便利機能搭載

「色置換機能」、「ステップ&リピート機能」、ユニフォーム生産に役立つ「バリアブルプリント機能」、「画像マスク機能」。

生産性・利便性・作業効率向上

複数台プリンタ接続環境での「効率的なジョブ振り分け (Printer Pool) 」
 「出力濃度の均一化 (Color Equalizer) 」、「ライセンスの排他共有使用 (Floating Licensing) 」

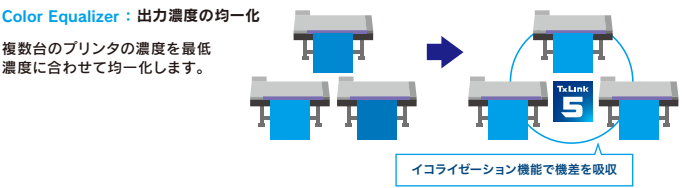

生産履歴機能強化

コスト係数の一元管理 (Cost Manager)

Cost Manager：インク、メディア、プリンタの
 コスト係数を一元管理

プリンタコストの単位は /h、/㎡の
 いずれかを選択できます。

サプライ品

	品名	品番	備考
昇華転写インク Sb411 エコバスポート 認証取得インク	ブルー	SB411-BLT-2L	2Lインクパック
	マゼンタ	SB411-MT-2L	
	イエロー	SB411-YT-2L	
	ブラック	SB411-KT-2L	
	バイオレット	SB411-VT-2L	
	オレンジ	SB411-ORT-2L	
	蛍光ピンク	SB411-FPT-2L	
	蛍光イエロー	SB411-FYT-2L	
洗浄液 03 メンテナンスキット		ML003-Z-K1	220mlボトル

価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか最寄りの営業所にお問い合わせください。



昇華転写インクジェットプリンタ

TS200-1600

使いやすさと
 表現力の両立






フラグシッププリンタの「330エンジン」をシングルで搭載 美しい高濃度カラーと精細な表現が可能

高密度・高精細ヘッドで高画質を実現


最小4pIドットの吐出によりきめ細かい表現が可能。

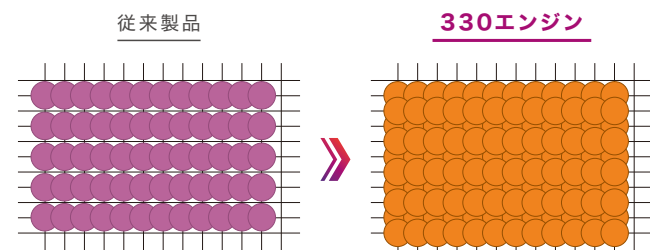

1スキャンで描けるドットが増加し、少ないパス数でも高画質

バリアブルドットコントロール


Small、Middle、Large
と大きさの異なるドット
を吐出。



異なるドットサイズをコントロール

波形コントロール技術

解像度毎に真円になるように電圧をコントロールし、まっすぐにインクを吐出。

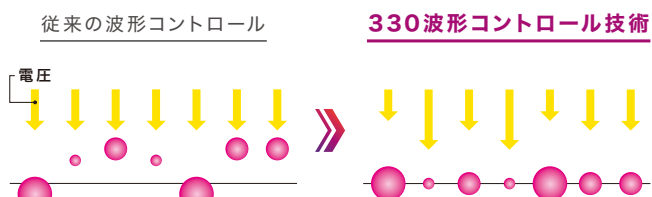


粒状感が極めて少ない仕上がり

MAPS

パスの境界を拡散させるのでバンディングや色ムラを軽減し美しい画質を実現。

MAPS機能イメージ

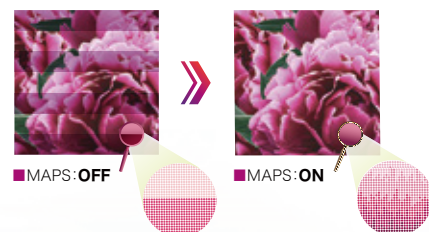

新色を追加した8色インクセット 美しく、鮮やかな表現が可能

① バイオレット・オレンジインクをラインナップ

高級感のある青紫、鮮やかでメリハリのあるオレンジ色の階調を再現。アパレルやユニフォームのデザインをより鮮明に仕上げます。




Vi バイオレット

光沢のある質感を持ち高級感を演出可能。




Or オレンジ

高い発色性と鮮やかなオレンジ色が表現可能。



FP FY 蛍光ピンク 蛍光イエロー

従来の蛍光インクと比較して反射濃度がアップし、今まで以上に鮮やかな表現が可能。



TS200-1600 Sb411 4C
600x600 4P Bi,Hi 24.5 m²/h




4Cでは暗く沈んでしまう青み寄りの紫も、バイオレットがあることで、鮮やかに発色できます。


TS200-1600 Sb411 8C
600x600 4P Bi,Hi 24.5 m²/h



TS200-1600 Sb411 4C
600x600 4P Bi,Hi 24.5 m²/h



TS200-1600 Sb411 8C
600x600 4P Bi,Hi 24.5 m²/h



TS330-1600 Sb411 6C+Sb410 FP/FY
600x600 4P Bi,Hi 45 m²/h




蛍光ピンクは10%、蛍光イエローは24%の反射濃度UPを実現。(従来比)

TS200-1600 Sb411 8C
600x600 4P Bi,Hi 24.5 m²/h



8C vs 4C ※TS200-1600 での比較

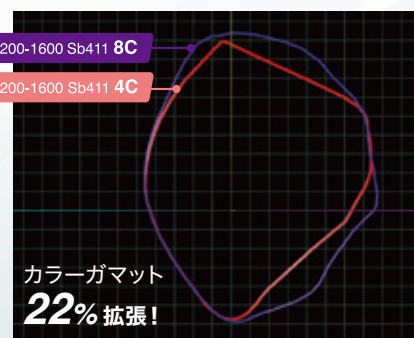

業務効率を向上する機能が充実


簡単な操作で、誰でも高画質を

自動ドット調整機能 DAS1 (Dot Adjustment System 1)

ドット位置(双方向印刷時のドットの着弾位置)・フィード(メディアの送り量)をプリンタが自動調整。

※有色や滲むメディアなど種類によってエラーや正常に補正出来ない場合もあります。

DAS前



フィード・ドット位置がともに合っていないため粒状感が目立ちます。

DAS後



DAS1によりフィード・ドット位置が合いシャープで綺麗な画が得られます。

わずか2クリックで、ランニングコストを削減

インクセーブ機能 ※RasterLink7 の機能となります。

カラーバランスを保ったままインク消費量を抑えます。専門知識が不要で簡単に使えます。

通常印刷(インクセーブOFF)ICC



レベル3(約30%低減)ICC



便利なアプリで効率的な業務をサポート

リモートでマシンを操作



MRA (Mimaki Remote Access)

- インク種、通知アラートなどを一覧表示
- 実機の操作パネルと同じ感覚でマシンをリモート操作

計画的な運用を実現

Mimaki Cloud Technology PICT

- プリンターの稼働状況やインクの使用量などの把握
- メンテナンス時期やインク補充の準備なども事前に計画可能

仕事を止めない、サポート機能


NRS(Nozzle Recovery System)

ノズル抜けが発生し、クリーニングを実施しても復旧しない場合でも、他ノズルで代替し、作業を継続できます。



生産性

TS200-1600 4C

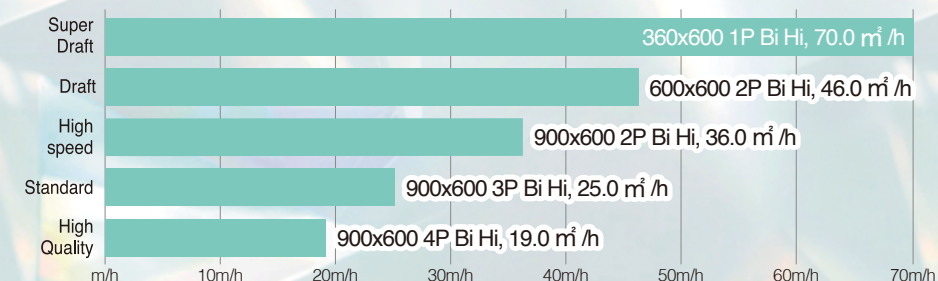

TS200-1600 8C

