

プリンタの稼働状況やインクの使用量をプリンタから離れていても把握可能。印刷中は別の作業を行うなど、計画的な業務をサポートします。

また、メンテナンス時期の計画やインク補充の準備なども事前に計画が可能になります。



製品仕様	
項目	仕様
JFX200-1213 EX	
ヘッド	オンデマンドピエゾヘッド(3ヘッド スタガ配列)
	300dpi, 450dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi
	種類
	硬質UV硬化インク:LH-100
インク	柔軟UV硬化インク: LUS-120 /LUS-150/LUS-350
	供給方式 ※(1)
	各1Lボトル、250mlボトル
	インク循環システム ※(2)
	MCT (Mimaki Circulation Technology) によるホワイトインク循環
最大作図範囲(W×D)	
1,270mm × 1,300mm	
メディア	サイズ(W×D)
	1,270mm × 1,300mm
	高さ
メディア吸着	50mm以下
	重量
	50kg/m以下(集中荷重無いこと)
メディア吸着方式+フットスイッチ	
2分割(X方向)	
LED-UV方式	
USB, Ethernet	
安全規格	
VCCIクラスA, FCC クラスA, IEC 62368-1 準拠 ETL, CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令)、CB認証、REACH、RCM	
入力電源	
単相 AC200-240V 50/60Hz, 12A以下	
消費電力	
2.88kVA	
設置環境	使用可能温度
	15℃～30℃
	相対湿度
	35～65%Rh
	精度保証温度
	20℃～25℃
メディア吸着	温度勾配
	±10℃/h以下
一般事務所相当	
粉塵	
外形寸法(W×D×H)	
3,142mm x 2,320mm x 1,235mm	
重量	
510 kg	

オプション	品名	備考
OPT-J0348	オプションプロワ接続 KIT	バキュームユニット接続用キット
OPT-J0216	バキュームユニット (3φ - 200)	三相・200-240V, 30A, 3.4kw
OPT-J0217	バキュームユニット (1φ - 200)	単相・200-240V, 30A, 1.9kw
OPT-J0232	バキュームユニット (3φ - 400)	三相・380-480V, 20A, 3.4kw
OPT-J0499	4色+Whiteインク対応セット	4色+4Whiteインクセット時使用
OPT-J0513	リフトアップブロック	
OPT-J0569	イオナイザーKIT	

重要 JFX200-1213 EXには無償保証期間はありませ。必ず年間保守契約にご加入ください。

●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハコミ合成です。●本カタログに記載の仕様及びデザインは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。●製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせ及びサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになれる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。●低解像度、最低バスを使用する場合、まれにデータによって画質に影響を与える場合がございます。●自治体の条例によりマシンを設置する際に申請が必要な場合がありますのでご注意ください。●本カタログに記載の仕様及びデザインは2026年10月現在のものです。

Mimaki 株式会社 ミマキエンジニアリング japan.mimaki.com 本社 / 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2182-3

テクニカルコールセンター 0120-106-114 受付時間9:00～17:00(土・祝日・年末年始休業日除く)

東京支社	〒141-0001 品川区北品川 5-9-41	TKB 御殿山ビル	Tel.03-5420-8680
JPデモセンター	〒141-0001 品川区北品川 5-5-25	Sumビル 2・3F	Tel.03-5420-8680
大阪支店	〒564-0062 吹田市垂水町 3-36-15		Tel.06-6388-8258
札幌営業所	〒060-0031 札幌市中央区北 1 条東 2-5-2	いちご札幌創成第 2 ビル 1F	Tel.011-200-5500
仙台営業所	〒984-0825 仙台市若林区古城 3-10-7		Tel.022-352-5333
北関東営業所	〒321-0933 宇都宮市栗瀬町 1784-5		Tel.028-346-2802
さいたま営業所	〒331-0814 さいたま市北区東成町 2-412		Tel.048-782-8875
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-1-9	アリーナタワー 1F	Tel.045-478-0211
西東京営業所	〒192-0906 八王子市北野町 593-6		Tel.042-649-3877
長野営業所	〒389-0512 東御市滋野乙 1628-1		Tel.0268-64-2377
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町 2-12-6		Tel.076-222-5380
名古屋営業所	〒454-0053 名古屋市中川区外新町 1-10		Tel.052-362-5080
京都営業所	〒601-8122 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 12-2	長谷川ビル 1F	Tel.075-693-8960
神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30	三宮国際ビル 1F	Tel.078-291-5598
広島営業所	〒731-0101 広島市安佐南区八木 1-7-25		Tel.082-873-8500
四国営業所	〒761-8054 高松市東ハゼ町 8-6		Tel.087-814-9901
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 8-11-15		Tel.092-612-1355
沖縄営業所	〒900-0004 那覇市銘町 1-2-22		Tel.098-975-9749

組み合わせることで広がる可能性

設置スペースと用途に合わせた 4種のサイズラインナップ

サイズ・ヘッド仕様は多岐に渡り、またカスタマイズも対応いたします。詳細は当社営業所または販売代理店へお問合せください。

CF2-1218	CF2-1215	CF2-0912	CF2-0907
1,800mm × 1,200mm	1,500mm × 1,200mm	900mm × 1,200mm	900mm × 700mm

■サプライ品	色	品番	備考
LH-100	シアン	LH100-C-BA	1L ボトル
	マゼンタ	LH100-M-BA	
	イエロー	LH100-Y-BA	
	ブラック	LH100-K-BA	
	ライトシアン	LH100-LC-BA	
	ライトマゼンタ	LH100-LM-BA	
LUS-120	ホワイト	LH100-W-BA	1L ボトル
	クリア	LH100-CL-BA	
	シアン	LUS12-C-BA	
	マゼンタ	LUS12-M-BA	
	イエロー	LUS12-Y-BA	
	ブラック	LUS12-K-BA	
LUS-150	ホワイト	LUS12-W-BA	1L ボトル
	クリア	LUS12-CL-BA	
	シアン	LUS15-C-BA	
	マゼンタ	LUS15-M-BA	
	イエロー	LUS15-Y-BA	
	ブラック	LUS15-K-BA	
LUS-350	ライトシアン	LUS15-LC-BA	1L ボトル
	ライトマゼンタ	LUS15-LM-BA	
	ホワイト	LUS15-W-BA	
	シアン	LUS35-C-BA	
	マゼンタ	LUS35-M-BA	
	イエロー	LUS35-Y-BA	
プライマー ※(3)	ブラック	LUS35-K-BA	1L ボトル
	ホワイト	LUS35-W-BA	
	クリア	LUS35-CL-BA	
	クリア	LUS35-CL-BA	
イオナイザ用タングステン交換針		SPA-0208	4 本


※(1) 250mlボトルはLH-100、LUS-120、PR-200のみとなります。
※(2) MCTはホワイトインクでのみ作動します。
※(3) PR-200はLUS-350インクと組み合わせて使用できません。
※柔軟性インクの伸張性はプリントする素材により異なります。必ず事前にテストプリントを行ってください。
※GREENGUARD Gold認定該当インクは、LH-100、LUS-120、LUS-150です。

価格につきましては、弊社WEBページをご参照頂くか最寄りの営業所にお問い合わせください。

メディアとインクの注意事項
・メディアによりインクの物性性能(密着性や耐候性等)が違いため、必ず事前に試験をお願い致します。
・使用用途によってはプライマーなどの下処理やラミネートなどの表面保護が必要な場合があります。

安全に関する注意事項
本製品には紫外線照射装置が搭載されており、安全にご使用いただくための事項にご注意ください。
・紫外線を直視したり、皮膚に直接さらしたりしないようお願いします。
・紫外線硬化プリント時に一部臭気を伴うことがありますので、十分な換気をお願いします。
・プリントモードによっては、一部未硬化のインクから揮発成分が発生することがあります。
・その他、本体同様の注意書を必ずお読みいただき、その内容を厳守くださいますようお願いいたします。

Ethernetについて
※カテゴリ6(CAT6)のネットワークケーブルをご使用ください。 ※ルータを中継した接続は出来ません。
※Ethernetより印刷を行う際はプリンタと出力PCを同じネットワーク内に構築してください。
※スイッチングハブを使用する際は1000BASE-T対応の機器をご使用ください。
※RasterLink7では、最大4台のプリンタを登録可能ですが、ネットワークの環境により、印刷が止まる場合があります。

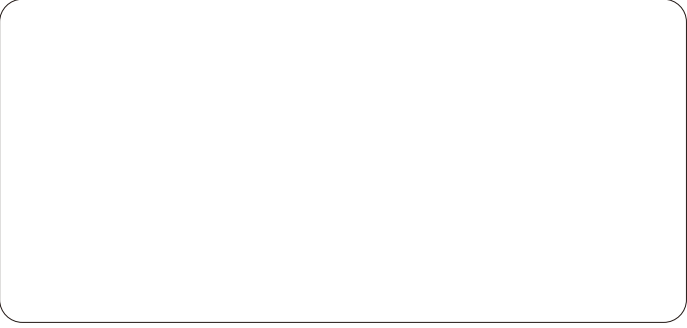

DB20327-04

For INDUSTRIAL PRODUCTS

LED-UV硬化フラットベッドインクジェットプリンタ

Mimaki

JFX200-1213 EX

Just In Size



ミドルサイズフラットベッド(最大1270mm × 1300mm)

最大25m²/hトップクラスの生産性

更に速くなった立体印刷

高品質印刷

様々なアプリケーションもこの1台で!



ビクトサイン



点字サイン



ディスプレイ



案内板



広告パネル



パッケージ




01 ミドルサイズフラッドベッド (最大1270mm×1300mm)

これ1台でサイングラフィックスも
紙器パッケージも

JFX200-2513 EXと比較して、
約30%サイズを縮小

国際規格のA判全てをカバーする
テーブルサイズ

- サイングラフィックス用途 A0 版のサインパネル出力に対応
- 紙、パッケージ用途 コートボールの標準サイズに対応

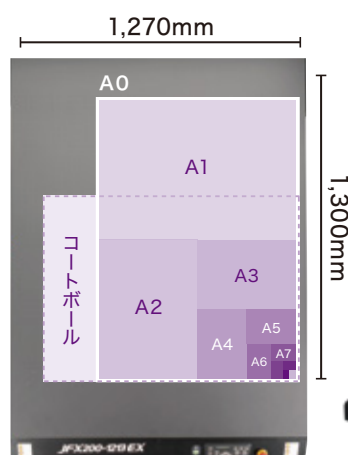

4つの 特長




JFX200-1213 EX

02 最大25m²/h トップクラスの生産性

デスクトップUVプリンタのアップグレードに最適

● JFX200-1213 EX / UJF-6042MkII e 印刷速度比較

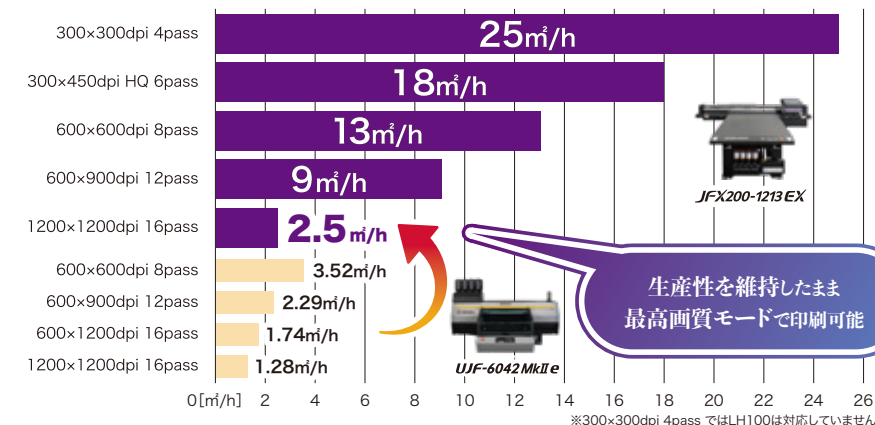

03 更に速くなった立体印刷

高付加価値の立体プリントを、速く、美しく、簡単に！

立体印刷の速度を大幅にアップ。さらに用途に応じて2種類の表現が可能。


これら全て、標準デザインソフトとRasterLink7だけで実現！

欲しい立体デザインを今すぐカタチに。

ミマキのフラッドベッド技術だからできる
高速の点字プリント

● 標準モード

クリアインクの厚盛のみで
点字を形成。ベースのグラ
フィックを遮らない透明な
点字の表現が可能。




点字 (標準モード)



点字 (高速モード)

● 高速モード

双方向プリントを最大限に
活かした高速の立体文字形
成。点字だけでなくビクトサ
インにも応用可能。




ビクトサイン

立体印刷にさらに滑らかな凹凸感を追加した
2.5Dプリント



RasterLink7で読み込ませたデータを元に積層するデータを自動
で生成。
UVインクの層を重ねたプリントで表面に凹凸感を出し、層が厚く
なるほど凹凸感を強調できます。

オペレーターに優しい、前から簡単アクセスUI (User Interface)

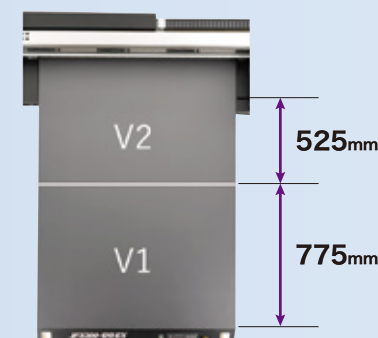

● バキューム制御用バルブ & フットスイッチ

バキュームエリアは前後に2分割。メディアサイズに合わせバルブで
簡単に切替え。またフットスイッチ搭載でメディア位置を確認しなが
らバキュームON/OFFが可能。



バキュームバルブ



フットスイッチ

● インクタンクユニット

インクボトルのメンテナンスや交換も全て
プリンタ前面からアクセス。オペレーター
の動線を最小限にし作業の効率アップをサ
ポート。



インクタンクユニット(引き出し後)

安定稼働を実現するミマキのテクノロジー | ダウンタイムを低減する自動メンテナンス機能

