

JV4 Series

COLOR INKJET PLOTTER

クイックリファレンス インク装填の手引き

使用するインクについて

ミマキ純正のインクカートリッジをご使用ください。

- 水性顔料インク(ライトセット) [Pigcm]
- 水性顔料インク (オレンジ、グリーンセット) [PigOG]
- 水性染料インク [Dye]
- 分散染料インク [Sub]

本装置購入後に初めてインクを充填する場合 (インクを初期充填する)

電源をオンにします。

初期動作後、各インクステーションに装填するインクタイプを表示します。

ジョグキー【▲】【▼】を押して、R列インクステーションに装填するインクの種類を設定します。

- [Pigcm] 水性顔料インク(ライトセット)
- [PigOG] 水性顔料インク(オレンジ、グリーン)
- [Dye] 水性染料インク
- [Sub] 分散染料インク

ジョグキー【◀】【▶】を押して、カーソルを移動します。

ジョグキー【▲】【▼】を押して、F列インクステーションに装填するインクの種類を設定します。

【ENTER】キーを押します。

インクステーションに各インクカートリッジを差し込んでください。

インクカートリッジ底の2個の突起を、インクステーションのレールに合わせて差し込みます。
インクカートリッジを正規の位置まで差し込むと、音を鳴らしてお知らせします。

インクカートリッジをセットすると、自動的にインク充填が始まります。

インク充填を終了すると、ローカルモードになります。

インクタイプ
R : Pigcm F : Dye



インクタイプ
R : Dye F : Dye



インクタイプ
R : Dye F : Pigcm



カートリッジリセット/リセット/リセット



ジョグテンチャウ

<< ローカル >>

同じ種類のインクに交換する場合（インク残量が少なくなったら）

使用中に、インク残量が少なくなった場合

インク色を文字表示したインクの残量が減っています。R 列インクステーションの K (ブラック) の新しいインクカートリッジを装填してください。

< ローカル >	コアエンド
K -----	-----

使用中にインクの残量が全く無くなった場合

インク色を文字表示したインクの残量が無くなりました。F 列インクステーションの C (シア) の新しいインクカートリッジを装填してください。

< ローカル >	インクエンド
-----	- C ----

作図中に、上記のメッセージを表示します。

[コアエンド] の表示では、作図は停止しません。作図が終了したら、操作手順に進んでください。

[インクエンド] の表示では、作図中にキャリッジが停止して作図不可になります。

新しいインクと交換します。

インク色を文字表示したインクカートリッジを引き抜いて、新しいインクカートリッジを装填します。

インクカートリッジ装填が終わったら、再作図可能です。

違う種類のインクに交換する場合（廃インクタンクを空にしてから交換してください。）

ファンクションモードにします。

リモートモード時は【REMOTE】キーを押します。

REMOTE	FUNCTION
<input type="radio"/>	メンテナンス < ENT >

【ENTER】キーを 1 回押します。

ENTER	メンテナンス
<input type="radio"/>	リスト < ent >

ジョグキー【▲】【▼】を押して、インクカートリッジの交換[インク コカ]を選びます。

<input type="radio"/>	メンテナンス
<input type="radio"/>	インク コカ < ent >

【ENTER】キーを押します。

現在装填してあるインクの種類を表示します。

ENTER	インク コカ
<input type="radio"/>	R : Pigcm F : Pigcm

ジョグキー【▲】【▼】を押して、R 列インクステーションに装填するインクの種類を設定します。

<input type="radio"/>	インク コカ
<input type="radio"/>	R : D y e F : Pigcm

ジョグキー【◀】【▶】【▲】【▼】を押して、F 列インクステーションに装填するインクの種類を設定します。

<input type="radio"/>	インク コカ
<input type="radio"/>	R : D y e F : Pigcm

【ENTER】キーを押します。

ENTER	センジ ヨウ カートリッジ ヲハス
<input type="radio"/>	

交換するインクカートリッジを引き抜きます。

充填していたインクを排出します。

センジ ヨウ ヲハス
センジ ヨウチュウ シバ ラクオマチクダ サイ

洗浄液カートリッジを装填します。

自動的に洗浄を開始します。

センジ ヨウチュウ シバ ラクオマチクダ サイ
センジ ヨウチュウ センジ ヨウジク ヲセット

洗浄液カートリッジを引き抜きます。

洗浄液を排出します。

センジ ヨウ センジ ヨウジク ヲハス
センジ ヨウチュウ シバ ラクオマチクダ サイ

再度、 を実行します。

センジ ヨウチュウ シバ ラクオマチクダ サイ
アタラシイ インク ヲセット

新しいインクを装填します。

インクを自動的に充填します。

アタラシイ インク ヲセット
KCMYcm - - - - -

【END】キーを 2 回押します。

ローカルモードにもどります。

END	<< ローカル >>
<input type="radio"/>	ハバ : 1272mm

1Way 高速プリント用のセッティング R列=F列 (左右同一セット)

左右のインクステーションに、同じ種類のインクカートリッジを各6色セットします。

1. 水性顔料(ライトセット)インクを使用した高速作図



2. 水性顔料(オレンジ、グリーンセット)インクを使用した高速作図



3. 水性染料インクを使用した高速作図



4. 分散染料インクを使用した高速作図



2Way マルチプリント用のセッティング R列 F列 (左右異なるセット)

左右のインクステーションに、異なる種類のインクカートリッジを各6色セットします。

1. 水性顔料(ライトセット)インクと水性顔料(オレンジ、グリーンセット)インクのマルチユース



2. 水性顔料(ライトセット)インクと水性染料インクのマルチユース



3. 水性顔料(オレンジ、グリーンセット)インクと水性染料インクのマルチユース



4. 水性顔料(ライトセット)インクと分散染料インクのマルチユース



5. 水性顔料(オレンジ、グリーンセット)インクと分散染料インクのマルチユース



6. 水性染料インクと分散染料インクのマルチユース




インクが作図中に無くなっても作図を続けるには[レンゾクサクス] 1Way 高速プリント用


インクが作図中に無くなった場合に作図を中止しないで、残りのあるインクステーションだけを使用して作図を続けることができます。

タイプの選択をします。


【FUNCTION】キーを押し、続けて【ENTER】キーを押します。
ジョグキー【▲】【▼】を押し、[タイプ]を選択します。




【ENTER】キーを押します。



ジョグキー【▲】【▼】を押し、連続作図[レンゾクサクス]を選びます。




【ENTER】キーを押します。




ジョグキー【▲】【▼】を押し、連続作図[OFF]、[ON]を選択します。

ここでは、[ON]を選択します。



【ENTER】キーを押します。



【END】キーを2回押すと、メニューが
《ローカル》モードまで戻ります。




使用するインクタイプを選択する[インクタイプ] 2Way マルチプリント用


装填したインクから、使用するインクのタイプを選択します。

タイプの選択をします。


【FUNCTION】キーを押し、続けて【ENTER】キーを押します。
ジョグキー【▲】【▼】を押し、[タイプ]を選択します。



【ENTER】キーを押します。




ジョグキー【▲】【▼】を押し、インクタイプ[インクタイプ]を選びます。




【ENTER】キーを押します。

インクタイプ設定メニューを表示します。




ジョグキー【▲】【▼】を押し、インクタイプを選択します。

ここでは、インクタイプ[Dye]を選択します。




【ENTER】キーを押します。



【END】キーを2回押すと、メニューが
《ローカル》モードまで戻ります。



メニューツリー

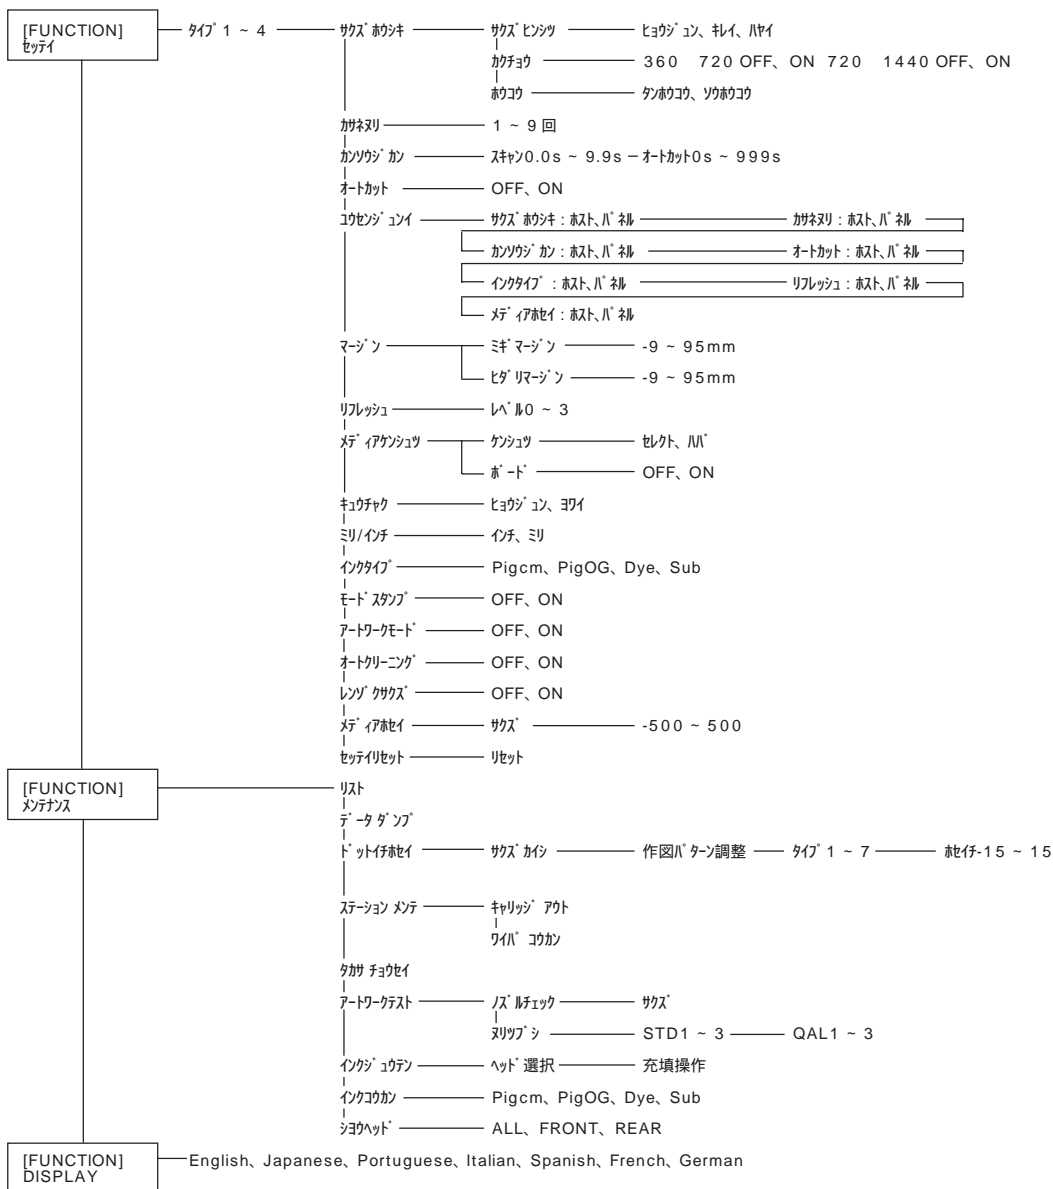



Printed in Japan
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2002
D200586-1.20-25012002