

Mimaki



# RasterLink Pro II

ソフトウェア RIP

## ラスターリンクプロII

### リファレンスガイド

GP シリーズ編

DM シリーズ編

カラーインクジェットプリンタ “GP シリーズ”, “DM シリーズ” 用の Raster Link Pro II の機能について説明しています。

---

---

# マニュアルの種類と使い方

本装置には、次の説明書が付属しています。

## インストールガイド

次の事に関して説明をしています。

- Raster Link Pro II をインストールするための PC (Windows 2000、Windows XP) の設定
- クライアント PC へのプリンタドライバーのインストールと設定方法

## リファレンスガイド

プリンタ共通編と各プリンタ編に分かれて機能および操作方法など、Raster Link Pro II を使用していく上で必要な設定項目について説明しています。お使いのプリンタに合わせたリファレンスガイドをお読みください。

今読んでいる  
取扱説明書で  
す。

# ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で記載したり、複製することは固くお断りいたします。
- 本書の内容に関しまして、将来予告無しに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの改良変更等により、仕様面において本書の記載事項とが一部異なる場合があります。ご了承ください。
- 本ソフトウェアを他のディスクにコピーしたり（バックアップを目的とする場合を除く）、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。
- 株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用するメディア（ワーク）等の損失、メディアを使用して作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

Adobe、Adobe ロゴ、Photoshop、Illustrator および PostScript は、アドビシステムズ社の商標です。  
 Apple、Macintosh、Power Macintosh、Mac OS、Mac OSX は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。  
 Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows XP は、Microsoft Corporation の米国ならびにその他の国での登録商標または商標です。

PC MACLAN は Miramar Systems, Inc. の米国における登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

---

---

# この取扱説明書について

本書は、カラーインクジェットプリンタ“GP シリーズ”、“DM シリーズ”に作図するための“Raster Link Pro II”の取り扱いについて説明しています。

## 本文中の表記について

メニューに表示される項目は、“フルカラー”のように“”で囲っています。

ダイアログに表示されているボタンは、**設定終了** のように  で囲っています。

## マークについて



操作を行う上で、注意する点を説明しています。



知っていると便利な事について説明しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

## 用語について

**ジョブ：** Raster Link Pro IIが取り扱う印刷ファイルのことを“ジョブ”と称します。  
Adobe Illustrator などのアプリケーションソフトウェアから出力した各種フォーマットの  
入力データを Raster Link Pro II にスプールすると Raster Link Pro II に登録され、ジョブ  
になります。

**幅：** Raster Link Pro II の設定画面で表示する“幅”とは、プリンタのヘッドが動く方向（Y  
方向）を指します。

**送り：** Raster Link Pro II の設定画面で表示する“送り”とは、プリンタのメディアが動く方向  
（X 方向）を指します。

# 目次

マニュアルの種類と使い方 .....	2
ご注意 .....	3
この取扱説明書について .....	4
本文中の表記について .....	4
マークについて .....	4
用語について .....	4
ジョブの編集 .....	10
画像編集 .....	10
画像編集画面 .....	10
サムネイルリスト .....	11
複数ジョブの入れ替え .....	11
レイアウトプレビュー .....	12
画像を拡大 / 縮小する (スケール) .....	13
倍率を指定して拡大 / 縮小して印刷 .....	13
画像のサイズを指定して拡大 / 縮小して印刷 .....	14
画像の幅方向と送り方向の比率を変えて印刷 .....	14
印刷データの向きを変えて印刷 (回転) .....	15
ミラー印刷 (ミラー) .....	16
メディア上の任意の位置に印刷 (移動) .....	17
数値を指定して移動する .....	17
マウスで自由な位置に配置 .....	17
キーボードによる画像の移動 .....	18
印刷データを複数印刷 (コピー) .....	19
コピー間隔 .....	20
余白指定 .....	20
ピッチ指定 .....	20
配置方法とネストの関係について .....	21
トリミング印刷 (トリミング) .....	22
カラーインクと同時に抜染液を使用する ( 抜染合成 - GP-604D, GP-1810D) .....	23
抜染合成例 .....	23
LED ポインタを取得してジョブの位置合わせを行う (GP-604 シリーズ) .....	24
LED ポインタの位置を取得する .....	24
画像の幅をプリントエリアの幅に合わせる .....	25
画像の長さをプリントエリアの送り長に合わせる .....	26
画像の大きさをプリントエリアに合わせる .....	26
ジョブの配置位置を指定する .....	27
画像基準点を指定してジョブの位置合わせを行う (GP-1810 シリーズ) .....	29
画像基準点を指定する .....	29
ジョブの配置位置を指定する .....	30

<b>作図領域内でジョブの位置合わせを行う (GP-604 シリーズ, GP-1810 シリーズ)</b> .....	<b>31</b>
作図領域位置合わせを有効にする .....	31
画像の幅を作図領域の幅に合わせる .....	31
画像の幅を作図領域の送り長に合わせる .....	32
画像の幅を作図領域に合わせる .....	32
作図領域内の配置位置を指定する .....	33
<b>複数のジョブを一度に印刷する (グループ化)</b> .....	<b>35</b>
面付け (GP/DM シリーズ全機種).....	35
合成 (GP-604S) .....	35
<b>面付けの指定方法</b> .....	<b>36</b>
“ジョブ一覧”上で面付けする .....	36
ジョブの編集集中に面付けするジョブを追加する .....	38
<b>面付けの解除</b> .....	<b>40</b>
<b>面付けジョブ編集集中の面付け解除</b> .....	<b>41</b>
<b>面付けに固有の機能 (配置 - 整列)</b> .....	<b>42</b>
画像を整列する (画像が複数ある場合).....	42
画像を整列する (画像が1つの場合).....	43
<b>合成の指定方法 (GP-604S のみ)</b> .....	<b>44</b>
<b>合成した複数ジョブの出力順設定 (GP-604S のみ)</b> .....	<b>45</b>
<b>合成に固有の機能 (GP-604S のみ)</b> .....	<b>46</b>
画像を重ね合わせる (整列).....	46
<b>カラー編集</b> .....	<b>48</b>
カラーマッチングの設定を行う.....	48
カラー調整を編集する.....	50
カラー調整セットを作成する.....	51
カラー調整セットを削除する.....	52
カラー調整セットを更新する.....	52
<b>インク濃度の調整</b> .....	<b>53</b>
全てのインク濃度を調整する .....	53
イラスト部分、イメージ部分のインク濃度を調整する .....	54
<b>より詳細にカラー調整をするには (インクカーブ)</b> .....	<b>55</b>
バージョン 1.0、2.0 のデバイスプロファイル .....	55
バージョン 3.0 のデバイスプロファイル .....	56
<b>インクカーブを調整する</b> .....	<b>57</b>
<b>キーボードによるインクカーブの設定</b> .....	<b>60</b>
<b>K-CMY 比率調整</b> .....	<b>62</b>
<b>色置換</b> .....	<b>63</b>
<b>色置換の方法</b> .....	<b>63</b>
スポットカラー名に対して色置換する .....	63
CMYK に対して色置換する.....	64
グラデーションに対して色置換する .....	64
CMYK どれか 1 色を複数のインクへ色置換する.....	64

<b>自動特色版合成と組み合わせる</b> .....	<b>65</b>
自動特色版合成：特色領域が“有効画素”の場合 .....	65
自動特色版合成：特色領域が“画像全体”の場合 .....	65
自動特色版合成：特色濃度 0% の場合 .....	65
<b>色置換画像の作成方法</b> .....	<b>66</b>
色置換可能な画像の条件 .....	66
スポットカラーの作成 .....	66
<b>色置換画面</b> .....	<b>69</b>
スポットカラー .....	69
グラデーション .....	70
単色 .....	71
<b>色置換セットの作成</b> .....	<b>72</b>
<b>色置換セットの更新</b> .....	<b>73</b>
<b>色置換セットの選択</b> .....	<b>74</b>
<b>色置換セットの削除</b> .....	<b>74</b>
<b>スポットカラー・CMYK カラーの置換</b> .....	<b>75</b>
置換する元の色を指定 .....	75
置換する元の色を選択を解除 .....	75
置換後のインク情報の作成 .....	76
置換後のインク情報の削除 .....	76
<b>表示の切り替え</b> .....	<b>77</b>
置換情報一覧 .....	77
プレビュー .....	78
<b>グラデーション置換をするには</b> .....	<b>79</b>
色置換できるグラデーションの制約 .....	79
グラデーション置換の設定 .....	80
<b>単色の置換</b> .....	<b>81</b>
<b>原稿の色を取得する（色取得）</b> .....	<b>82</b>
色取得の流れ .....	82
色取得 .....	83
<b>特色調整（GP-604S のみ）</b> .....	<b>86</b>
<b>ハイライト部を特色で強調する</b> .....	<b>86</b>
<b>特色版を自動的に作成する（自動特色版合成）</b> .....	<b>88</b>
自動特色版合成例 .....	89
合成順例 .....	89
<b>インクリミットを編集する</b> .....	<b>90</b>
特色調整セットを作成する .....	90
特色調整セットを削除する .....	91
特色調整セットを更新する .....	91
<b>インクカーブを調整する</b> .....	<b>92</b>
<b>印刷条件の編集</b> .....	<b>93</b>

プロファイルの絞込み表示.....	94
[印刷モード] サブメニュー .....	95
[プロファイル情報] サブメニュー.....	97
[デバイス調整] サブメニュー .....	98
<b>作図領域の編集.....</b>	<b>100</b>
[作図領域] メニュー.....	100
プリントエリアビュー.....	102
[有効作図範囲] サブメニュー.....	104
GP-604、GP-604D.....	104
GP-604S、GP-1810 シリーズ、DM シリーズ.....	106
[原点] サブメニュー (GP-604S、GP-1810 シリーズ、DM シリーズ).....	108
キーボードによる原点の移動.....	109
[配置方法] サブメニュー (GP-604S、GP-1810 シリーズ、DM シリーズ).....	110
作図領域定義ファイルの登録.....	112
作図領域定義ファイルを作成する .....	112
作図領域定義ファイルの更新 .....	112
作図領域定義ファイルの選択.....	113
作図領域定義ファイルの削除.....	113
<b>複数ページのジョブ.....</b>	<b>114</b>
メインウィンドウについて.....	114
“ジョブエディタ” について.....	114
ジョブの編集 (画像編集) .....	115
出力ページの決定 .....	115
移動 .....	115
トリミング.....	116
整列 .....	116
コピー.....	117
<b>条件管理について.....</b>	<b>118</b>
[ホットフォルダ] サブメニュー .....	120
[画像編集] サブメニュー .....	120
[カラー編集] サブメニュー .....	121
[印刷条件] サブメニュー.....	122
[作図領域] サブメニュー .....	122
条件管理ウィンドウを表示する.....	123
条件セットの新規作成.....	123
条件の設定値を変更する.....	124
条件をジョブに適用する.....	126
[ホットフォルダ] サブメニュー .....	128
ホットフォルダとプリンタドライバの作成 .....	128
PC MACLAN の自動設定について .....	130
ホットフォルダとプリンタドライバの削除 .....	130
PC MACLAN の設定解除について .....	131
<b>プリンタステータス表示機能.....</b>	<b>132</b>



---

出力ポートが IEEE1394 の場合 .....	132
“一般” 情報 .....	132
“インク” 情報 (GP-604 シリーズ) .....	133
“ヒータ” 情報 (GP-604 シリーズ) .....	133
“バージョン” 情報 .....	134
出力ポートが IEEE1394 以外の場合 .....	134
“インク” 情報 .....	134
<b>索引 .....</b>	<b>135</b>

# ジョブの編集

ジョブの編集方法を説明します。

ジョブを編集するには、“ジョブエディタ”を開きます。“ジョブエディタ”の開き方は、リファレンスガイドプリンタ共通編をご覧ください。

## 画像編集

画像の大きさ、出力位置などを指定します。

### 画像編集画面

The screenshot shows the Mimaki Job Editor software interface. The window title is "GP-604D: ジョブエディタ (フルカラー)". The interface is divided into several sections:

- サムネイルリスト:** Located on the left, it shows a small thumbnail of the image being edited.
- 基本操作 (Basic Operations):** Contains settings for scaling (スケール), rotation (回転), and movement (移動).
  - スケール:** Includes a checkbox for "有効" (Effective) and input fields for width and height in mm (currently 152.40 mm).
  - 回転:** Includes a dropdown for "OFF" and a checkbox for "左右反転" (Flip).
  - 移動:** Includes input fields for width and height in mm (currently 0.00 mm).
- コピー (Copy):** Includes a dropdown for the number of copies (currently 1) and options for "余白指定" (Margin) and "ピッチ指定" (Pitch).
- 画像操作 (Image Operation):** Includes a "トリミング" (Trimming) section with a preview of the image.
- 入力/出力 (Input/Output):** A table showing dimensions in mm:

入力 幅	152.40 mm	作図領域 幅	610.00 mm
送り	152.40 mm	送り	420.00 mm
出力 幅	152.40 mm		
送り	152.40 mm		
- カーソルキー移動量 (Cursor Key Movement):** A dropdown menu set to "1 mm".
- レイアウトプレビュー (Layout Preview):** A central area showing the image on a grid with axes ranging from -400 to 400 mm.
- ボタン (Buttons):** Includes "テーブル幅" (Table Width), "ズームアウト" (Zoom Out), "ズームイン" (Zoom In), "条件管理" (Condition Management), "OK", and "キャンセル" (Cancel).

Callouts provide detailed explanations for these features:

- [画像サイズ表示]:** 選択ジョブの画像サイズと、画像編集後の出力サイズを表示します。
- [作図領域表示]:** プリントできる最大領域を表示します。
- [カーソルキー移動量]:** キーボードを使用して画像を移動する場合の移動量を指定します。(P. 18)
- [サムネイルリスト]:** ジョブの元画像をプレビューします。(P. 11)
- [設定画面]:** ジョブの大きさや位置などを設定します。機種により設定できる項目が異なります。
- [レイアウトプレビュー]:** 実際にメディアに印刷する画像をプレビューします。(P. 12)

## サムネイルリスト

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。  
 画像編集を行っても、サムネイルの画像は更新しません。



画像をクリックすることで、選択ジョブを切り替えることができます。

**Ctrl** キーを押しながらジョブをクリックすると、複数ジョブを選択できます。  
 ジョブ以外の場所をクリックすると、全ジョブの選択を解除します。



## 複数ジョブの入れ替え


順番を変更するには、変更したいジョブのサムネイルを選択し、ドラッグアンドドロップして順番を入れ替えます。

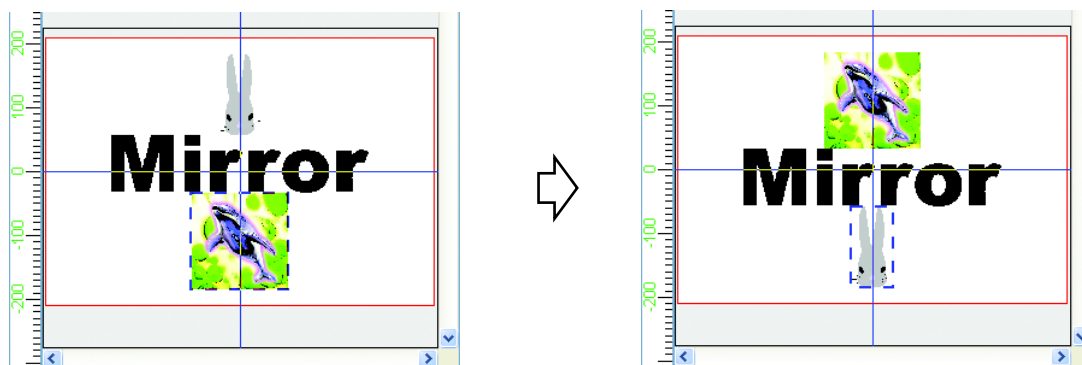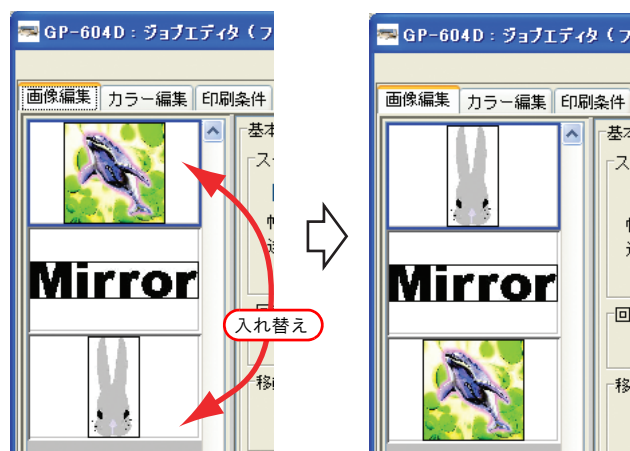

再配置した際のレイアウトプレビュー

# レイアウトプレビュー


編集した画像の印刷イメージを表示します。

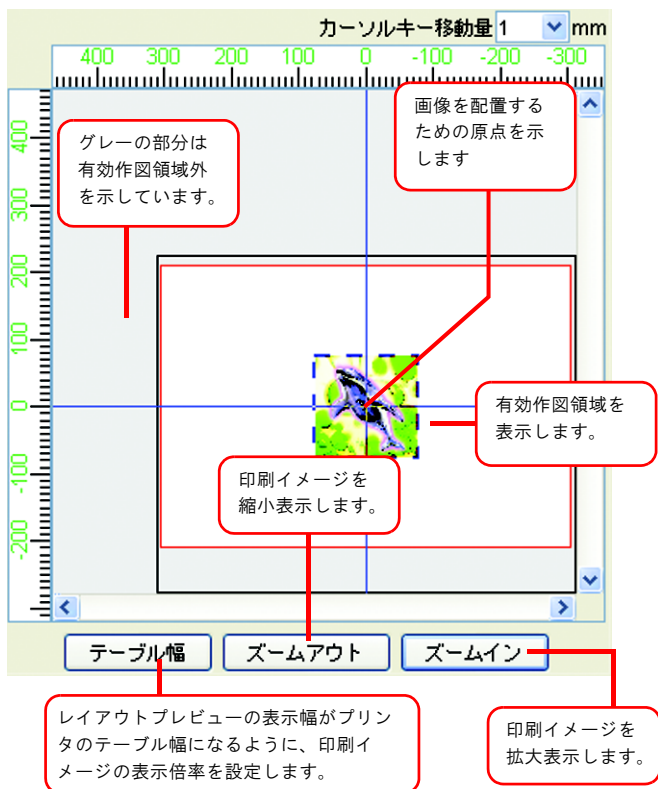

## 画像を拡大 / 縮小する(スケール)

画像の拡大 / 縮小を行う機能です。

“有効” をチェックしていない場合、アプリケーションソフトウェアで作成したデータの大きさで印刷します。

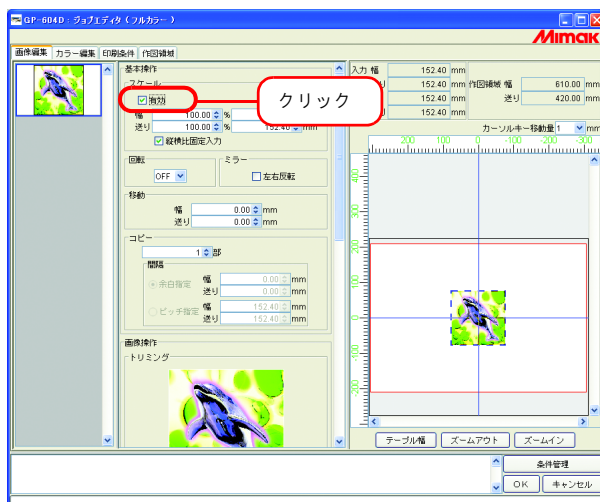


### 倍率を指定して拡大 / 縮小して印刷

“幅” と “送り” に倍率を入力します。



- 数値入力ボックス上で右クリックすると、上下矢印ボタンの増減量を設定できます。またキーボードの↑ ↓キーで、入力値の増減ができます。
- “縦横比固定入力” を有効にしておくと、どちらか一方の数値を入力したとき、他方を同じ比率で自動調整します。
- 100% に設定すると、アプリケーションソフトウェアで作成した画像の大きさで印刷します。

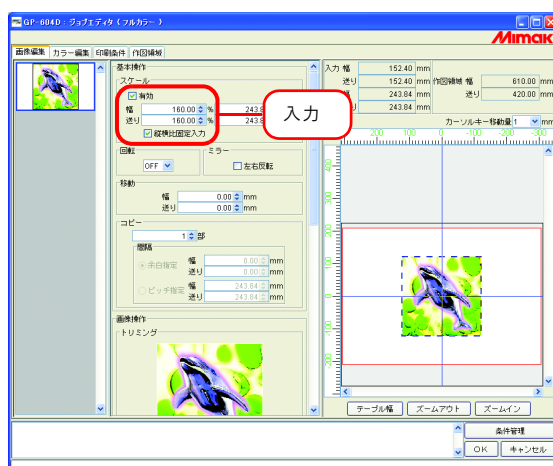


## 画像のサイズを指定して拡大／縮小して印刷

“幅”と“送り”に画像のサイズを入力します。




- “縦横比固定入力”を有効にしておくと、どちらか一方の数値を入力したとき、他方を同じ比率で自動調整します。
- サイズの単位はオプション設定で変更することができます。(リファレンスガイド プリンタ共通編 P. 83)

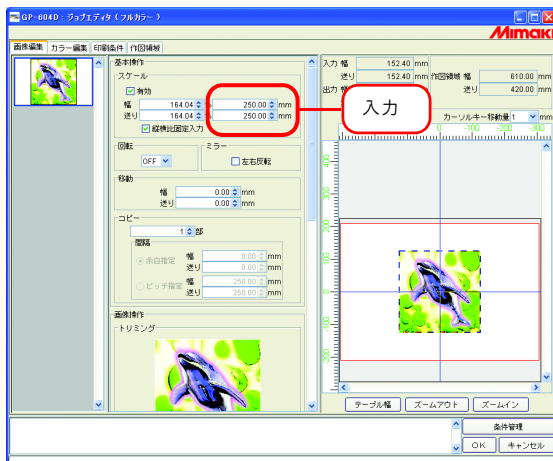

## 画像の幅方向と送り方向の比率を変えて印刷


“縦横比固定入力”をクリックしてチェックを外します。  
幅方向と送り方向の倍率または数値を設定します。

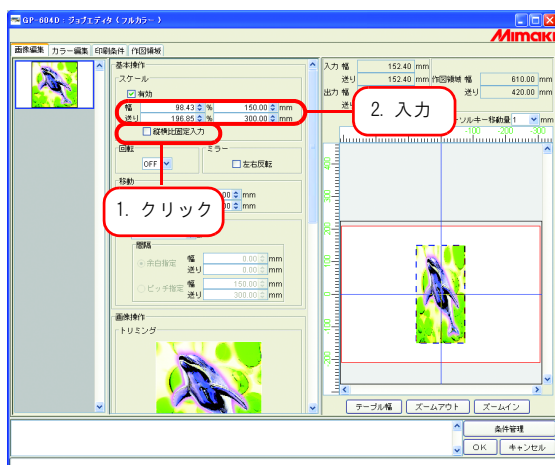

## 印刷データの向きを変えて印刷(回転)


画像を回転させる角度を設定します。

回転角度を選択します。

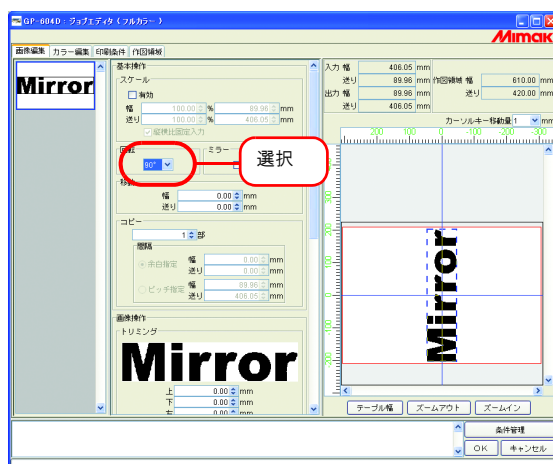

回転は次の方法でもできます。

回転処理するジョブを選択し、レイアウトプレビュー上で右クリックします。  
ポップアップメニューから回転角度を選択します。

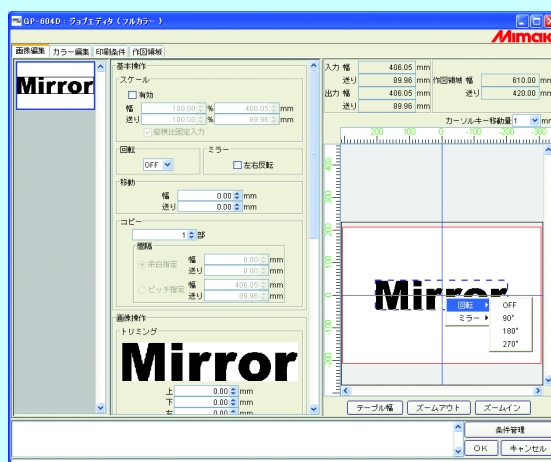


## ミラー印刷(ミラー)

画像を鏡に映したように印刷します。

ミラー処理は、作成した画像の幅方向にかかります。


“左右反転” をチェックします。

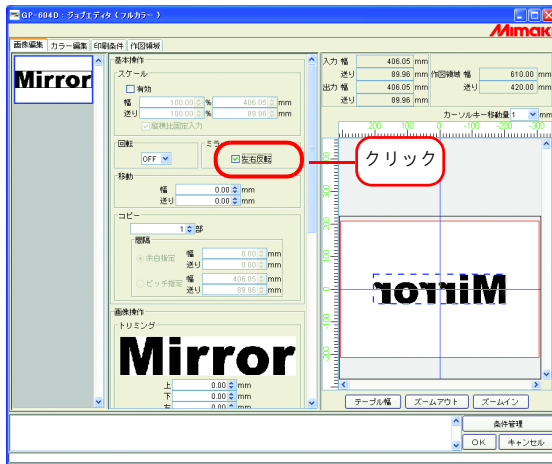

ミラーは次の方法でもできます。

ミラー処理するジョブを選択し、レイアウトプレビュー上で右クリックします。

ポップアップメニューから“左右反転”を選択します。

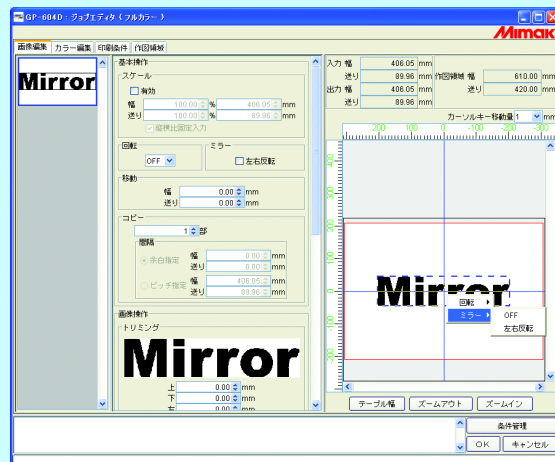



## メディア上の任意の位置に印刷(移動)


画像をメディア上の任意の位置に移動して印刷します。

**重要!**

有効作図エリアから画像の一部がはみ出している場合、はみ出している部分は印刷されません。  
有効作図エリアから画像が完全にはみ出している場合、設定を保存できません。

### 数値を指定して移動する

“幅”、“送り”に移動量を入力します。

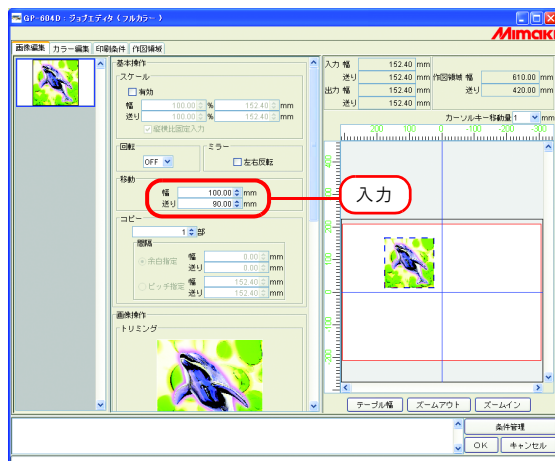


### マウスで自由な位置に配置

レイアウトプレビューの画像をマウスでドラッグすると、自由な位置に配置することができます。

レイアウトプレビューの画像をクリックし、ジョブを選択します。

選択された画像は、青い点線で囲まれます。


移動する位置までドラッグします。

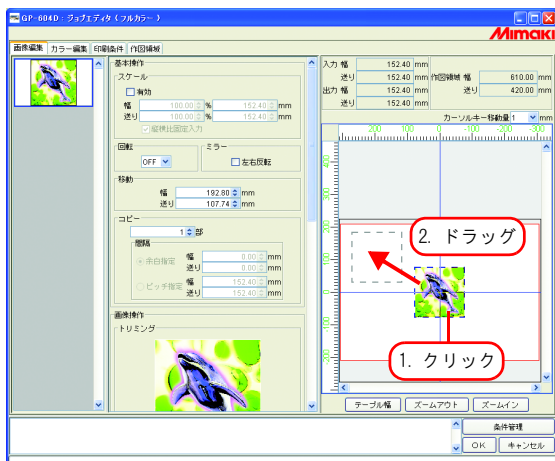

## キーボードによる画像の移動

キーボードの矢印キーを押すことで、画像を移動することができます。


- 1 “カーソルキー移動量”でキーボードの矢印キーを押したときの移動量を選択します。

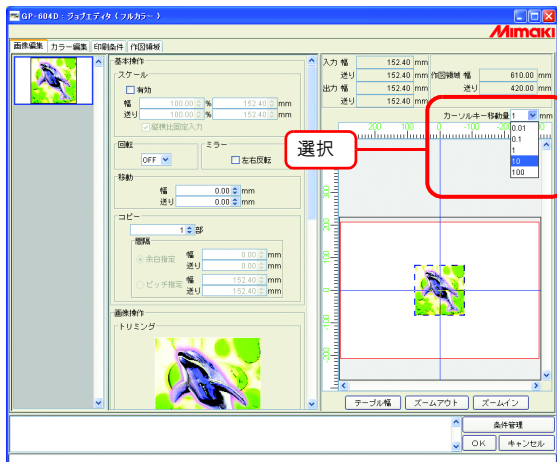

- 2 レイアウトプレビューの画像をクリックし、ジョブを選択します。  
レイアウトプレビューが青い矩形で囲まれます。

キーボードの  キーを数回押してもレイアウトプレビューを選択できます。

レイアウトプレビューが選択された状態でキーボードの矢印キーを押し、画像を移動します。

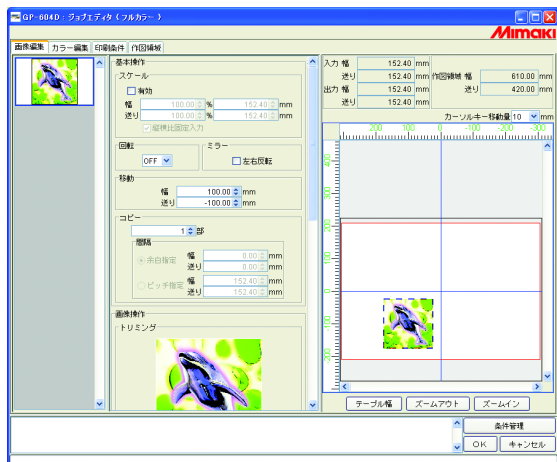

## 印刷データを複数印刷(コピー)

同一画像を複数印刷します。

コピーは、画像をメディアの送り方向にコピーします。


幅方向に画像の印刷が可能なスペースがある場合、幅方向にも画像をコピー（ネスティング）します。

間隔を設定すると、画像と画像の間に空白を設けます。


**重要!**

複数のジョブを同時に編集している場合、コピーの設定はできません。

コピー数を入力します。

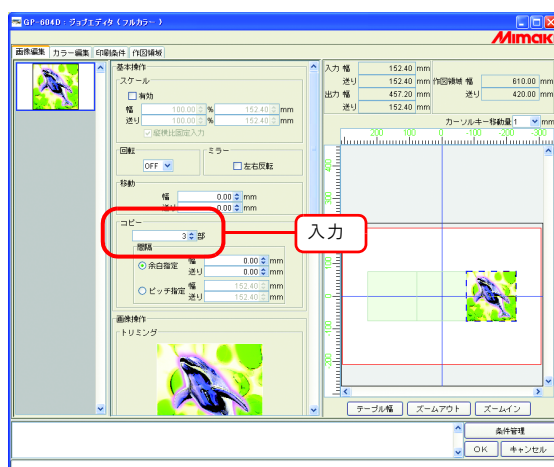

コピーした画像は、自動的にネスティングします。

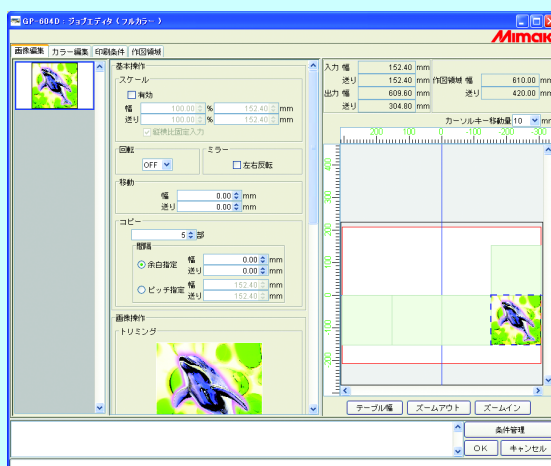

**重要!**



ネストする枚数は、現在のコピー間隔設定値、移動設定値および作図領域設定によって決まります。

## コピー間隔

コピーを設定して印刷すると、隣り合う画像の境界が判りづらくなります。  
隣り合う画像の境界が判るように間隔を設けます。

### 余白指定

“余白指定” を選択し、幅方向と送り方向の間隔量を入力します。

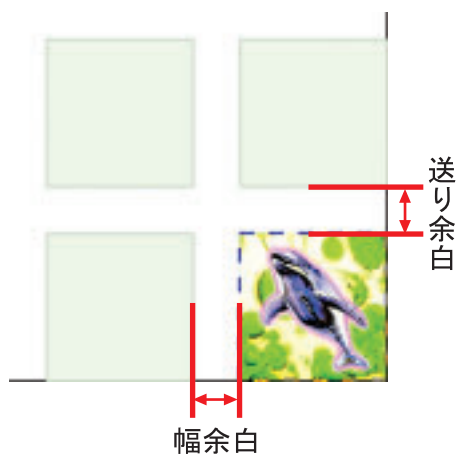
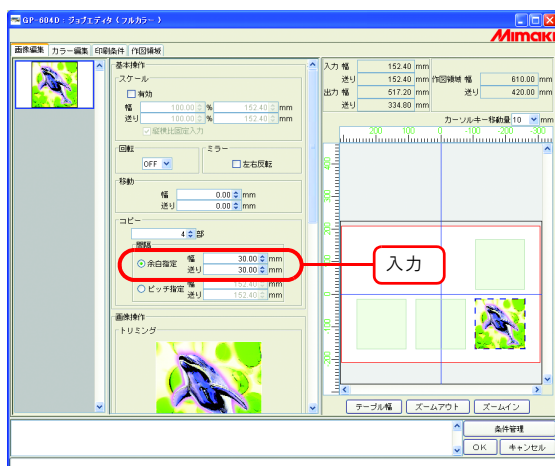


**重要!**

画像によってはRIP 処理の際、画像の境界に空白部分が挿入される場合があります。  
このような画像の場合、余白を“0”に設定しても、RIP 処理で挿入された空白が画像と画像の間に入ります。

### ピッチ指定

“ピッチ指定” を選択し、幅方向と送り方向のピッチ量を入力します。

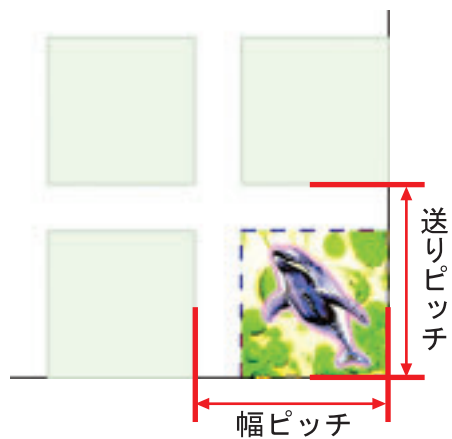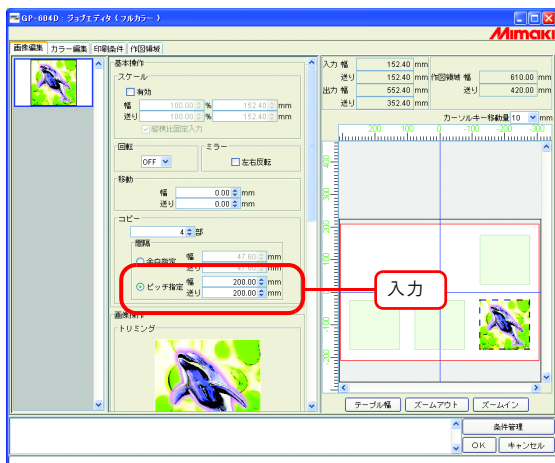

## 配置方法とネストの関係について

ネストの枚数と配置方法は、配置方法（☞ P.110）の設定によって異なります。

詳細は、下の表を参照してください。


幅方向 送り方向	先端合せ	中央合せ	後端合せ
先端合せ			
中央合せ			
後端合せ			

# トリミング印刷(トリミング)

画像を印刷する範囲を調整します。

“上” “下” “左” “右” にトリミング量を入力します。

表示画像の中をドラッグしても、トリミングの範囲を設定できます。

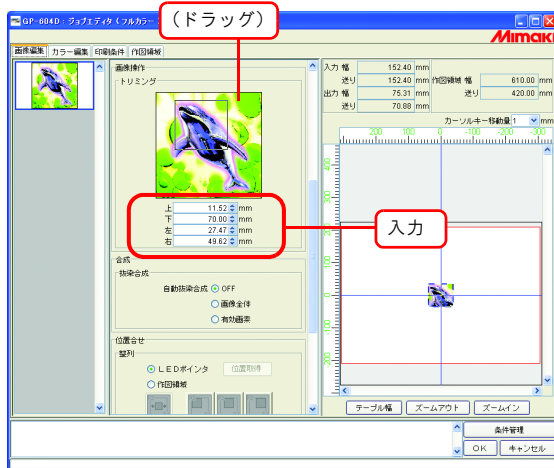

各トリミング量に“0”を入力するか、設定画像をクリックするとトリミングを解除します。

**重要!**

スケール、回転はトリミングされた後の画像に適用されます。このため、スケール、回転を変更しても、トリミングの位置は変わりません。また、トリミングの値は、スケール適用前の原寸で表示します。

# カラーインクと同時に抜染液を使用する (抜染合成 - GP-604D, GP-1810D)

カラーインクと同時に抜染液を出力します。

抜染液を使用するプリントの設定については、本製品同梱の「抜染用リファレンスガイド」を参照してください。

**重要!**

次の条件の場合のみ設定できます。

印刷条件 (P. 93) で、インクセットが“抜染”以外を指定している。


## 1 抜染液の出力方法を設定します。

### 「自動抜染合成」

OFF . . . . . 抜染液を出力しません


画像全体 . . . レイアウトプレビューの画像を囲む点線と、同じ大きさ・形で抜染液を出力します

有効画素 . . . 画像内の色がある部分のみの抜染液を出力します

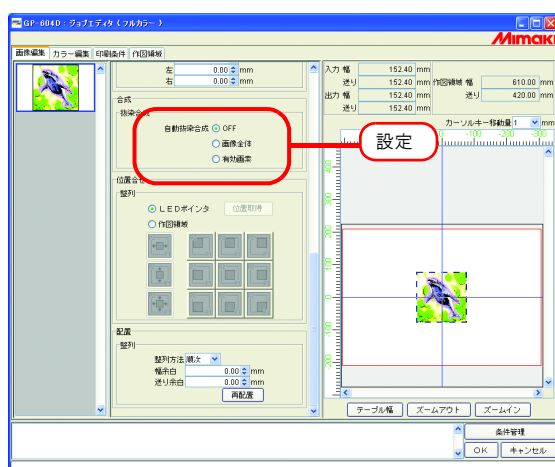

## 抜染合成例

レイアウトプレビューで以下のように表示している画像を、それぞれの設定で出力し、処理を行った際の例です。

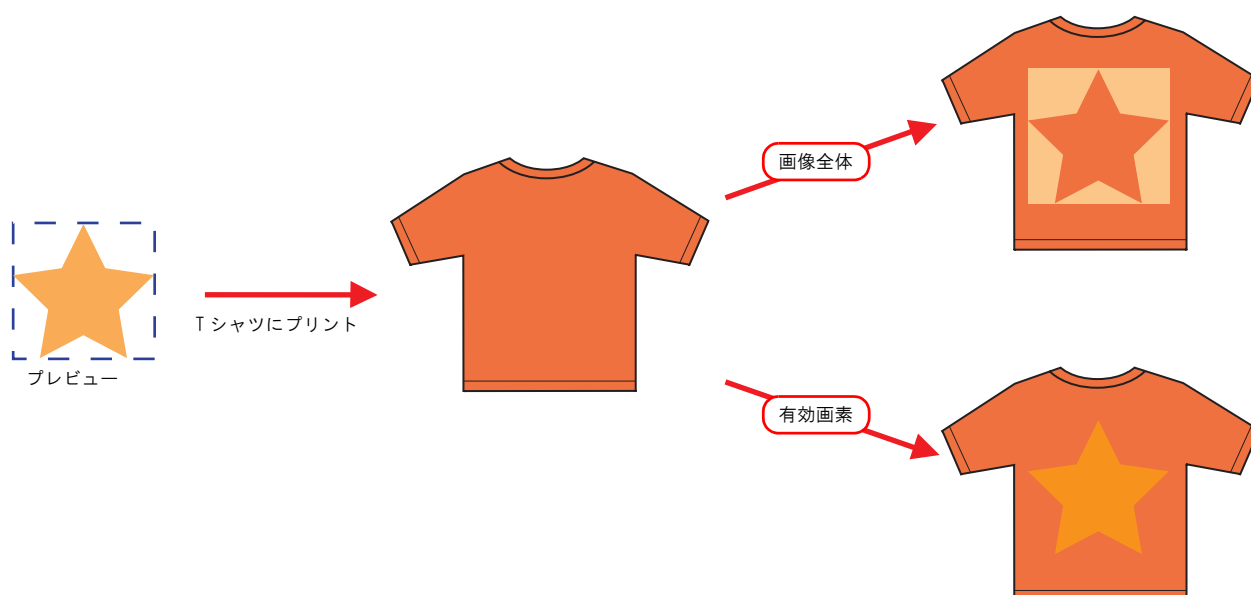

# LED ポインタを取得してジョブの位置合わせを行う (GP-604 シリーズ)

プリンタから LED ポインタの設定位置を取得し、ジョブの配置位置を正確に指定できます。  
LED ポインタは、プリンタであらかじめ設定しておきます。

## 重要!


- ジョブを選択していない場合、**位置取得** ボタンをクリックできません。
- 出力ポートに IEEE1394 を選択していない場合、**位置取得** ボタンをクリックできません。
- 複数のジョブを選択している場合や、コピーを 2 部以上設定している場合、LED ポインタの位置を取得できません。
- プリンタで印刷原点・プリントエリアの設定をしていない場合、初期値として最大作図エリア [P1 (0, 0), P2 (610, 420)] を設定します。
- LED ポインタの各設定は、LED ポインタの位置を取得したときのみ有効です。
- LED ポインタの位置を取得できない場合、以下のことを確認してください。
  - ① プリンタの電源が入っている
  - ② PC とプリンタが IEEE1394 で接続してある

## LED ポインタの位置を取得する

“LED ポインタ” をクリックします。

**位置取得** ボタンをクリックします。

LED ポインタの位置を取得し、プリントエリアビューに表示します。

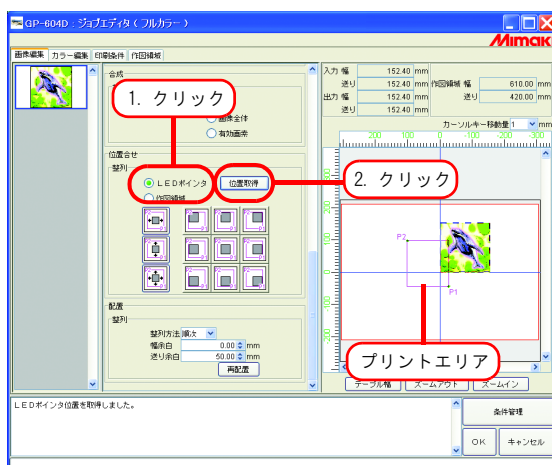

プリントエリアを取得した場合、P1（印刷原点）と P2（原点からの座標値）の座標位置を表示します。






印刷原点を取得した場合、P1の座標位置のみを表示します。



## 画像の幅をプリントエリアの幅に合わせる

**幅方向フィット** ボタンをクリックします。  
 プリントエリアの幅にプリントデータの幅を合わせます。

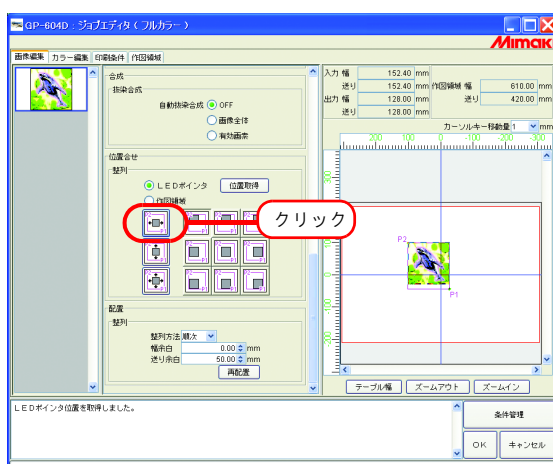

縦横比固定で拡大縮小します。  
 “スケール”の“縦横比固定入力”に自動的にチェックが付きます。

## 画像の長さをプリントエリアの送り長に合わせる

送り方向フィットボタンをクリックします。  
プリントエリアの長さにプリントデータの長さを合わせます。



縦横比固定で拡大縮小します。  
“スケール”の“縦横比固定入力”に自動的にチェックが付きます。

## 画像の大きさをプリントエリアに合わせる

両方向フィットボタンをクリックします。  
プリントエリアの幅・長さに、プリントデータの幅・長さを合わせます。




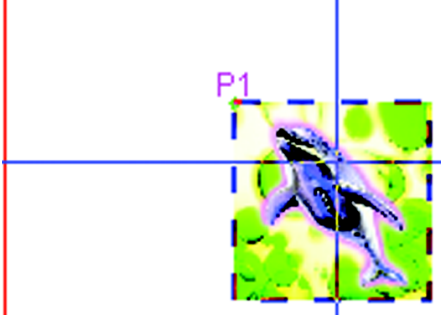

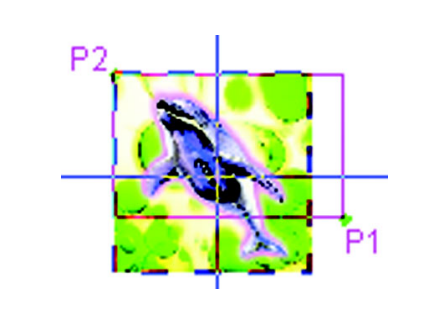

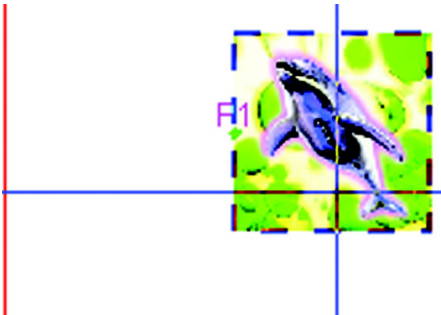

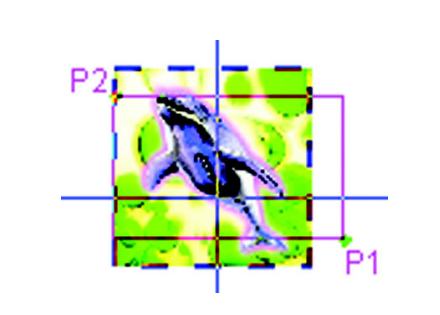

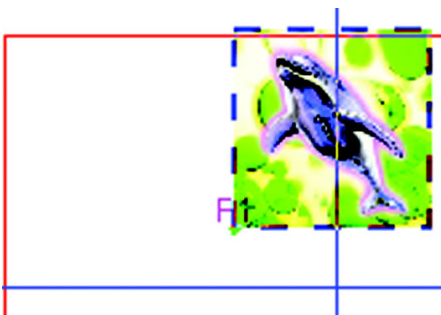

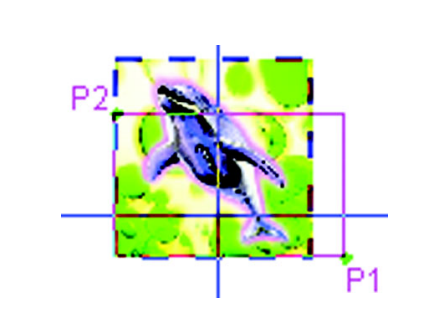

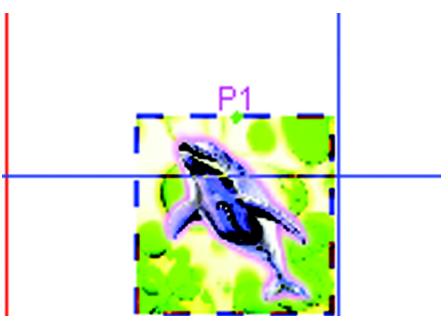

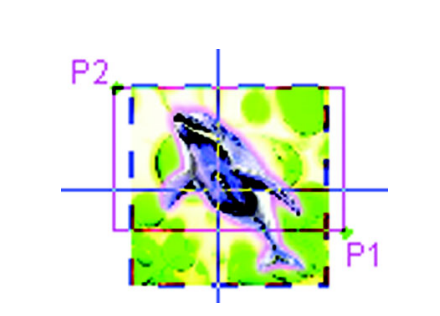
縦横の比率を変えて拡大縮小します。  
“スケール”の“縦横比固定入力”のチェックは、自動的に外れます。





















**重要!**

- 画像をプリントエリア内にフィットさせることは、プリントエリアを取得した場合のみ設定できます。
- LED ポインタの設定を元に戻すには、**再配置** ボタンをクリックし、“スケール”が“有効”になっている場合はチェックを外します。

## ジョブの配置位置を指定する

ジョブは、印刷原点またはプリントエリアに合わせて9通りの配置ができます。

LED ポインタ 指定 マーク	印刷原点	LED ポインタ 指定 マーク	プリントエリア
			
			
			
			

LED ポイン タ 指定 マーク	印刷原点	LED ポイン タ 指定 マーク	プリントエリア
			
			
			
			
			


## 画像基準点を指定してジョブの位置合わせを行う (GP-1810 シリーズ)

プリンタ原点からの画像基準点を指定し、ジョブの配置位置を正確に指定できます。

### 画像基準点を指定する

“画像基準点”をクリックします。



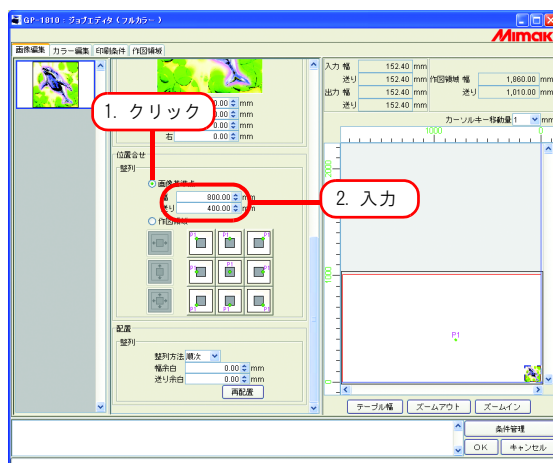















“幅”と“送り”に画像基準点とする座標値を入力します。



- 画像基準点は、プリンタ原点からの座標位置を設定します。
- 画像基準点は、レイアウトプレビュー上でP1と表示します。

## ジョブの配置位置を指定する

ジョブは、画像基準点に合わせて9通りの配置ができます。


指定 マーク	画像基準点	指定 マーク	画像基準点	指定 マーク	画像基準点
					
					
					

## 作図領域内でジョブの位置合わせを行う (GP-604シリーズ, GP-1810シリーズ)

作図領域内で、ジョブを指定した位置に正確に配置できます。  
また、作図領域の大きさに合わせて画像を拡大・縮小できます。


### 作図領域位置合わせを有効にする

“作図領域” をクリックします。  
各ボタンが有効になります。

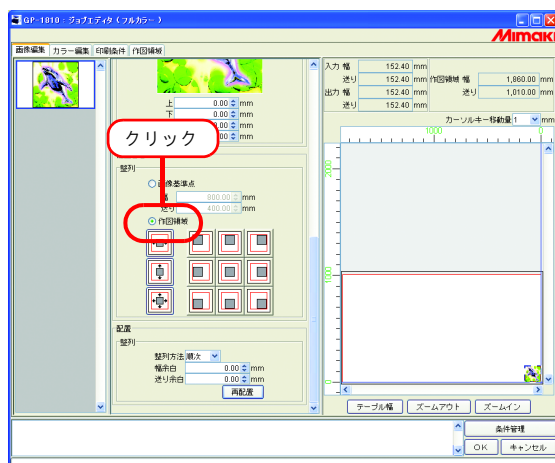

### 画像の幅を作図領域の幅に合わせる


幅方向フィットボタンをクリックします。  
有効作図範囲の幅にプリントデータの幅を合わせます。

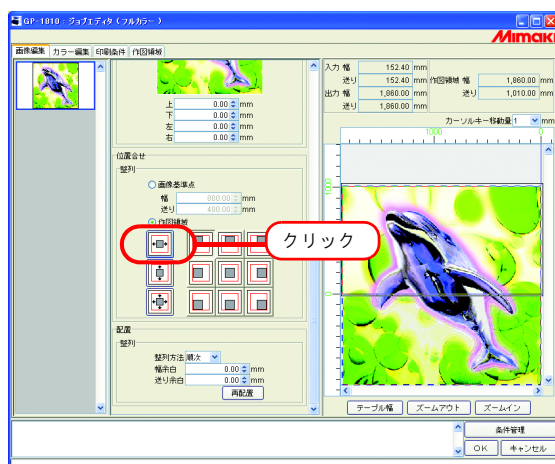

縦横比固定で拡大縮小します。  
“スケール” の “縦横比固定入力” に自動的にチェックが付きます。

## 画像の幅を作図領域の送り長に合わせる


送り方向フィットボタンをクリックします。  
有効作図範囲の長さにプリントデータの長さを合わせます。

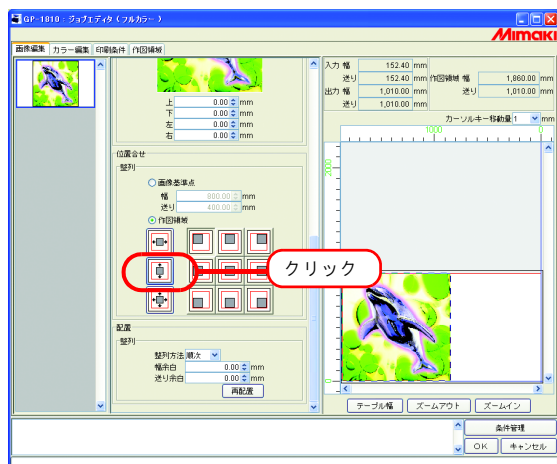

縦横比固定で拡大縮小します。  
“スケール”の“縦横比固定入力”に自動的にチェックが付きます。

## 画像の幅を作図領域に合わせる

両方向フィットボタンをクリックします。  
有効作図範囲の幅・長さ、プリントデータの幅・長さを合わせます。

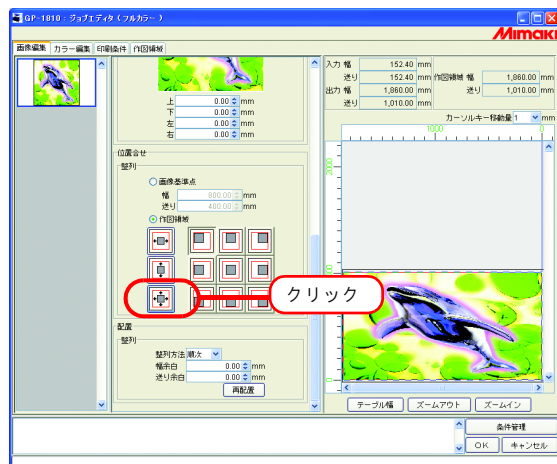

縦横の比率を変えて拡大縮小します。  
“スケール”の“縦横比固定入力”のチェックは、自動的に外れます。


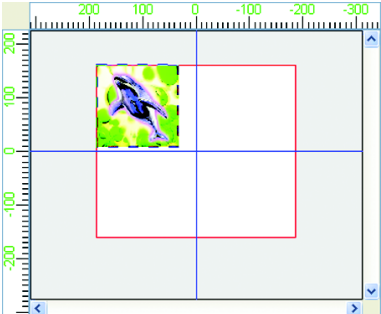

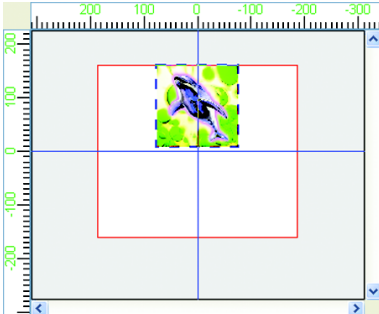

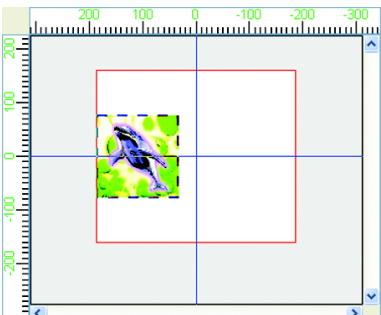

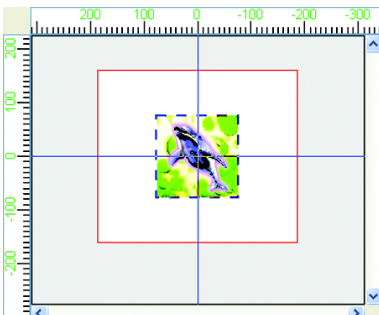

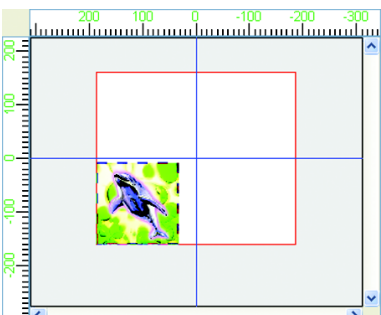

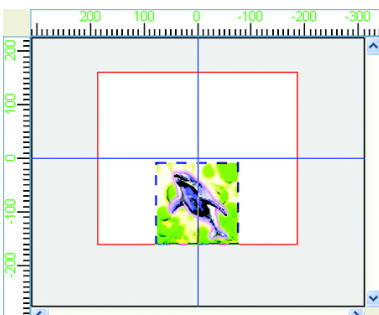
**重要!**


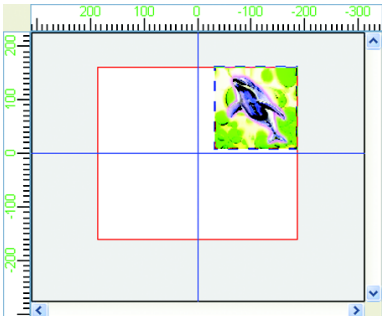

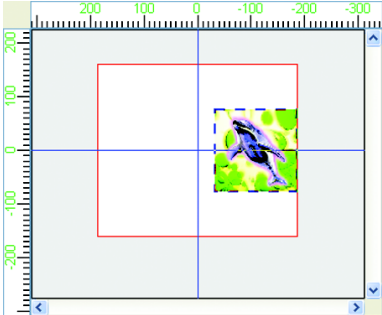

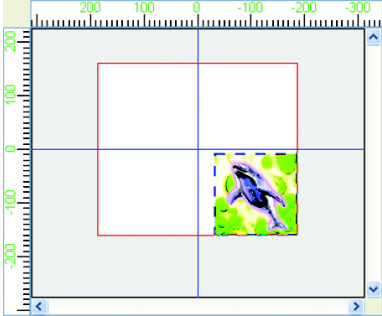
設定を元に戻すには、**再配置** ボタンをクリックし、“スケール”が“有効”になっている場合はチェックを外します。



## 作図領域内の配置位置を指定する

ジョブは、有効作図範囲に合わせて9通りの配置ができます。

指定 マーク	配置位置	指定 マーク	配置位置
			
			
			


指定 マーク	配置位置
	
	
	

# 複数のジョブを一度に印刷する （グループ化）

ジョブをグループ化することで、複数のジョブを同時に出力することができます。  
グループ化には2種類あります。


## 面付け(GP/DM シリーズ全機種)

すべての画像は1回でまとめて印刷します。

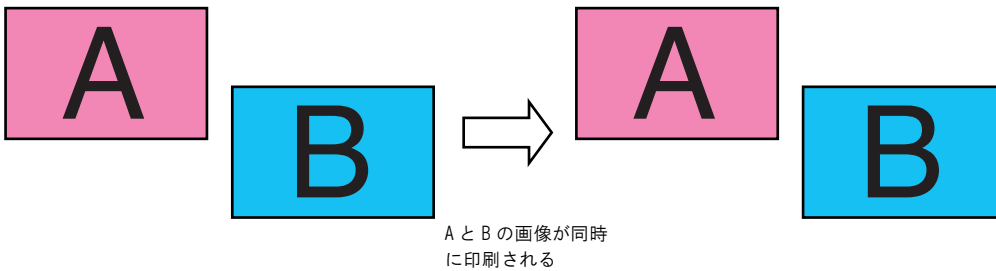

## 合成(GP-604S)

1画像を出力後、ヘッド、メディアをプリンタ原点へ戻し、違う画像を印刷します。  
そのため、先に印刷した画像に、重ねて印刷することが可能です。

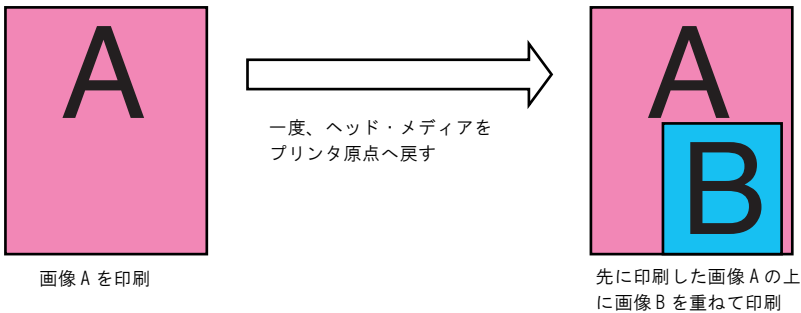

**重要!**

印刷条件が異なるジョブをグループ化する場合、印刷条件は、先頭ジョブの条件に合わせられます。

# 面付けの指定方法

**重要!**


画像によっては、隙間なく配置しても画像と画像の間に空白部分が挿入される場合があります。

## “ジョブ一覧”上で面付けする

**重要!**

- コピーを2部以上設定しているジョブを面付けすることはできません。
- “状態”が“待機中”、“印刷済”、“中断”、“エラー”以外のジョブを面付けすることはできません。

### 1 “ジョブ一覧”より複数のジョブを選択します。

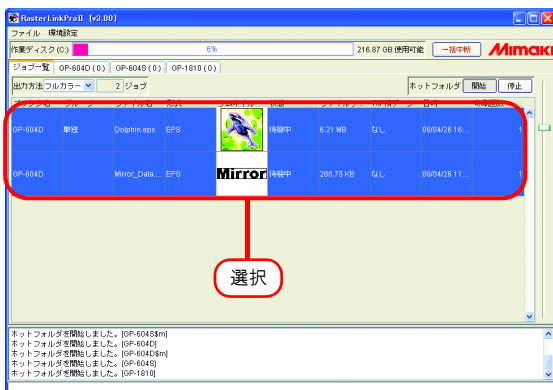

- **Ctrl** キーを押しながらジョブをクリックすると、クリックしたジョブだけ選択できます。
- **Shift** キーを押しながらジョブをクリックすると、最初に選択したジョブから次にクリックしたジョブまで全て選択します。

### 2 “ジョブエディタ”を開きます。


“ジョブエディタ”の開き方は、「リファレンスガイドプリンタ共通編」(P.63)をご覧ください。

ジョブの編集を行い、**OK** ボタンをクリックします。




**重要!**

- 画像を重ねて配置する場合、サムネイルリストに表示されている一番上の画像から順番に、重ねて印刷します。
- 画像が重なっている部分は、上に配置する画像の有効画素が優先的に印刷されます。

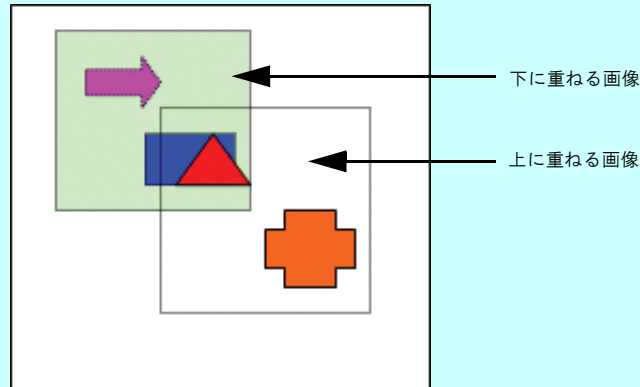

重ねて印刷する例

### 3 “ジョブ一覧”の“グループ”に“面付け”と表示します。

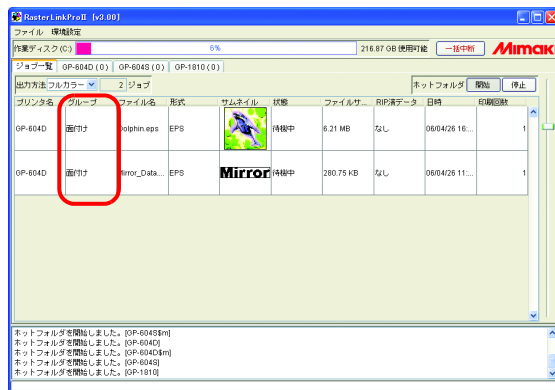

面付けしたジョブを“ジョブエディタ”で開くと、面付け中のジョブ全てを“ジョブエディタ”に表示します。

## ジョブの編集集中に面付けするジョブを追加する

“ジョブエディタ”でジョブの編集集中にも、面付けするジョブを追加できます。


“ジョブ一覧”のジョブを“ジョブエディタ”に追加します。

**重要!**

- 追加するジョブが“合成”の場合、ジョブの追加はできません。
- 現在編集集中または追加するジョブにコピーを2部以上設定している場合、ジョブの追加はできません。
- “状態”が“待機中”、“印刷済”、“中断”、“エラー”以外のジョブを追加することはできません。


1 “ジョブエディタ”を開いたまま追加するジョブを選択し、ダブルクリックします。  
次の方法でもジョブを追加できます。

- 右クリックをして“編集”を選択する
- **Ctrl** キーを押しながら **E** キーを押す

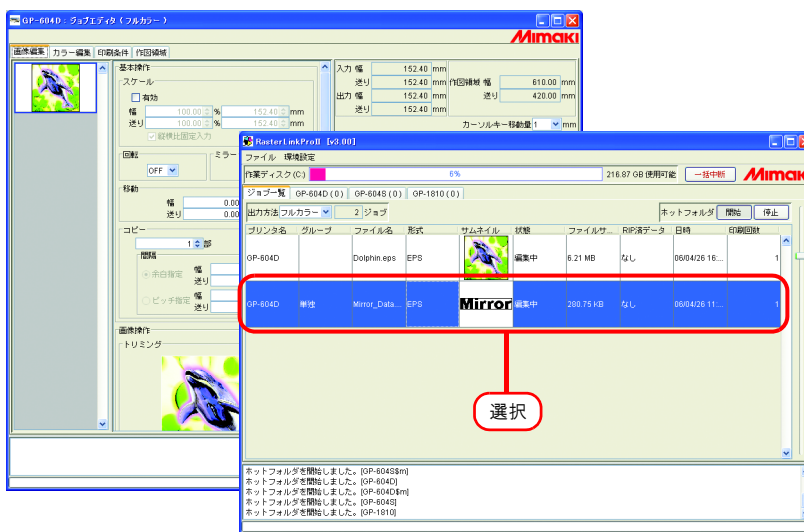


2 “ジョブエディタ”にジョブを追加しました。

ジョブの編集を行い、**OK** ボタンをクリックします。

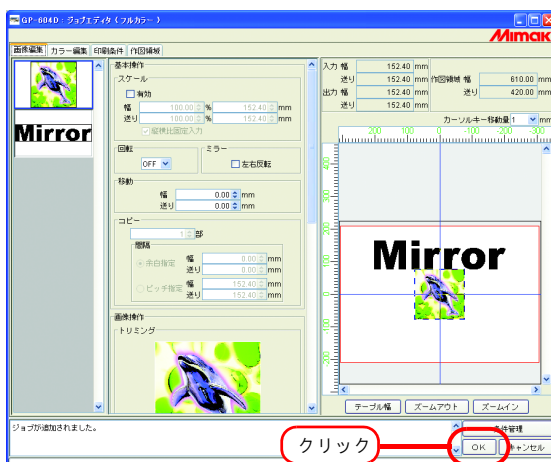

3 “ジョブ一覧” の “グループ” に “面付け” と表示します。

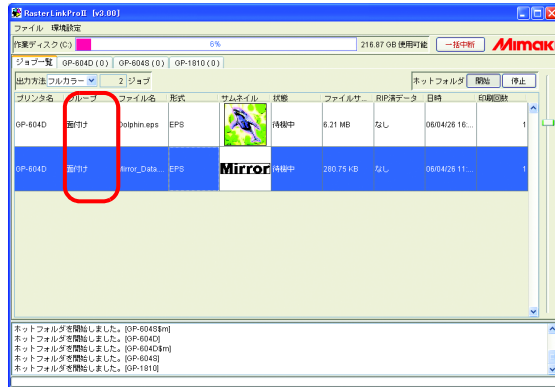

面付けしたジョブを“ジョブエディタ”で開くと、面付け中のジョブ全てを“ジョブエディタ”に表示します。


# 面付けの解除

面付けしたジョブは、面付けを解除することができます。


**重要!**

“状態”が“待機中”、“印刷済”、“中断”、“エラー”以外のジョブは、面付け解除できません。

- 1 面付けしているジョブを一つ選択します。  
右クリックをして“グループ解除”を選択します。  
または **Ctrl** キーを押しながら **U** キーを押します。

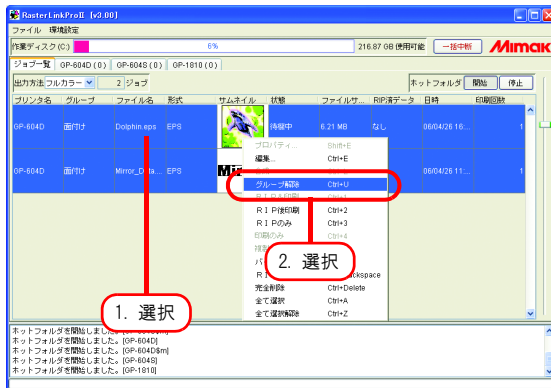

- 2 “ジョブ一覧”の“グループ”の“面付け”が解除されます。

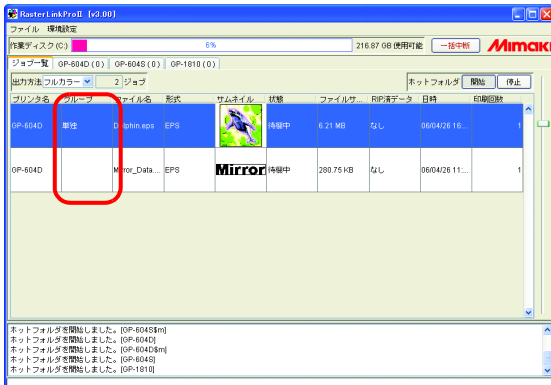




## 面付けジョブ編集集中の面付け解除

面付けしたジョブを編集集中に、“ジョブエディタ”からジョブの面付けを解除することができます。

面付け解除したいジョブのサムネイルを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューの“グループ解除”を選択すると面付けが解除されます。

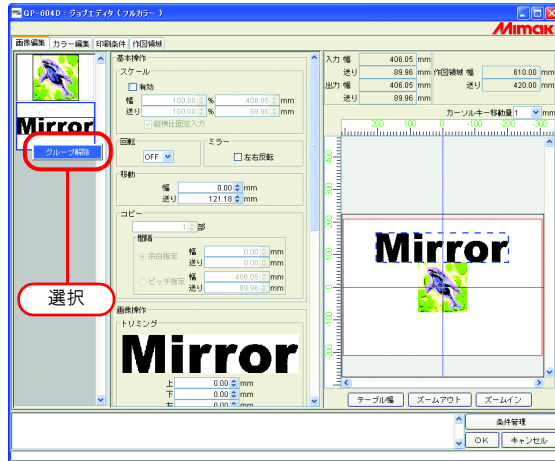

## 面付けに固有の機能(配置 - 整列)

画像を整列させます。

### 画像を整列する(画像が複数ある場合)



- 整列および余白の設定は、“ジョブエディタ”共通の設定です。
- “ジョブエディタ”を起動すると前回の設定値を適用します。
- サムネイルリストで画像を整列する順番を設定できます。(P. 11)

### 幅方向に整列(ネスト)

“ネスト”を選択します。

必要に応じて幅方向と送り方向の余白量を入力します。

この例では幅方向に 30mm の余白を設定しています。

**再配置** ボタンをクリックします。




### 送り方向に整列(順次)

“順次”を選択します。

必要に応じて送り方向の余白量を入力します。

この例では送り方向に 50mm の余白を設定しています。

**再配置** ボタンをクリックします。

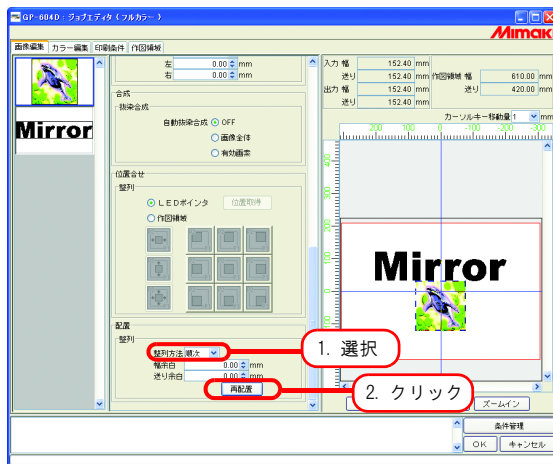

## 画像を整列する(画像が1つの場合)


**再配置** ボタンをクリックすると、“整列方法”にかかわらず原点に合わせて配置します。  
コピー部数が設定されているジョブでは、再配置できません。

# 合成の指定方法(GP-604Sのみ)


**重要!**

- コピーを2部以上設定しているジョブを合成することはできません。
- “状態”が“待機中”、“印刷済”、“中断”、“エラー”以外のジョブを合成することはできません。


1 “ジョブ一覧”から、同時に出力する画像を選択します。

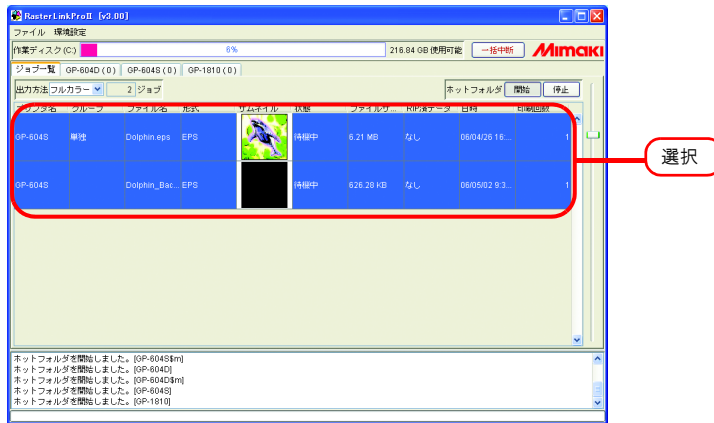

2 マウスを右クリックし“合成”を選択します。  
または **Ctrl** キーを押しながら **L** キーを押します。

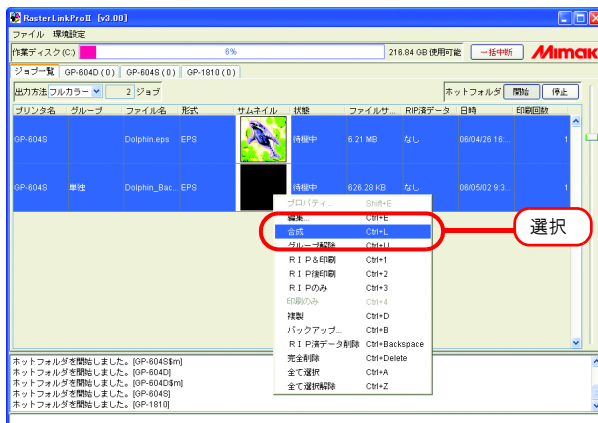


3 選択されているジョブの“グループ”欄に“合成”と表示します。

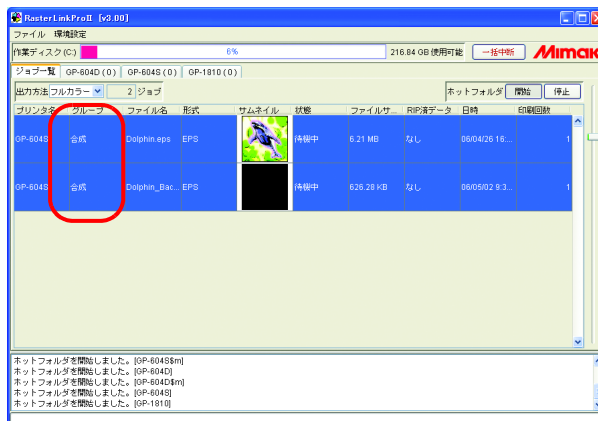


## 合成した複数ジョブの出力順設定(GP-604Sのみ)

合成したジョブは、サムネイルリストの上から順に印刷していきます。

印刷順を変更する場合、変更したいジョブのサムネイルを選択し、ドラッグアンドドロップして順番を入れ替えます。

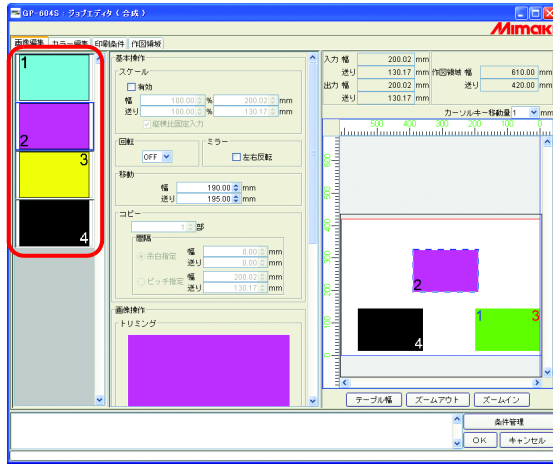


“ジョブエディタ”で上記のような設定をした場合、次の順で印刷します。（→の間に、ヘッドとメディアを一度プリンタ原点に戻します。）

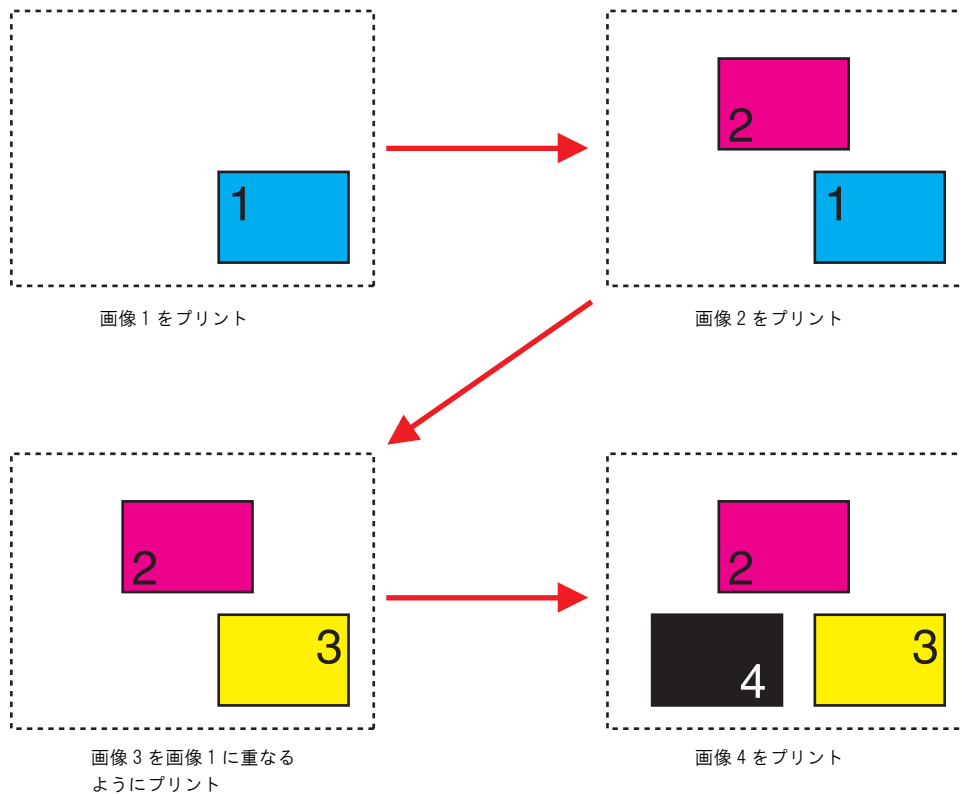

# 合成に固有の機能(GP-604Sのみ)

## 画像を重ね合わせる(整列)

- 1 重ね合わせたいジョブを、サムネイルリストから選択します。  
またはレイアウトプレビュー上で選択します。

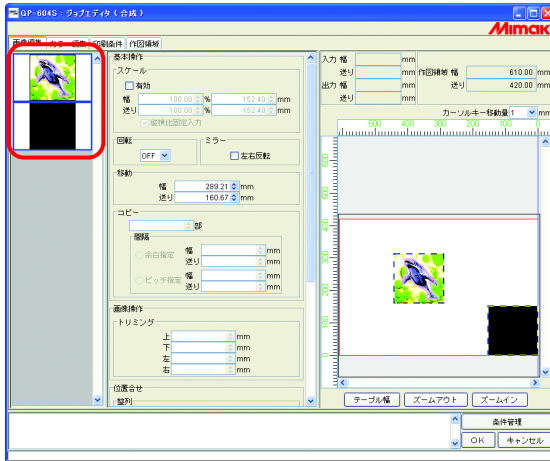


2 “位置合わせ” “整列” の **右下揃え** または **中央揃え** をクリックし、複数のジョブの位置合わせをします。

**右下揃え**


一番最初に選択した画像の右下に、他の画像の右下を合わせて移動します。

**中央揃え**

一番最初に選択した画像の中央に、他の画像の中央を合わせて移動します。

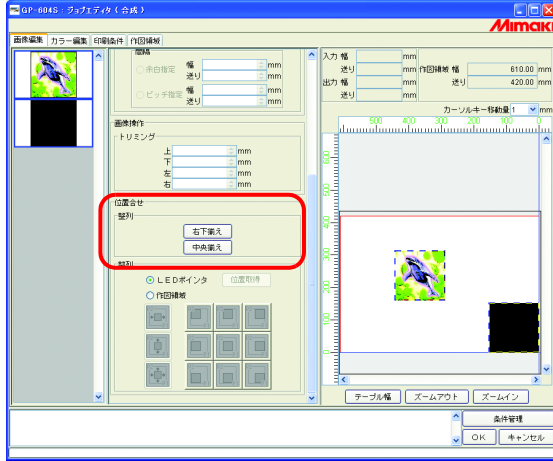

↓ **中央揃え** を実行

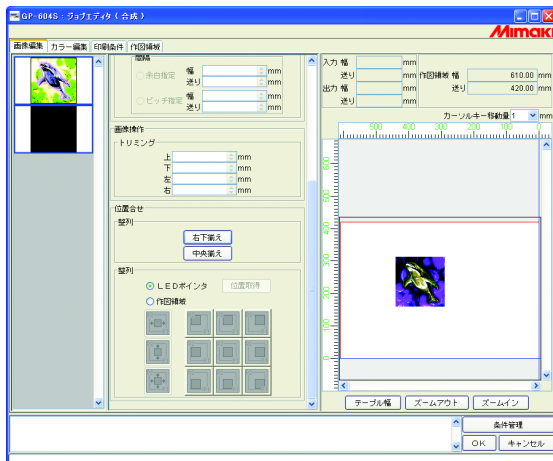


# カラー編集

“ジョブエディタ” ウィンドウの“カラー編集”で、カラーマッチング方法等を指定します。  
カラー編集を行うジョブを、左のサムネイル一覧から選択します。

## 重要!

- **ダイアログについて**  
このマニュアルは GP-604D の画面を元に作成していますが、この章では説明に他機種の画面を使用している場合があります。  
ご使用のプリンタ名に置き換えてご覧ください。
- カラー編集はジョブごとに行います。複数のジョブを編集の場合、サムネイルリストからカラー編集を行うジョブを選択して設定します。
- インクセットが“抜染”のデバイスプロファイルを選択している場合、カラー編集の設定は出力に一切反映しません。

## カラーマッチングの設定を行う

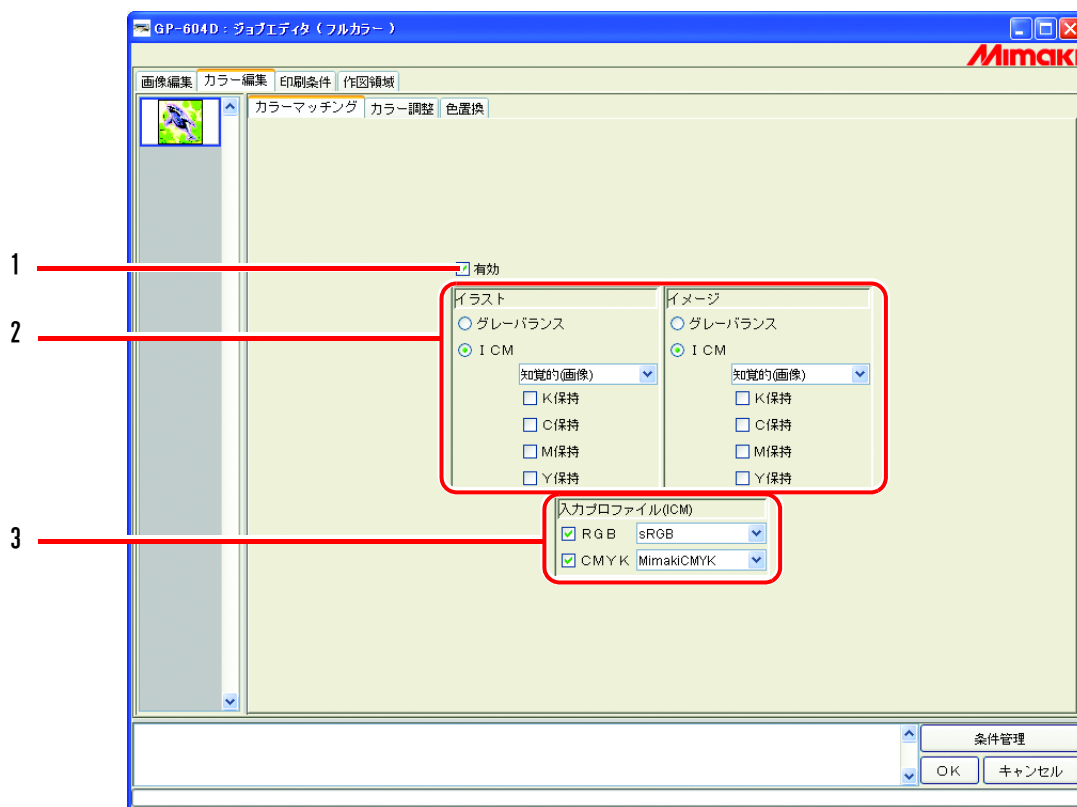

### 1. 有効

カラーマッチング機能を有効にします。

“カラーマッチング” ページで設定した条件で作図します。



## 2. イラスト / イメージ

1 ファイル内にあるイラスト部分とイメージ部分に対して別々にカラーマッチングを設定します。

グレーバランス： CMYK データの場合有効です。

データで指定されたインク色に、指定以外のインクが混じらないようにして全体の色を合わせます。

カラーマッチングの精度は ICM より劣ります。

ICM： ICC プロファイルによるカラーマッチングを行います。

通常は、こちらを選択してください。

知覚的（画像） ジョブが写真の場合に適しています。画像全体の明るさが、入力画像により近くなるようにカラーマッチングします。

彩度（グラフィック） ジョブがイラストの場合に適しています。なるべく濃い色が出るようにカラーマッチングします。

相対的な色域を維持 白色に対する印刷色の関係を、入力画像に近づけるようにカラーマッチングします。入力画像が基準としている白とメディアの色が異なる場合、印刷色はメディアの色で変わります。例えば、黄色味かかったメディアに印刷する場合は、入力画像より全体的に黄色味を帯びて印刷します。

絶対的な色域を維持 メディアの色に影響されずに、入力画像に色を近づけるようにカラーマッチングします。入力画像の白とメディアの色が異なる場合、メディアの色を入力画像の白に近づけようとしています。このため画像がない場所にもインクを吐出する場合があります。

K 保持、C 保持： 一次色のシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックで作成されたデータはカラーマッチングを行わずに作図し、他のインクが混ざって印刷されるのを防ぎます。

M 保持、Y 保持

## 3. 入力プロファイル (ICM)

データを作成したときのプロファイルを選択します。

チェックを外すと、グレーバランスモードになります。

**重要!**

入力画像がスキャナーなどの特別なプロファイルを持っている場合、そのプロファイルを入力プロファイルに指定することで色の再現性がよくなる場合があります。  
プロファイルは Profile Manager で登録する必要があります。

# カラー調整を編集する


**重要!**

インクセットが“抜染”のデバイスプロファイルを選択している場合、[カラー調整]メニューは表示しません。

画像の色味を調整します。調整した値は、カラー調整セットとして登録できます。“カラー調整”で、各プロファイル毎にカラー調整セットを登録します。

カラー調整セットリストです。“標準”を選択した場合、カラー調整の編集はできません。カラー編集を行う場合は、新規にカラー調整セットを作成します。(P. 51)

調整を行うタブをクリックします。  
濃度 (P. 53)  
インクカーブ (P. 55)  
K-CMY 比率 (P. 62)

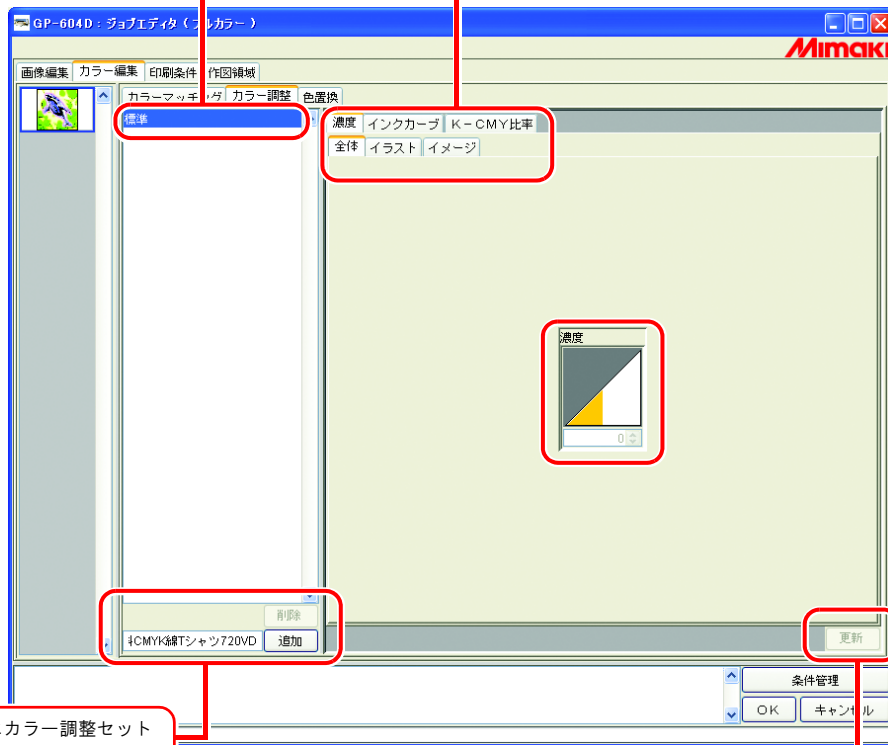

設定内容にカラー調整セット名を付けて登録したり、削除する際に使用します。(P. 51)

設定内容を選択中のカラー調整セットに適用します。

# カラー調整セットを作成する


カラー調整セットは、プロファイル毎に作成します。

1 [印刷条件]メニューをクリックします。

カラー調整セットを作成するプロファイルをクリックします。

**重要!**

- カラー調整セットは、プロファイル毎に作成します。
- カラー調整セットを使用して印刷する場合、カラー調整セットを作成した時のプロファイルを選択してください。

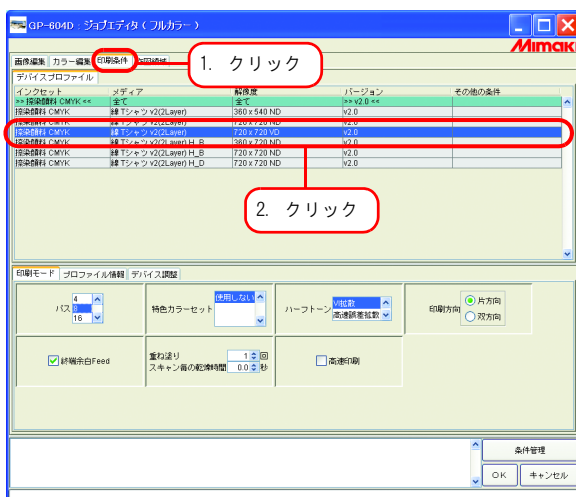

2 [カラー編集]メニューをクリックします。

[カラー調整]メニューをクリックします。


カラー調整セット名を入力します。

**重要!**

カラー調整セット名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > |

**追加** ボタンをクリックします。

すでに同じ名前のカラー調整セットがある場合は、上書きの確認メッセージを表示します。

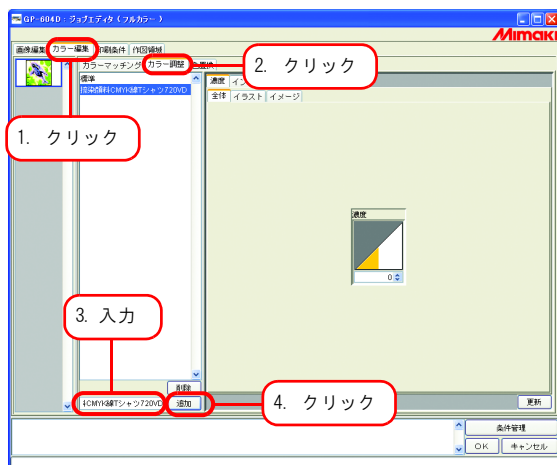


- 新規にカラー調整セットを作成する場合は、“標準”を選択します。その後、セット名を入力して **追加** ボタンをクリックします。
- 登録済みのカラー調整セットを複製する場合は、編集するセットを選択し、セット名を変えた後に **追加** ボタンをクリックします。

## カラー調整セットを削除する

登録したカラー調整セットをクリックします。

ボタンをクリックすると、選択したカラー調整セットを削除できます。


**重要!** “標準”セットは、削除することはできません。

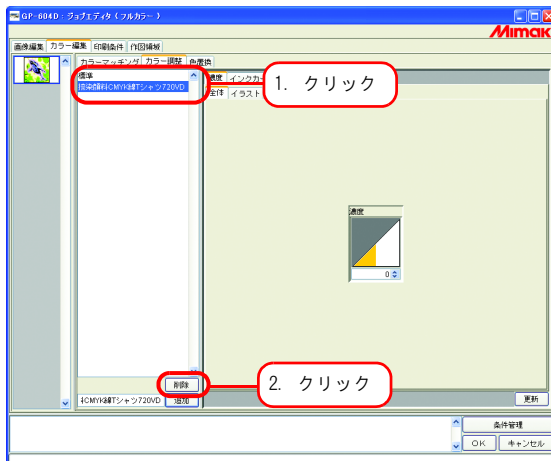

## カラー調整セットを更新する

設定したカラー調整情報を更新するには、

ボタンをクリックするか、 ボタンをクリックし、“ジョブエディタ”を終了させます。

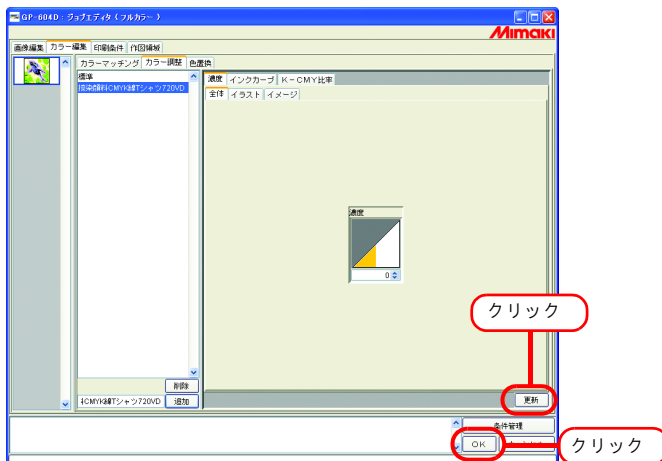


## インク濃度の調整

### 全てのインク濃度を調整する

全てのインクの最大使用量を調整します。


▲、または ▼ をクリックすると、5単位で数値が変わります。また、数値ボックスに直接数字を1単位で入力することができます。値は -50% から +50% までの範囲で設定できます。

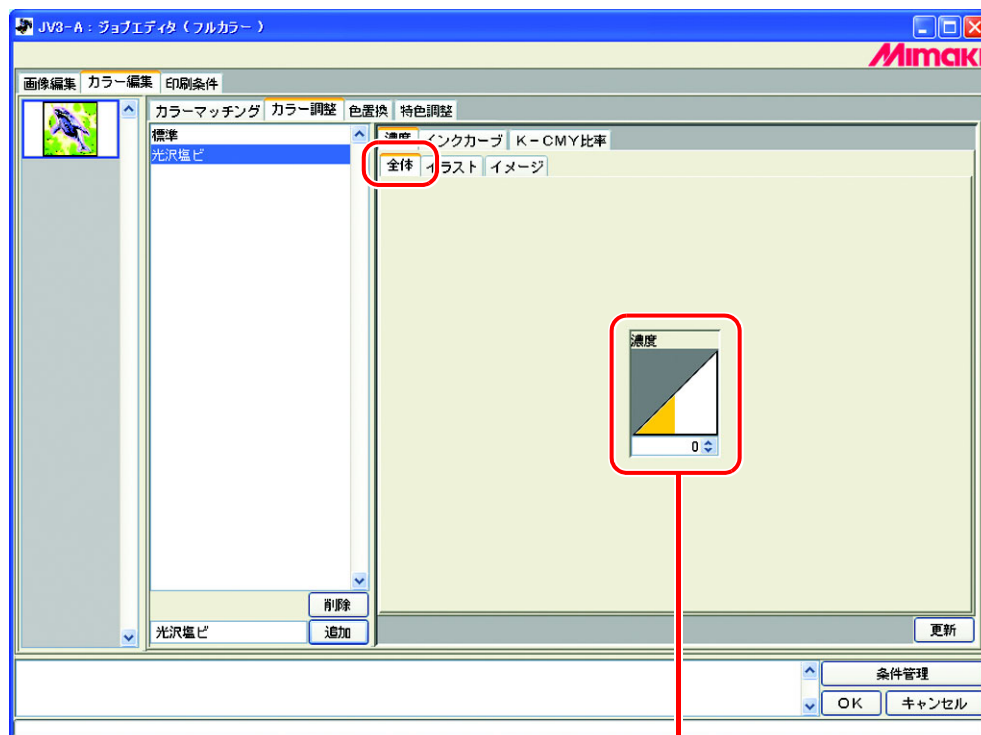

全てのインクの最大使用量を調整します。  
この調整は、イラストとイメージの区別なく反映します。  
全体の濃度をプラス値に設定すると、各色のインクリミット値を超えて印刷できます。

## イラスト部分、イメージ部分のインク濃度を調整する


1 ファイル中の、イラスト部分とイメージ部分の各インク量の調整を行います

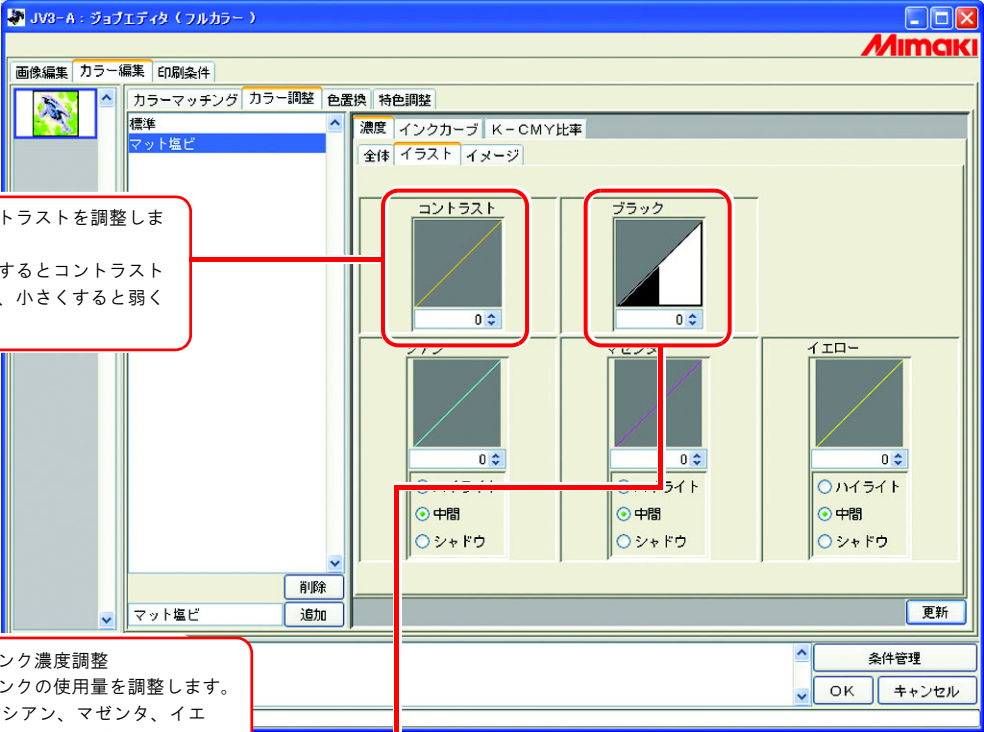

画像のコントラストを調整します。  
値を大きくするとコントラストが強くなり、小さくすると弱くなります。

ブラックインク濃度調整  
ブラックインクの使用量を調整します。  
1 ~ +50 :シアン、マゼンタ、イエローの量を減らして、ブラックインクの量を増やします。  
より詳細な設定を行うには、K-CMY 調整を行ってください。  
0 :機能が無効となり、K-CMY 調整が有効になります。  
-50 ~ -1 :ブラックインクの量を減らします。

主に調整したい部分（ハイライト、中間、シャドウ）のインク量を調整します。より詳細に調整するには、インクカーブ調整を行ってください。（P.55）

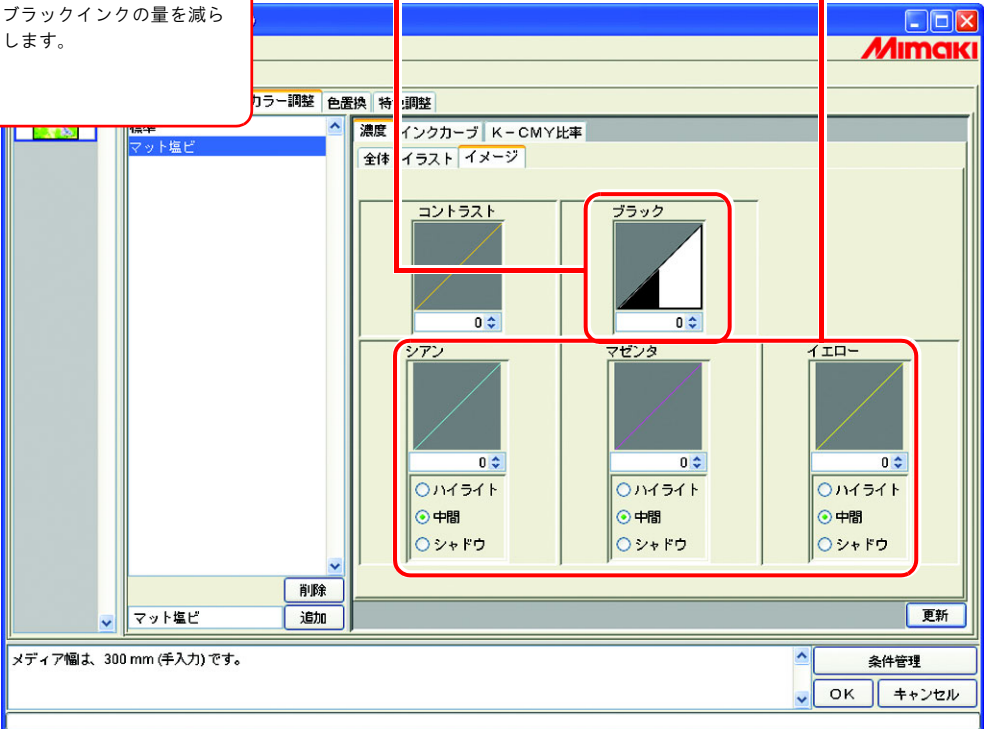

メディア幅は、300 mm (手入力)です。

## より詳細にカラー調整をするには(インクカーブ)

インク濃度を変更しても思い通りの色で出力できない場合は、各インクのインクカーブを調整します。

インクカーブの調整方法はデバイスプロファイルのバージョンによって異なります。

### バージョン 1.0、2.0 のデバイスプロファイル

インクリミット：全色のインクに対してインク濃度を調整します。


グレーバランス：ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色のみを使用してインク濃度を調整します。

グレーバランスはバージョン 2.0 のみ有効です。


**重要!**

- “グレーバランス”は、“カラーマッチング”メニュー (P. 48) で、グレーバランスを選択した場合のみ有効になります。
- インクカーブは、イメージとイラストの区別なく画像全体に反映します。

“インクリミット”カーブ

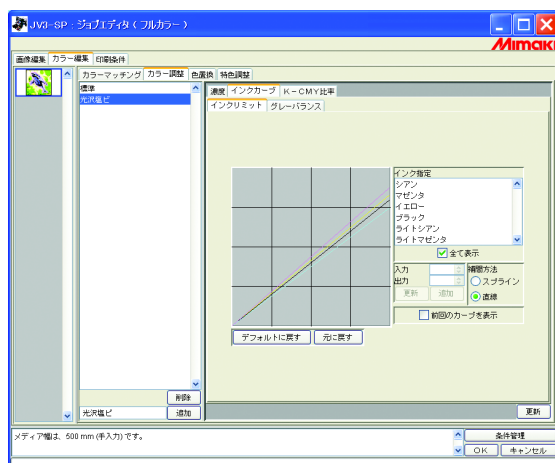

“グレーバランス”カーブ

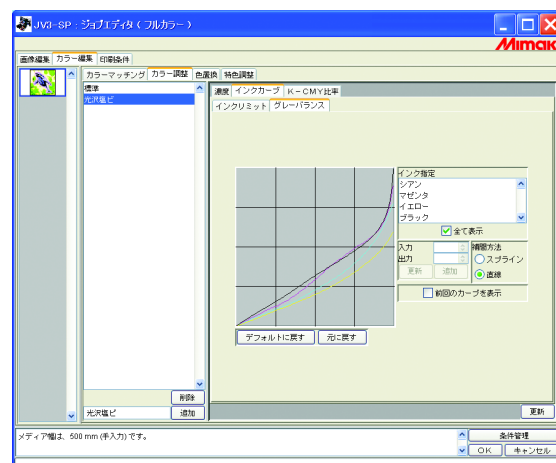


インクカーブの調整方法は、「インクカーブを調整する」(P.57)を参照してください。

## バージョン 3.0 のデバイスプロフィール


インクリミット： インクの最高濃度を決めます。

リニアライゼーション： インクの全範囲での濃度を調整します。

“インクリミット” カーブ

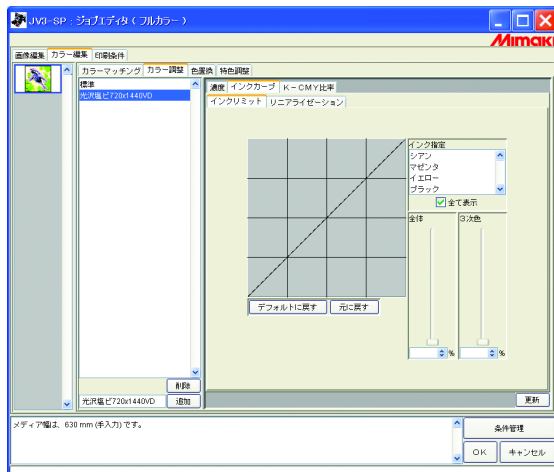

“リニアライゼーション” カーブ

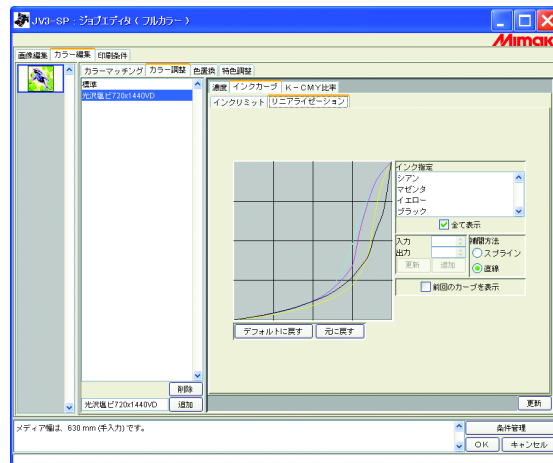

“インクリミット” カーブはスライダーで調整します。

“全体” は全色のインクに対してインク濃度を調整します。

“3次色” は3色以上のインクが混じったときの各インクの濃度を調整します。

“全体” の濃度が“3次色” の上限値になります。

“全体” のインクリミットに連動して、“3次色” のインクリミットの上限値も変わります。

“リニアライゼーション” カーブの調整方法は、「インクカーブを調整する」(P.57) を参照してください。




# インクカーブを調整する

“インク指定” リストで選択したインクのインクカーブを表示します。


横軸に調整前のインク濃度（入力階調）、縦軸に調整後のインク濃度（出力階調）を示します。縦軸、横軸とも 0 から 255 の範囲を表示します。

出力階調が 0 より下回る場合は、0 に設定されます。また、255 より上回る場合は、255 に設定されます。




インクカーブ上の調整したいポイントをクリックすると、コントロールポイントができます。最高 30 個まで追加できます。なお、選択しているコントロールポイントは、白抜き矩形からインクの色で塗られた矩形に変わります。

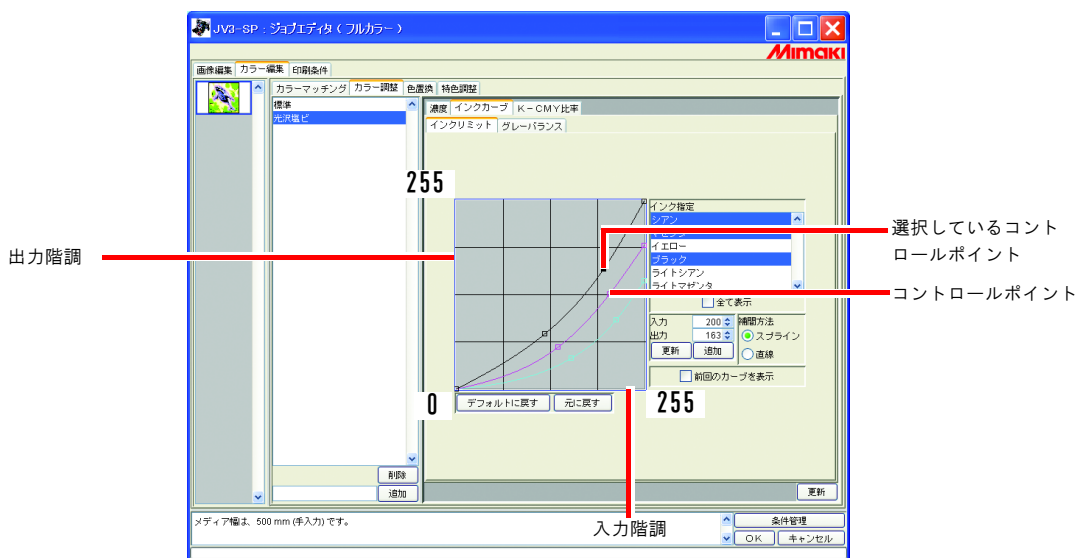

複数のインクカーブを一度に変更する場合は、各色のインクカーブが重なり合っている部分、または接近している部分をマウスでドラッグします。または、キーボードの矢印キーを押してコントロールポイントを移動します。

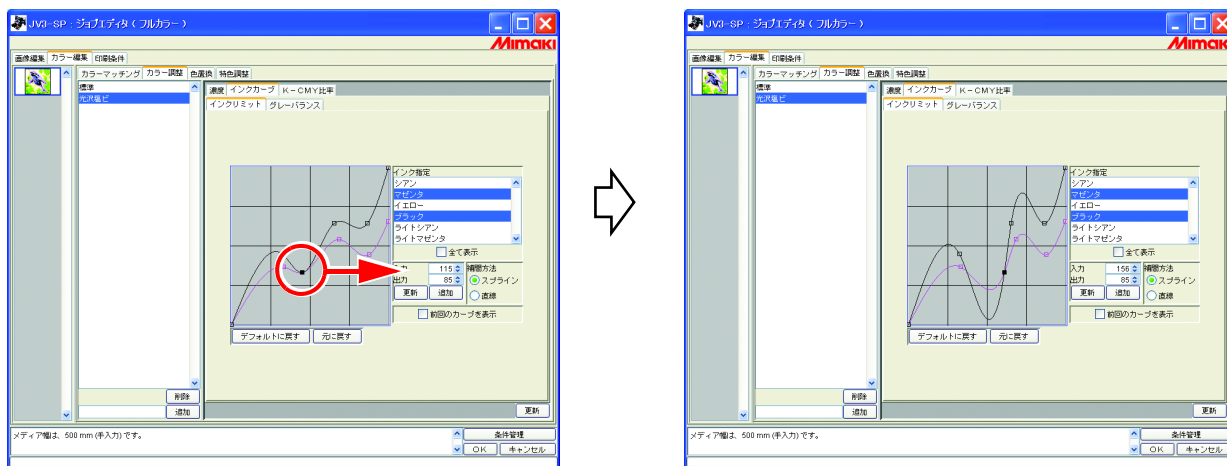

コントロールポイントの削除は、削除したいコントロールポイントを隣合うコントロールポイントの外側にドラッグすると削除できます。または、キーボードの **Delete** キー（ **Back Space** キー）を押します。

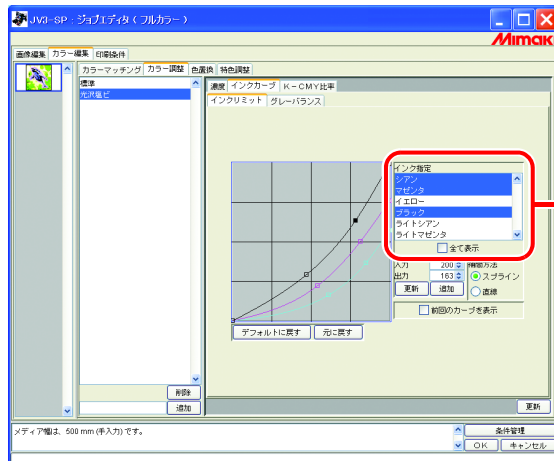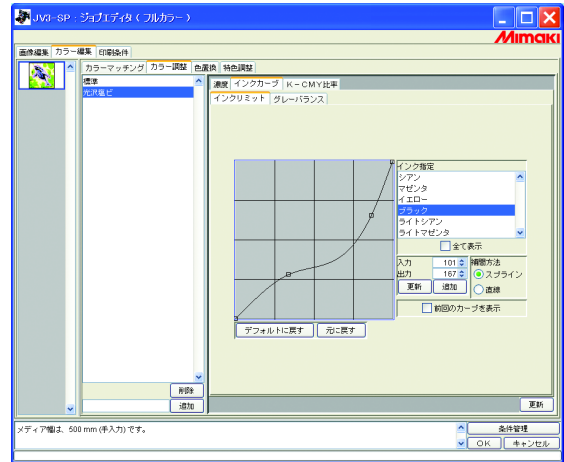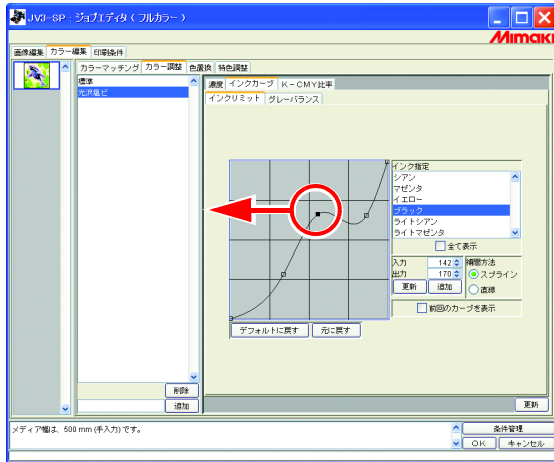


インク指定リスト：  
印刷条件設定ウィンドウで選択したインクセットのインクを表示します。  
複数のインクを選択する場合は、**Ctrl** キーを押しながらインク名をクリックします。  
選択を解除するには、もう一度インク名をクリックします。

全て表示：  
全てのインクカーブを表示します。  
チェックを外すと“インク指定”リストで  
選択したインクカーブのみ表示します。

補間方法：  
補間方法をスプラインにするか直線にする  
か選択します。  
“インク指定”リストのインク名をクリック  
すると、現在の補間方法を表示します。  
複数のインクを選択し、各インクで補間方  
法が異なる場合は、選択しているインク指  
定リストの先頭のインクの補間方法を表  
示します。

前回のカーブを表示：  
変更する前のインクカーブを破線で表示し  
ます。 ボタンをクリックすると  
変更前のインクカーブは消えます。


入力階調と出力階調の数値を入力してコン  
トロールポイントを調整します。コン  
トロールポイントを追加する場合は、数値を  
入力して  ボタンをクリックし  
ます。  
コントロールポイントの位置を変更する場  
合は、変更するコントロールポイントを選  
択し、数値を入力した後に  ボ  
タンをクリックします。  
ただし、変更する入力コントロールポ  
イントは、隣り合うコントロールポイントを超  
えて設定することはできません。

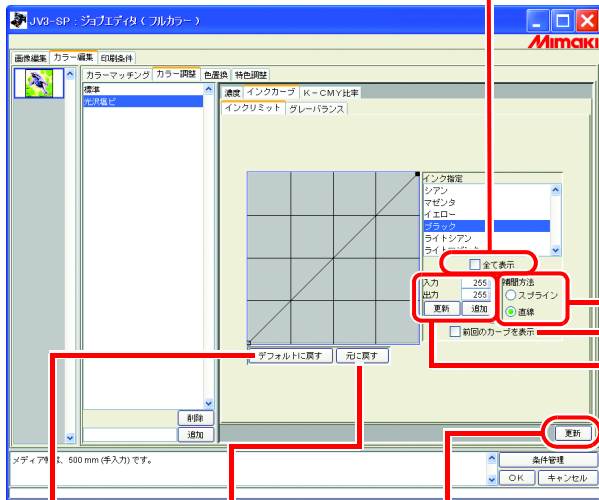

ボタン：  
変更したインクカーブを登録します。

ボタン：  
“インク指定”リストで選択中のインク  
カーブを更新する前のカーブに戻します。

ボタン：  
“インク指定”リストで選択したインクのリミット値を読み込みます。  
リミット値より低い値を設定すると色が薄く印刷されます。  
高い値を設定すると色が濃くなり、乾きにくくなります。

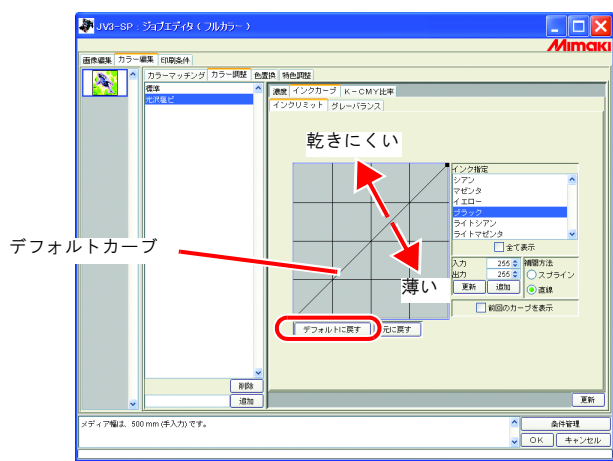

# キーボードによるインクカーブの設定

インクカーブの調整は、コントロールポイントをマウスでドラッグする他に、キーボードで調整することができます。


以下のキーを使用します。

- **[Z]** キー：左方向へコントロールポイントを選択していきます。
- **[X]** キー：右方向へコントロールポイントを選択していきます。
- **[Delete]** キー / **[Back Space]** キー：コントロールポイントを削除します。
- **[←]**、**[→]**、**[↑]**、**[↓]**：矢印方向へコントロールポイントを移動します。


複数のインクカーブが重なっている（または接近している）コントロールポイントをまとめて調整する場合、キーボードで調整すると便利です。

ここでは、複数のインクカーブを調整する方法を説明します。

## 1 “インク指定” リストで調整するインクを選択します。

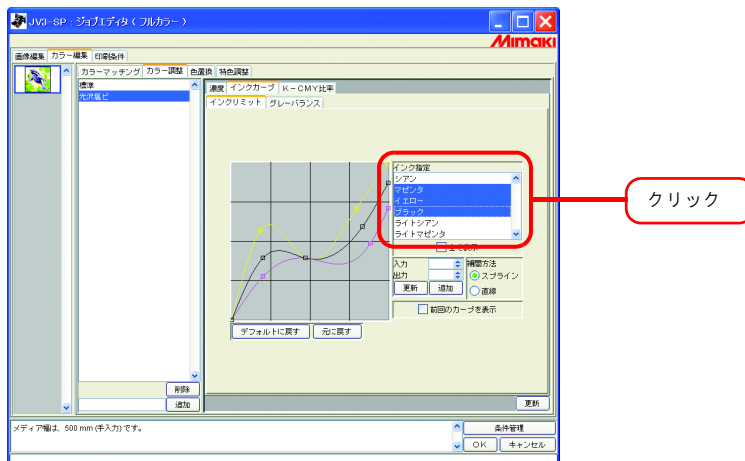


## 2 インクカーブエリアをマウスでクリックします。 インクカーブエリアが青い枠で囲まれているとインクカーブエリアが選択されています。

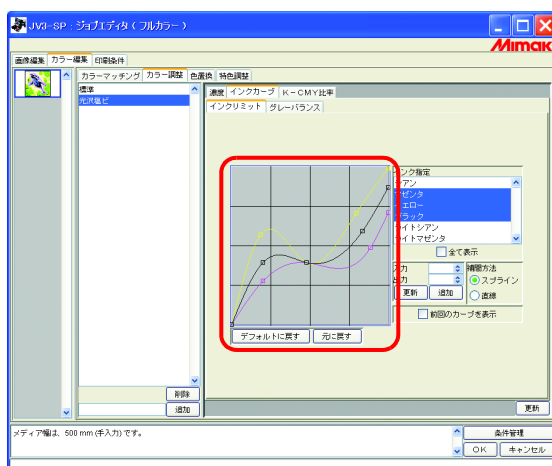

3 [Z] キーまたは [X] キーでコントロールポイントを選択します。


**重要!**

キーを押してもコントロールポイントが選択できない場合は、次の点を確認してください。  
 ● インクカーブエリアが選択されていますか？

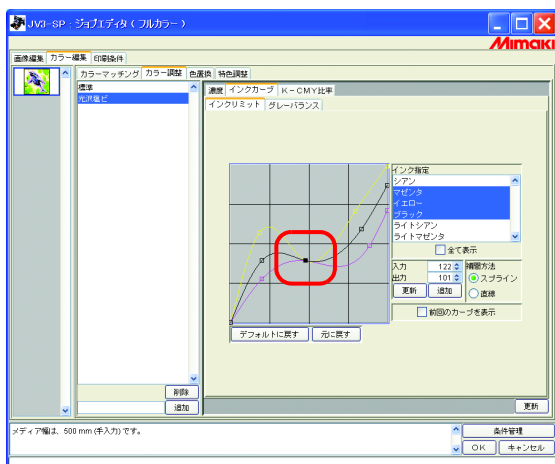


4 矢印キーでコントロールポイントを調整します。

[更新] ボタンをクリックします。  
 インクカーブを更新します。

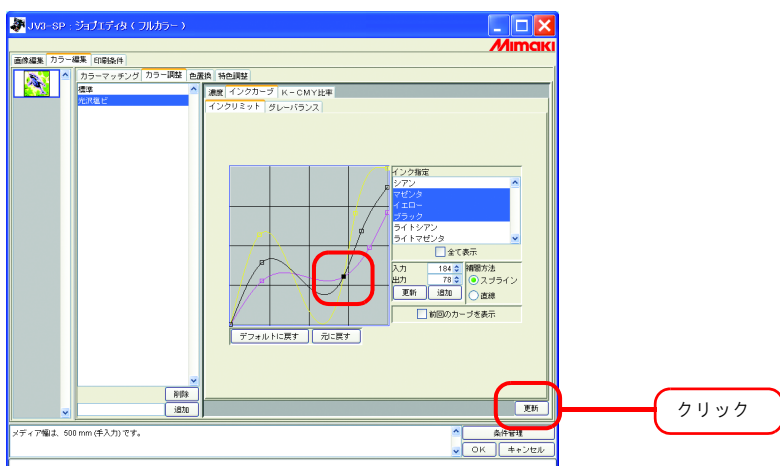

5 [OK] ボタンをクリックします。  
 カラー調整セットを更新して“ジョブエディタ”を終了します。

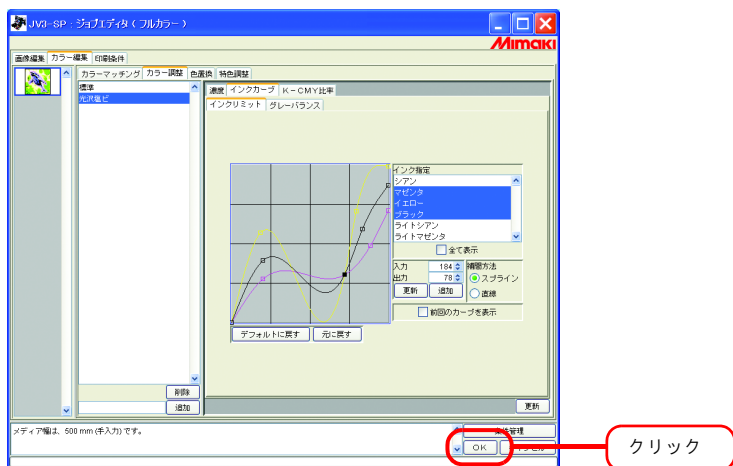




## K-CMY 比率調整

シアン、マゼンダ、イエローでブラック（混色ブラック）を表現している部分を、単色ブラックに置き換えます。

イラスト・イメージ別に調整可能です。

次の場合に効果があります。

- ① RGB 画像のインク濃度を低減させる
- ② RGB 画像で、黒にしまりのある印刷をする

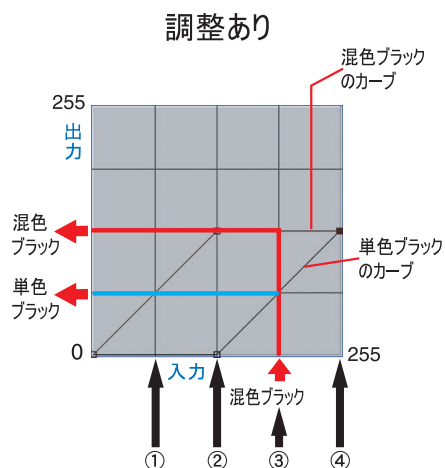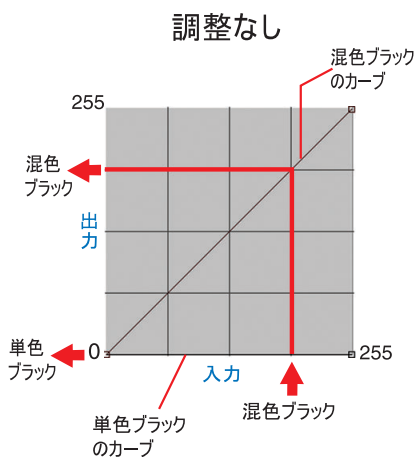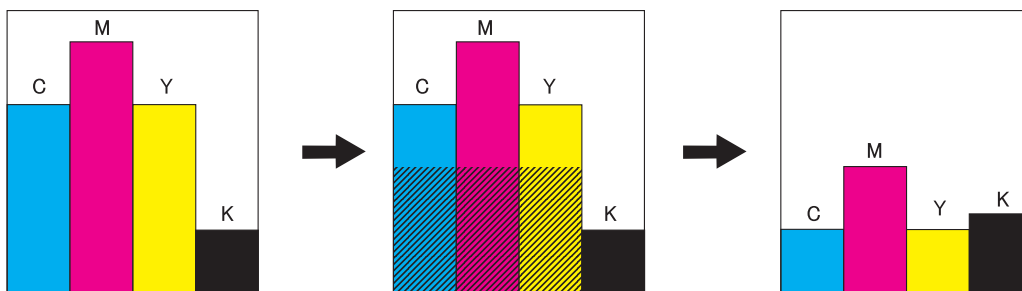


調整方法はインクカーブと同様です。

例)

	入力色				混色 ブラック	出力色				説明
	C	M	Y	K		C	M	Y	K	
①	64	85	64	5	64	64	85	64	5	変わらない
②	128	150	160	5	128	128	150	160	5	変わらない
③	200	191	200	5	191	137	128	137	69	各 CMY から 64 引かれ、K に 64 足される
④	255	255	255	5	255	128	128	128	133	各 CMY から 128 引かれ、K に 128 足される

# 色置換

元画像の特定の色に対して、使用するインク色とインク濃度を設定し出力する機能（色置換）について説明します。

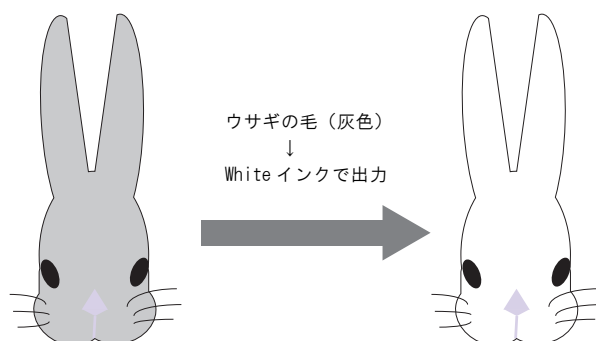

**重要!**

## ダイアログについて

このマニュアルは GP-604D の画面を元に作成していますが、この章では説明に他機種画面を使用している場合があります。

ご使用のプリンタ名に置き換えてご覧ください。


## 色置換の方法

色置換の方法は 4 種類あります。

### スポットカラー名に対して色置換する

Adobe Illustrator などでは、“スポットカラー” または“特色” と呼ぶ特別な色を作成することができます。


スポットカラーには、必ず名前を付けます。Raster Link Pro II では、この名前に対してインク色と濃度を指定します。

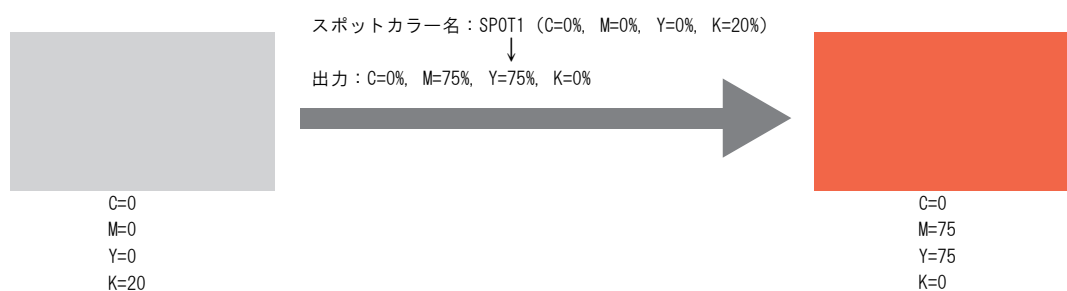

## CMYK に対して色置換する

ベクタオブジェクトの CMYK 色を他のインク色に置換できます。


画像の他のベクタオブジェクトで同じ色が使用されている場合、その色も変更されるので、注意が必要です。

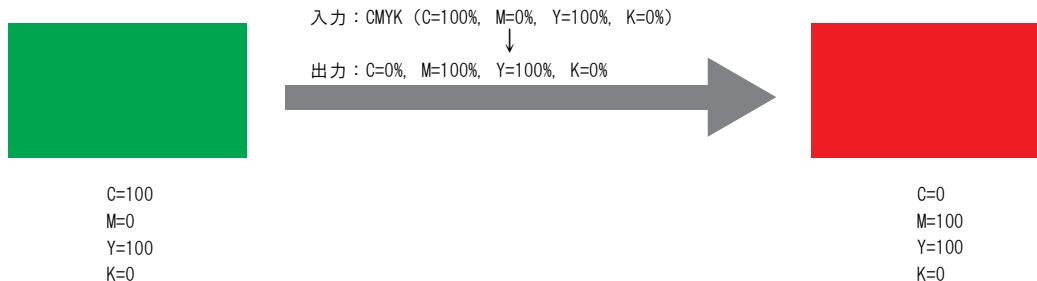

## グラデーションに対して色置換する

グラデーションに対してインク色と濃度を指定します。

例えば、シアングラデーションをホワイトグラデーションに色置換する濃度を指定します。

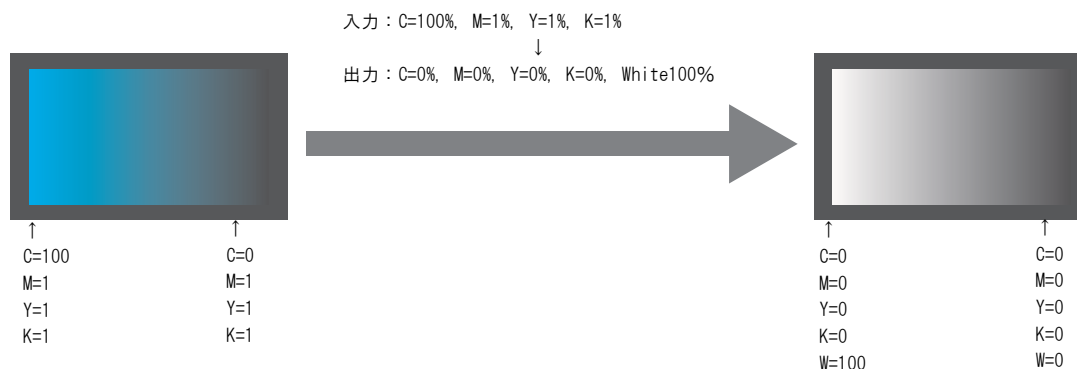

## CMYK どれか 1 色を複数のインクへ色置換する


CMYK カラーモードの画像で、CMYK のどれか 1 色だけを指定したインクで印刷します。

指定インクは複数選択できます。ただし、ライトインクは指定できません。

このモードでは、ラスタ画像も色置換可能です。

画像全体を特定のインクだけで印刷する場合に使用します。

例えば、モノトーン画像を白インクで印刷する場合に便利です。

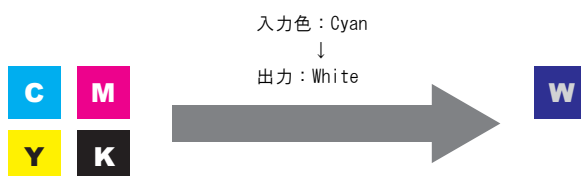



## 自動特色版合成と組み合わせる

色置換と自動特色版合成を同時に指定できます。

### 自動特色版合成：特色領域が“有効画素”の場合

色置換で特色を指定すると、色置換の濃度を優先します。

例)

色置換	: スポットカラー = 特色 20%	}	スポットカラー = 特色 20% で印刷
自動特色版合成	: 特色濃度 = 50%		

### 自動特色版合成：特色領域が“画像全体”の場合

色置換で特色を指定すると、色置換の特色濃度に自動特色版合成の濃度を足します。

例)

色置換	: スポットカラー = 特色 20%	}	スポットカラー = 特色 70% で印刷
自動特色版合成	: 特色濃度 = 50%		

### 自動特色版合成：特色濃度 0% の場合

自動特色版合成による特色は発生しません。色置換した特色は、指定濃度で印刷されます。

**重要!**

特色調整のインクリットメニューで、特色のインクリットカーブを調整している場合、特色濃度が指定した値にならない場合があります。(P. 92)

# 色置換画像の作成方法

## 色置換可能な画像の条件

色置換可能な画像には条件があります。

画像のカラーモードは CMYK のみ対応しています。

	画像フォーマット	置換できる部分
スポットカラーに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
CMYK カラーに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
グラデーションに対して色置換	EPS, PS, PDF	ベクタオブジェクトのみ
CMYK 内の 1 色を複数のインクへ置換	EPS, PS, PDF, TIFF	ベクタ、ラスタ

## スポットカラーの作成


Adobe Illustrator 10 でスポットカラーを作成する方法と使用方法について説明します。


詳細は、Adobe Illustrator のマニュアルをご覧ください。

### 1 編集する画像を Adobe Illustrator で開きます。

スウォッチウィンドウを表示していない場合、[ ウィンドウ ]-[ スウォッチ ]メニューを選択するとスウォッチウィンドウを表示します。



- 2  をクリックし、メニューから“新規スウォッチ”を選択します。  
新規スウォッチウィンドウを表示します。

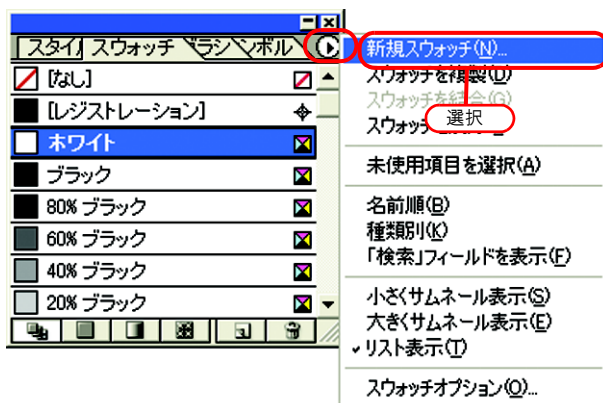

- 3 “名前”を入力します。  
“カラータイプ”に“スポットカラー”を選択します。  
Adobe Illustrator CS では“特色”を選択します。


“カラーモード”に“CMYK”を選択し、表示色を指定します。  
 をクリックします。



- 4 新規スウォッチが作成されました。  
使用する際は、スウォッチウィンドウから作成したスウォッチを選択します。



カラーウィンドウでは、スウォッチは[色名]と[T]で表示されます。

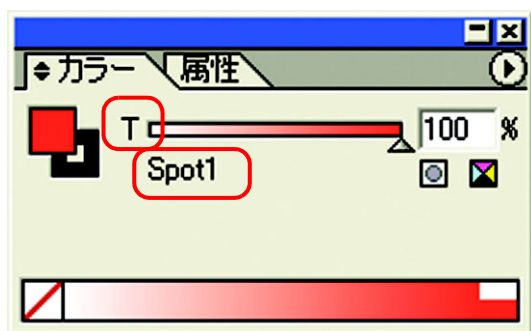


## 色置換画面

色置換画面には[スポットカラー]、[グラデーション]、[単色]の3種類あります。

### スポットカラー

スポットカラーおよびCMYKカラーの色置換を設定します。

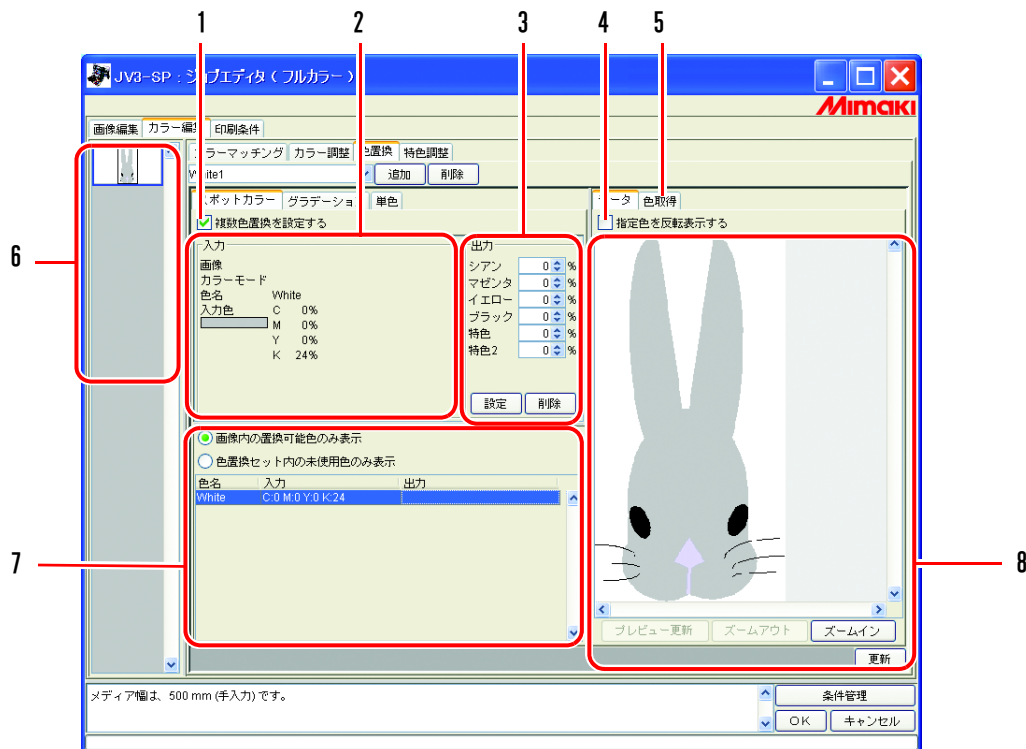

#### 1. 複数色置換を設定する

複数色置換をできるように設定します。スポットカラーとグラデーションの色置換が可能になります。

#### 2. 入力情報

プレビュー画面上にマウスカーソルを置いた際、カーソル位置の色情報を表示します。または、置換情報一覧から選択された情報を表示します。

#### 3. 出力情報

現在“入力”情報に表示されている色に対する、置換後のインク濃度を入力設定します。

#### 4. 指定色を反転表示する

チェックすると現在編集可能状態になっている色を、プレビュー上で点滅表示します。

#### 5. 色取得

カンパなどの原稿の一部分の色をスキャナで読み取り、色を近づけます。

#### 6. サムネイル

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。複数のジョブを同時に編集している場合や、複数ページのジョブの場合、サムネイルリストから選択された画像がプレビュー画面に表示されます。置換情報一覧の情報も、選択画像の情報を表示します。

#### 7. 置換情報一覧


置換元（入力）の色と置換後（出力）のインク情報を表示します。表示する情報はリスト上部にあるラジオボタンで選択します。

#### 8. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。マウスカーソルでプレビュー上をなぞると、“入力情報”にピクセル情報を表示します。マウスでクリックすると、そのピクセルの色が編集可能になります。

# グラデーション

グラデーションの色置換を設定します。

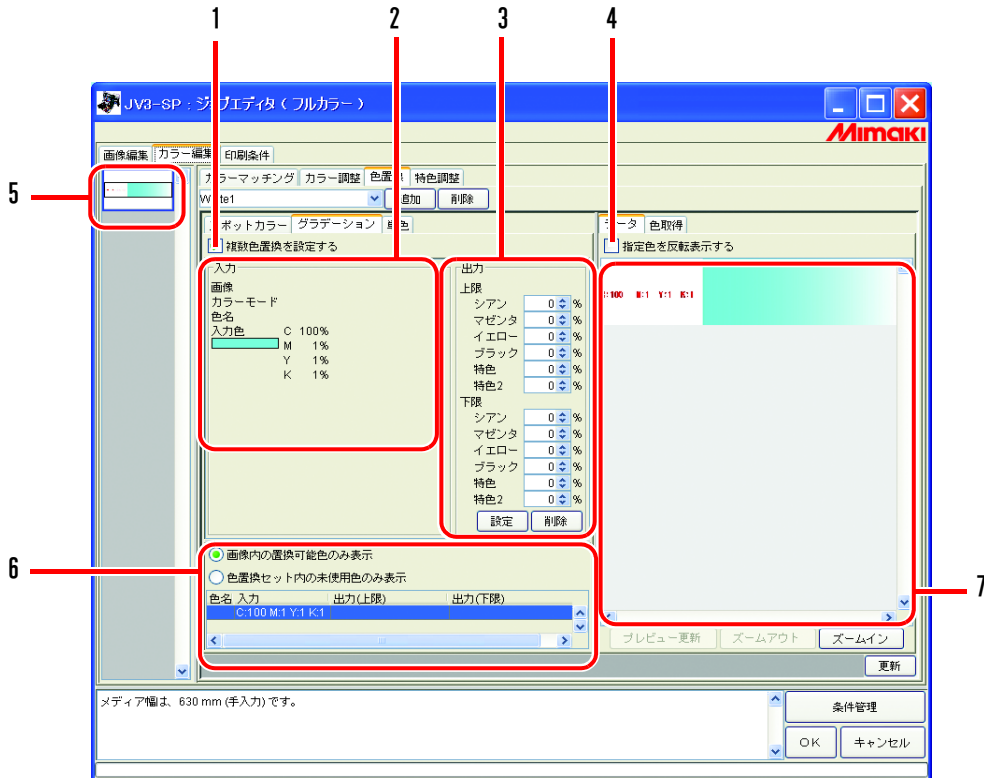

## 1. 複数色置換を設定する

複数色置換をできるように設定します。スポットカラーとグラデーションの色置換が可能になります。

## 2. 入力情報

プレビュー画面上にマウスカーソルを置いた際、カーソル位置の色情報を表示します。または、置換情報一覧から選択された情報を表示します。

## 3. 出力情報

現在“入力”情報に表示されている色に対する、置換後のインク濃度を入力設定します。グラデーションの最も色の濃い箇所の色と最も色の薄い箇所の色をそれぞれ指定できます。

## 4. 指定色を反転表示する

チェックすると現在編集可能状態になっている色を、プレビュー上で点滅表示します。

## 5. サムネイル

編集対象のジョブをサムネイル画像で一覧表示します。複数のジョブを同時に編集している場合や、複数ページのジョブの場合、サムネイルリストから選択された画像がプレビュー画面に表示されます。置換情報一覧の情報も、選択画像の情報も表示します。

## 6. 置換情報一覧


置換元（入力）の色と置換後（出力）のインク情報を表示します。表示する情報はリスト上部にあるラジオボタンで選択します。

## 7. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。マウスカーソルでプレビュー上をなぞると、“入力”情報にピクセル情報を表示します。

## 単色

単色の色置換を設定します。

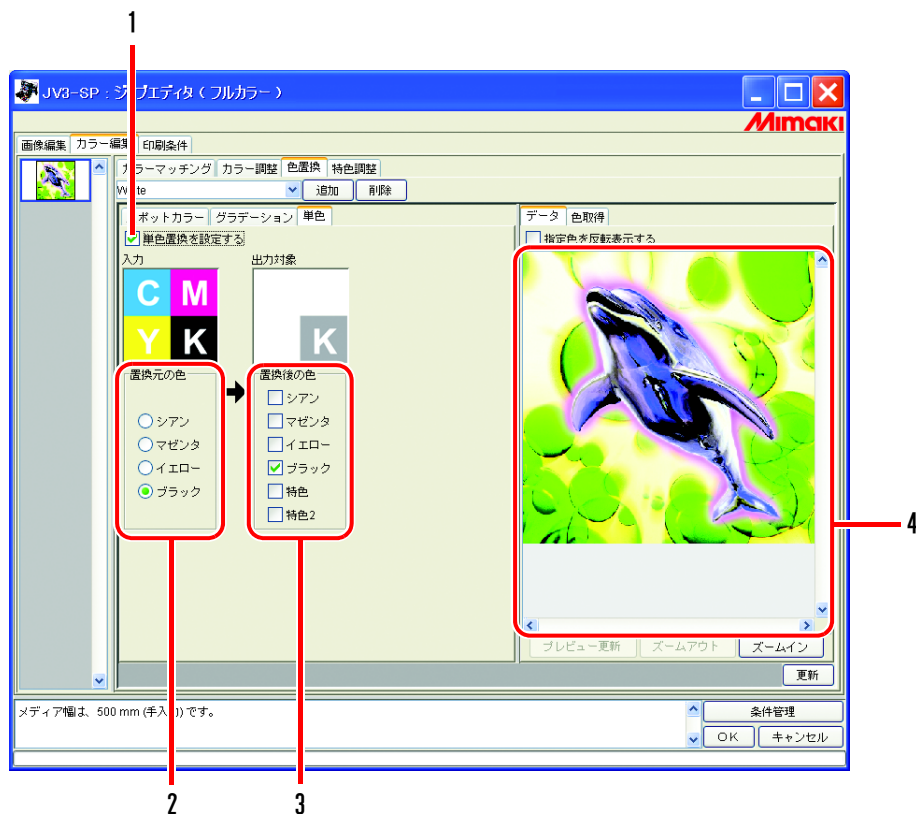

### 1. 単色置換を設定する

単色置換を設定できるようにします。

チェックすると、入力 CMYK のいずれか 1 色を、指定されたインクに割り当てます。  
ライトインクは指定できません。

### 2. 置換元の色

画像内で置換する色を指定します。

### 3. 置換後の色


置換後に使用するインク色を指定します。

### 4. プレビュー画面

画像のプレビューを表示します。


# 色置換セットの作成

- 1 [印刷条件]メニューをクリックします。  
色置換セットを作成するプロファイルを選択します。  
選択機種が特色スロットを持っている場合、[特色カラーセット]を選択します。  
特色カラーセットについては、[P.95](#)をご覧ください。

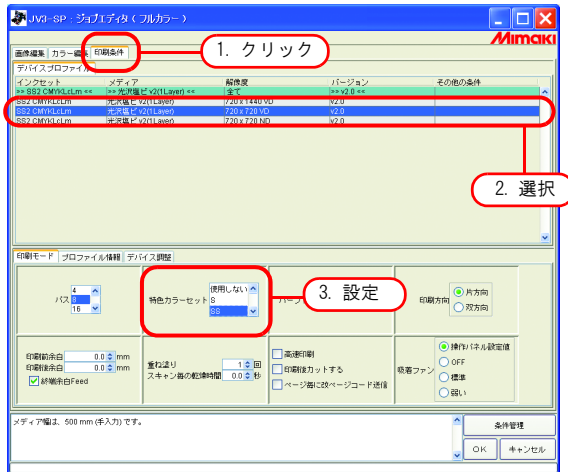

色置換セットはプロファイルと、特色カラーセットの組み合わせごとに作成します。

- 2 [カラー編集]メニューをクリックします。  
[色置換]メニューをクリックします。

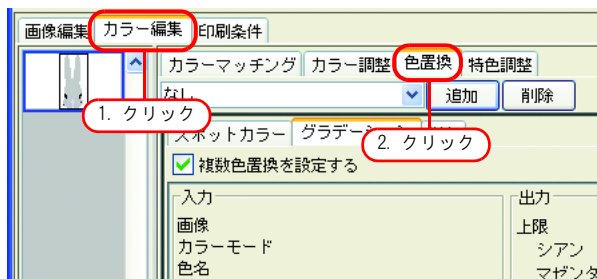





### 3 色置換名入力欄に色置換セット名を入力します。

**重要!** 色置換セット名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > |

**追加** をクリックします。

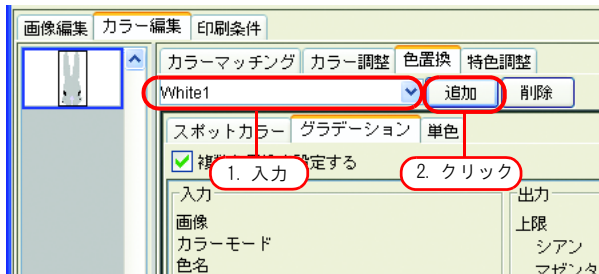


既に同じ名前之色置換セットがある場合、上書き確認メッセージを表示します。

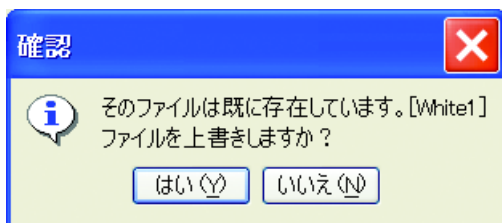


## 色置換セットの更新

設定した置換情報を更新するには、**更新** をクリックするか、**OK** をクリックし、“ジョブエディタ”を終了させます。

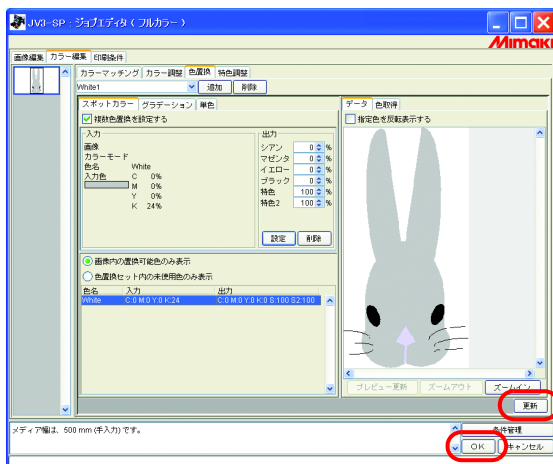


## 色置換セットの選択

[色置換]メニュー上部の色置換名入力ボックスの▼をクリックし、リストを表示・選択します。

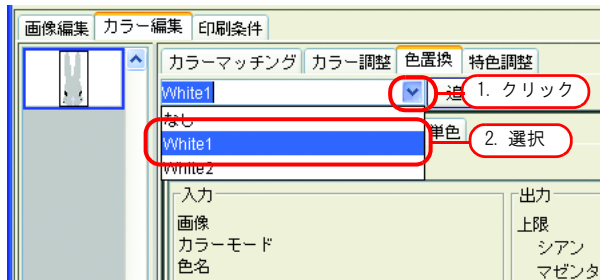


## 色置換セットの削除


- 1 ジョブの“ジョブエディタ”を開き、[色置換]メニューを開きます。  
削除する色置換セットを選択します。

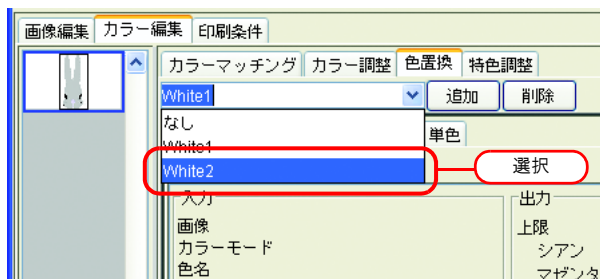

- 2  をクリックします。

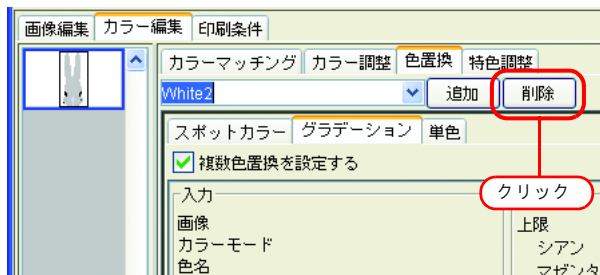

- 3 削除されます。

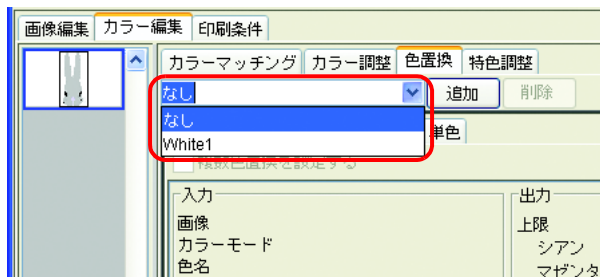

## スポットカラー・CMYK カラーの置換

スポットカラー・CMYK カラーの置換方法を説明します。

### 重要!

- CMYK カラーを色置換する場合、同じ色が他のベクタオブジェクトに使用されていると、その色も変わります。
- Adobe Illustrator のドロップシャドウ / 透明 / ボカシのようなフィルタ効果をかけた色は、正しく色置換できません。

## 置換する元の色を指定

指定方法は2種類あります。

置換する元の色を指定すると、置換情報設定画面が編集可能になります。

複数色を置換する場合は、“複数色置換を設定する”をチェックします。

### ① 置換情報リストから選択する

色置換したい色の色名をリストから見て選択します。

スポットカラーまたは登録済みの CMYK カラーが表示されます。


### ② プレビュー画面上から選択する

マウスポインタをプレビュー画面上に置き、色置換したい場所をクリックします。

CMYK カラーは最初、置換情報リストに表示されないなので、この方法を選択します。

### 重要!

一度色を選択すると、解除するまでプレビュー上のマウスで指定した色情報を入力画面に表示することができません。

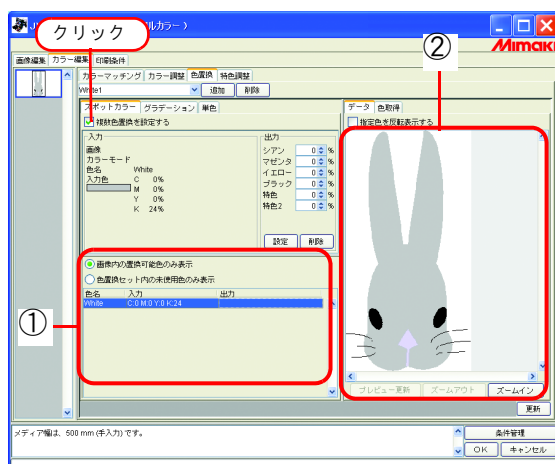

## 置換する元の色の選択を解除


選択解除の方法は2種類あります。

① 置換情報リストが選択状態になっているとき、 キーを押します。


② プレビュー上にマウスポインタを置き、右クリックします。

## 置換後のインク情報の作成

- 1 置換元の色を選択します。  
出力情報画面で、使用するインク色のインク濃度を入力します。  
設定 をクリックします。

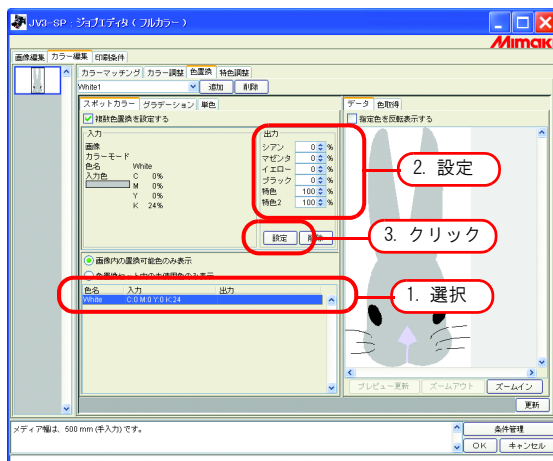


- 2 色置換情報が設定されます。

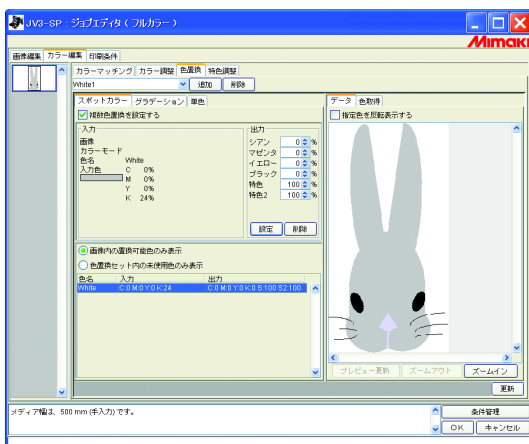

## 置換後のインク情報の削除

- 置換する色置換情報を持つ色を選択します。  
出力情報画面の 削除 をクリックします。  
色置換情報が削除されます。

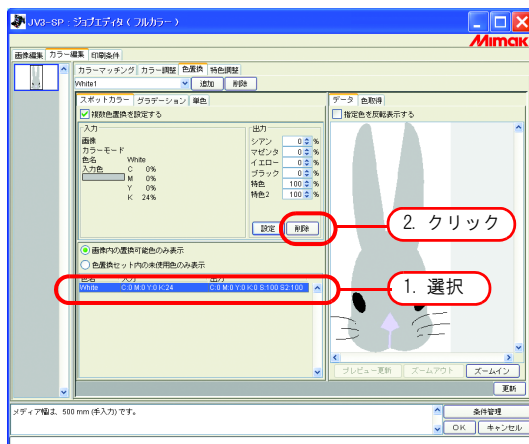


## 表示の切り替え

### 置換情報一覧

置換情報一覧は次のように表示を変更することができます。


#### 画像内の置換可能色のみ表示

画像内で使用している色のみを表示します。

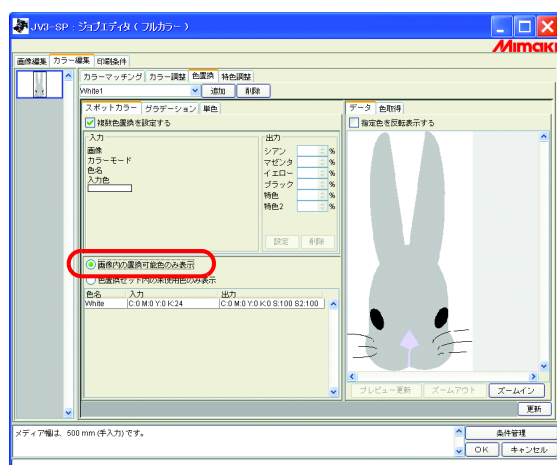

#### 色置換セット内の未使用色のみ表示

色置換セット内の色置換情報で、画像内に無い色を表示します。

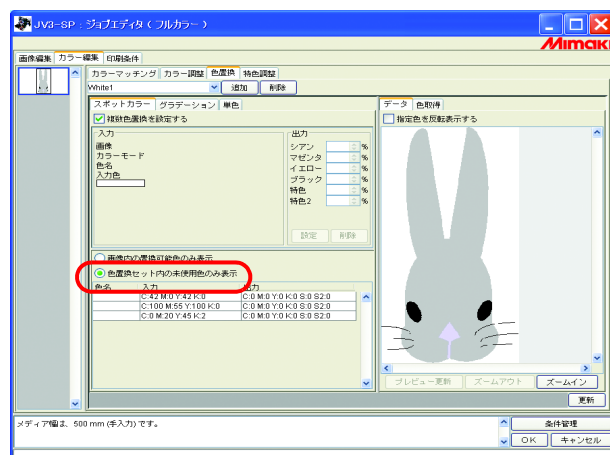


## プレビュー

[指定色を反転表示する] をチェックすると、現在編集可能状態の色がプレビュー上で点滅します。

### 重要!

- [指定色を反転表示する] がチェックされた状態で編集対象の色を変更しても、以前に選択された色を点滅表示します。  
点滅表示箇所を変更するには、**プレビュー更新** をクリックします。または [指定色を反転表示する] をチェックしなおします。
- グラデーション置換に対して反転表示させた場合、高濃度部分のみ反転表示します。

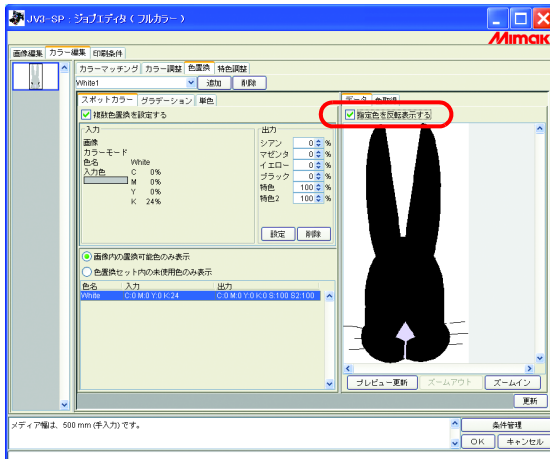

## グラデーション置換をするには

### 色置換できるグラデーションの制約

色置換できるグラデーションには、以下の制約があります。

- Illustrator で作成したベクタオブジェクトのみ
- Illustrator で作成したグラデーションに、次の操作をしたものは色置換できません  
「分割・拡張」操作したもの  
ラスタライズしたもの
- PhotoShop で作成したグラデーションや、ラスタライズしたグラデーションは色置換できません

指定可能なグラデーションの色は以下のとおりです。

グラデーションの最高濃度と最低濃度の組み合わせは以下の通りです。

最高濃度 (%)				最低濃度 (%)			
C	M	Y	K	C	M	Y	K
100	1	1	1	0	1	1	1
1	100	1	1	1	0	1	1
1	1	100	1	1	1	0	1
1	1	1	100	1	1	1	0



最高濃度



最低濃度

#### 重要!

- グラデーションの、最高濃度と最低濃度の間に中間点を挿入して色を変更した場合、色置換はできません。
- クリッピングパスを数多く含むグラデーションは、正しく色置換できない場合があります。
- イラストレータのドロップシャドウ／透明のようなフィルタ効果を用いたグラデーションは正しく色置換できません。
- グラデーションに含まれる色と同じ色を持つイラストも置換されます。  
例)  
最高濃度 C=100, M=1, Y=1, K=1  
最低濃度 C=0, M=1, Y=1, K=1  
C=50, M=1, Y=1, K=1 のイラストがデータ中にあった場合、このイラストも色置換されません。
- 画面上でグラデーション置換の設定を行うことができて、データによって置換されない場合があります。必ず、事前に縮小印刷して置換されるか確認してください。
- Illustrator の設定で「コンパクトグラデーション&グラデーションメッシュ」にチェックが入っていると、グラデーション置換の設定ができません。


## グラデーション置換の設定

グラデーションの色置換は、スポットカラーと同様の設定を行います。

### 1 グラデーションの最高濃度部分をクリックします。


置換情報一覧の選択色を反転表示します。

置換後の最高濃度部のインク色のインク濃度を入力します。

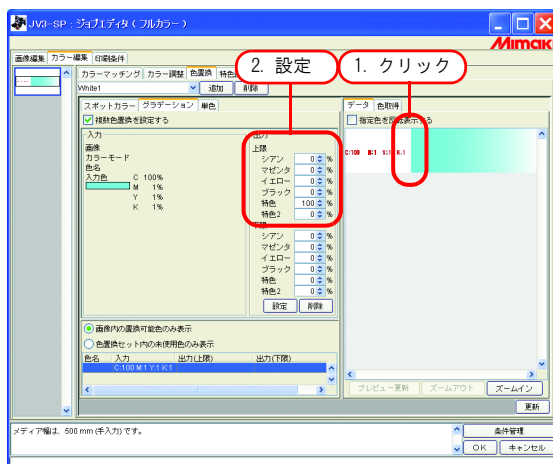


### 2 続いて、置換後の最低濃度部のインク色のインク濃度を入力します。

**設定** をクリックします。

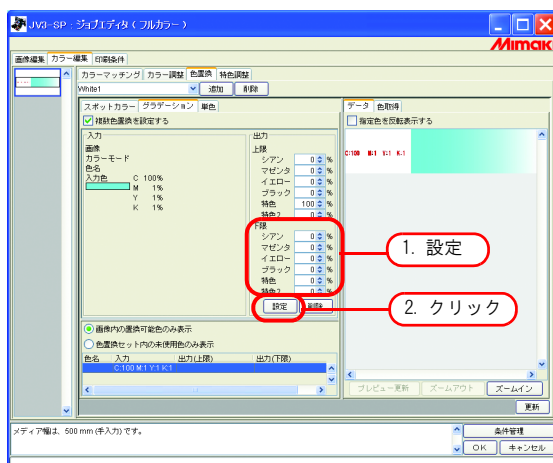

### 3 色置換情報が設定されます。

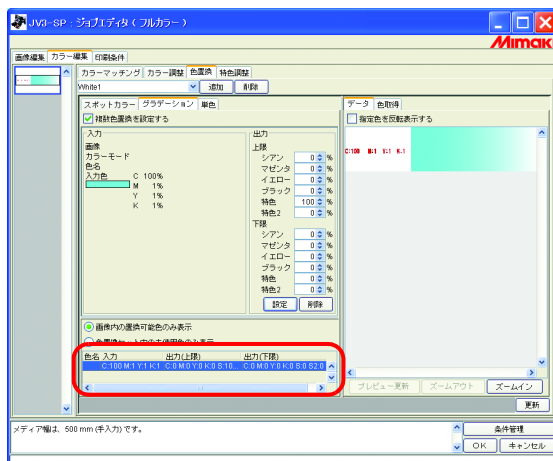




## 単色の置換

“ジョブエディタ”を開き、[カラー編集]-[色置換]-[単色]メニューを表示します。

“単色置換を設定する”をチェックします。

“置換元の色”から、置換する色を選択します。

“置換後の色”から、出力で使用するインク色を選択します。

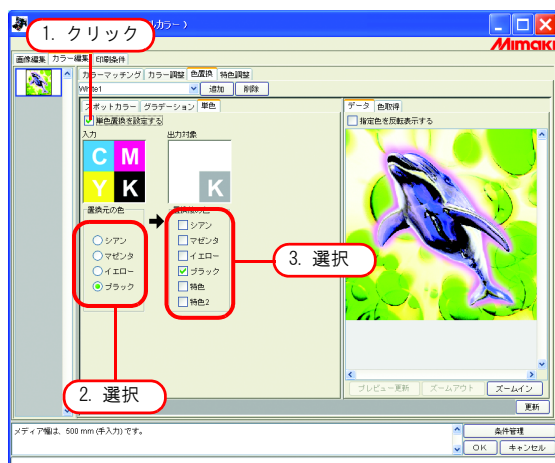

## 原稿の色を取得する(色取得)


色置換の置換後の色指定にスキャナーを使用できます。使用可能なスキャナは本製品同梱の「色取得を行うスキャナについて」を参照してください。

### 重要!

- 本機能ではスキャナーで読み取った色に色味が近付くことを保証することはできません。必ず小さなサンプル等で色味を確認してください。
- 原稿により、スキャナで正しく色が読み取れない場合があります。
- 近付ける色味の範囲は、印刷条件（プロファイル）により異なります。
- スポットカラー・CMYK カラーに対してのみ色置換可能です。

## 色取得の流れ

色取得の手順は以下のようになります。

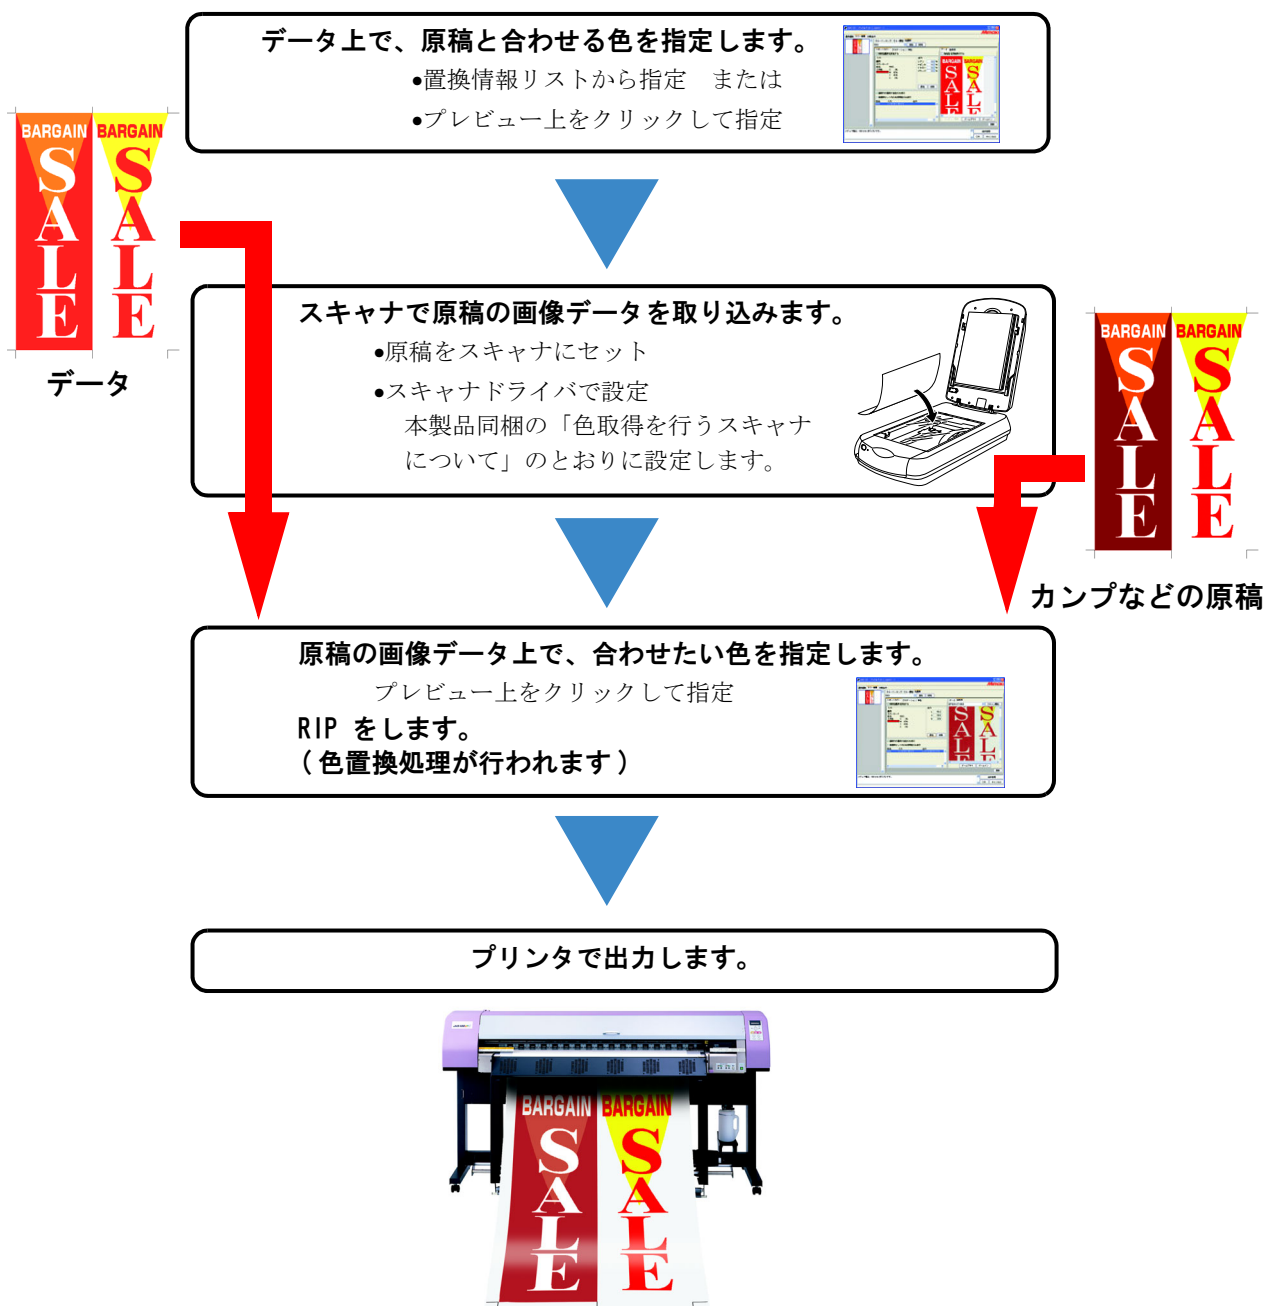

## 色取得

色取得はスポットカラー置換の1つの機能として動作します。スポットカラー置換では、置換元の色に対して置換後のインク濃度を数値指定しますが、本機能では、置換後のインク濃度の設定の代わりにスキャナから取り込んだ色情報を設定します。

### 1 [スポットカラー]メニューをクリックします。


色置換を行う色を選択します。

#### ① 置換情報リストから選択する

色置換したい色の色名・CMYK値をリストから見て選択します。

#### ② プレビュー画面上から選択する

マウスポインタをプレビュー画面上に置き、色置換したい場所をクリックします。

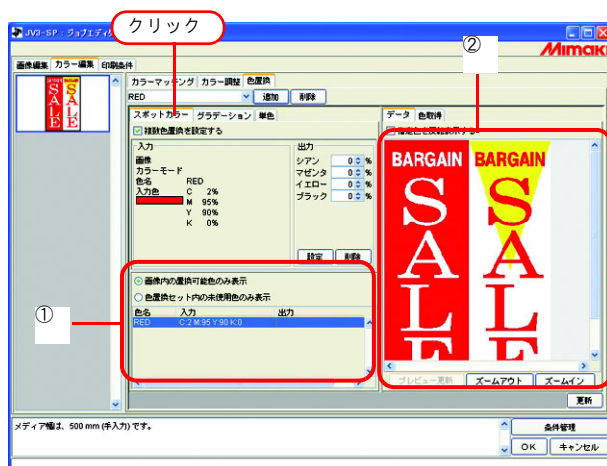

### 2 [色取得]メニューをクリックします。

使用するスキャナの機種を選択します。

スキャナの電源がオンになっていることを確認し、**スキャン開始** をクリックします。

スキャナドライバ画面 (TWAIN 画面) が表示されます。




### 3 スキャナに原稿をセットして、画像データを取り込みます。

本製品同梱の「色取得を行うスキャナについて」を参照し、スキャナドライバの設定をして、原稿の画像データを取り込みます。

#### 重要!

- 画像データを取り込むときには、スキャナドライバ画面（TWAIN 画面）で色取得のために決まった設定を行って取り込む必要があります。設定の内容は、スキャナの機種により異なります。詳しくは、本製品同梱の「色取得を行うスキャナについて」をご覧ください。
- スキャナの操作方法については、スキャナに同梱の取扱説明書を参照してください。

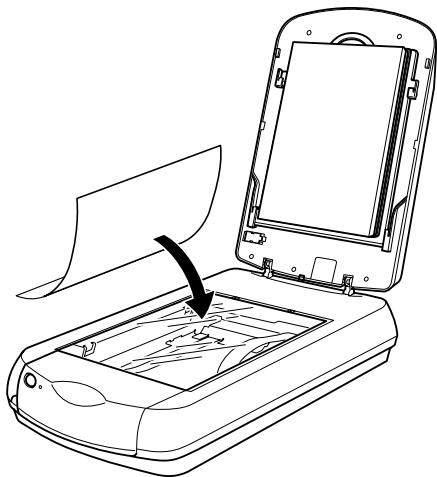

### 4 取り込んだ画像データがプレビュー表示されます。

**ズームイン** または **ズームアウト** をクリックして色取得を行う色の部分を表示し、クリックします。

値を置換後のインク濃度に設定します。

#### 重要!

色が一定した部分をクリックしてください。



## 5 設定 をクリックして色取得情報を設定します。




# 特色調整(GP-604Sのみ)

特色調整を行うには、[印刷条件] - [印刷モード] - [特色カラーセット] が選択されている必要があります。


## ハイライト部を特色で強調する

画像のハイライト部を、特色インクで強調することができます。透明フィルムなどに印刷するときに、ハイライト部を目立たせたい場合に効果があります。


CMYK 画像、RGB 画像のどちらでも調整可能です。

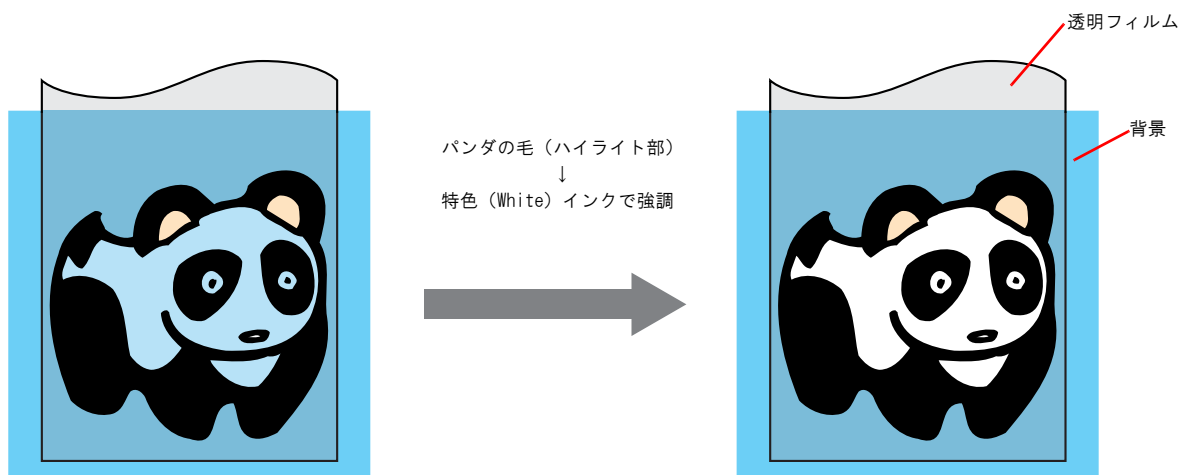


- 1 [カラー編集] メニューをクリックします。  
[特色調整] メニューをクリックします。

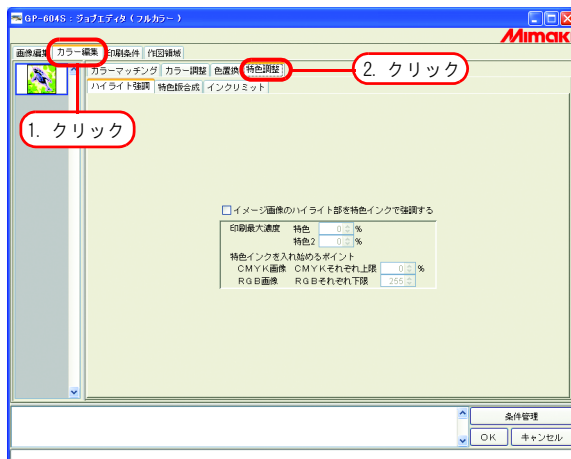

2 [イメージ画像のハイライト部を特色インクで強調する] をチェックします。

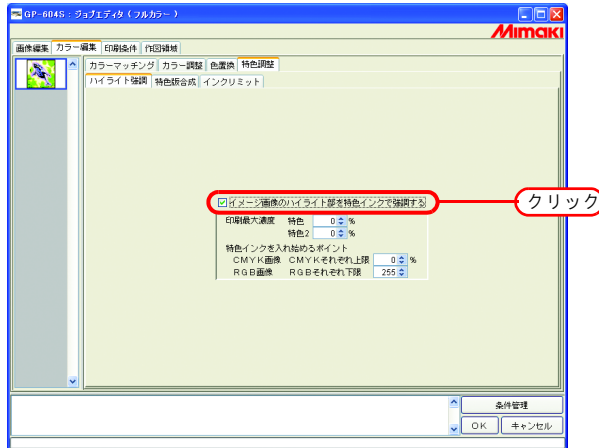

3 ハイライト部に印刷する特色インクの最大濃度を 0 ~ 100% の範囲で指定します。印刷最大濃度は、特色カラーセットで選択された特色インクの数だけ指定できます。

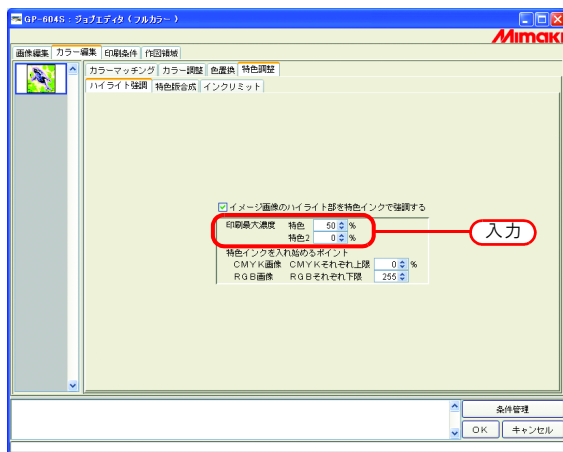


ここで指定した最大濃度は、ハイライト部で最もインク量が少ない箇所の濃度になります。特色インクの濃度は、ハイライト部のインク量にしたがって自動的に計算して調整します。

4 特色インクを印刷し始めるハイライト部のポイントを指定します。

CMYK 画像は、上限として 0 ~ 20% の範囲内で各色を指定します。この値以下のハイライト部に特色インクが印刷されます。

RGB 画像は、下限として 204 ~ 255 の範囲内で各色を指定します。この値以上のハイライト部に特色インクが印刷されます。

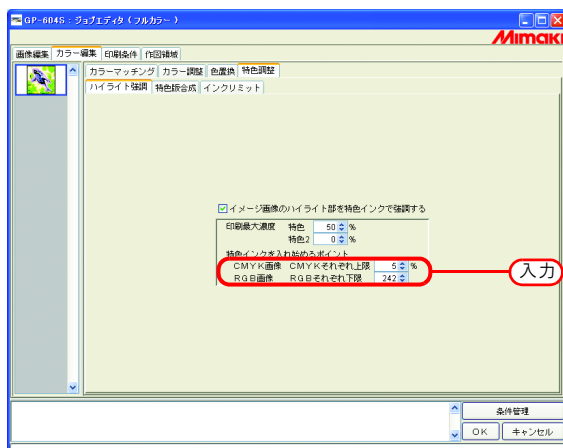

## 特色版を自動的に作成する(自動特色版合成)


“カラー画像”と“カラー画像を元にして自動作成した特色インク単色画像(特色版)”を重ねるように印刷します。

**重要!**

次の条件を設定しているジョブは、自動特色版合成の設定ができません。

- パネリング
- グループ化
- 複数ページ

合成方法を設定します。

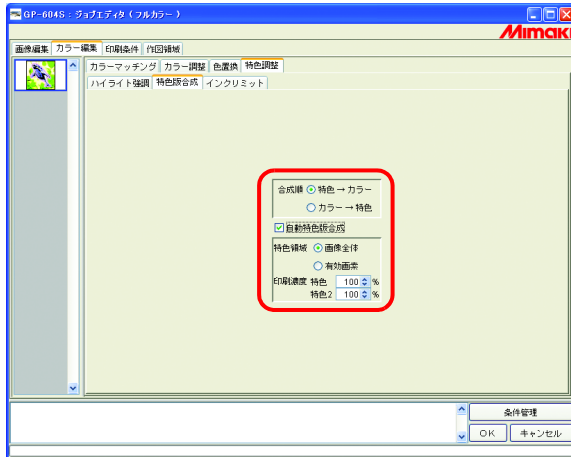

### 【合成順】

特色→カラー：

特色版を出力してから、その上にカラー版を出力します。

カラー→特色：

カラー版を出力してから、その上に特色版を出力します。

### 【特色領域】

画像全体：

レイアウトプレビューの画像を囲む点線と、同じ大きさ・形の特色版を出力します。

有効画素：

画像内の色がある部分のみの特色版を出力します。


### 【印刷濃度】

特色版に出力する特色インクの濃度0～100%の範囲で指定します。印刷濃度は、特色カラーセットで選択された特色インクの数だけ指定できます。




## 自動特色版合成例

レイアウトプレビューで下のように表示している画像を、それぞれ設定し出力した例です。

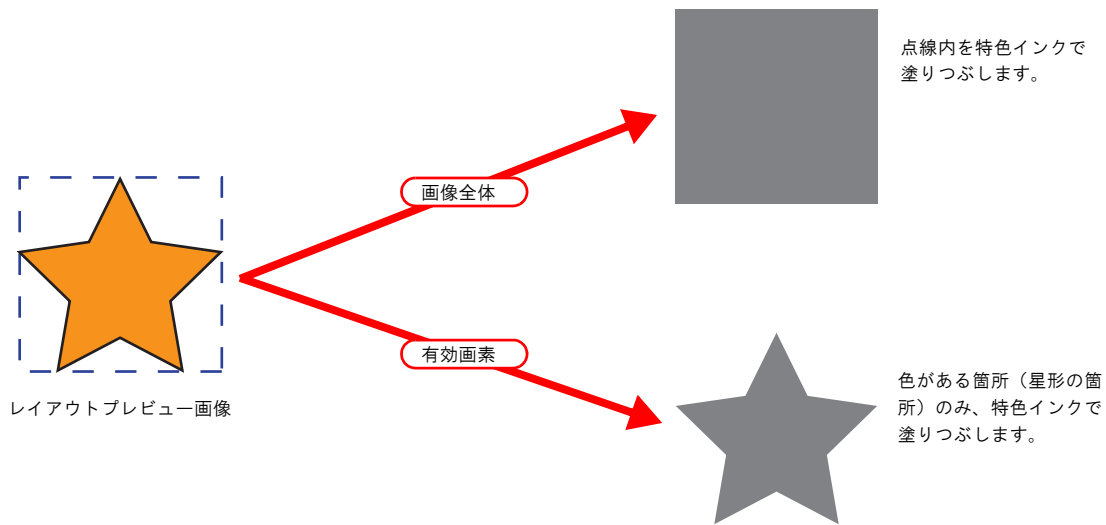

**重要!**

“有効画素”を指定して、写真画像の一部に空白（色がないハイライト部分）がある場合、空白部分に特色は印刷されません。  
 この場合、ハイライト部を特色で強調する機能（ P. 91）と併用してください。

## 合成順例

“レイアウトプレビュー”で下のように表示している画像を、次のよう出力します。

“特色領域”.... 画像全体

“合成順”..... 特色→カラー



レイアウトプレビュー画像



[1]  
 “レイアウトプレビュー”で表示している点線内を特色インクで四角形に塗りつぶしてプリントします。



[2]  
 特色インク版に重なるように、カラー版をプリントします。

# インクリミットを編集する

特色のインク量を調整します。調整した値は、特色調整セットとして登録できます。


## 特色調整セットを作成する

特色調整セットは、特色カラーセットごとに作成します

- 1 [カラー編集] メニューをクリックします。  
[特色調整] メニューをクリックします。  
[インクリミット] メニューをクリックします。  
特色調整セット名を入力します。

**重要!** 特色調整セット名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : ? " < > |

**追加** ボタンをクリックします。  
すでに同じ名前の特色調整セットがある場合は、上書きの確認メッセージを表示します。

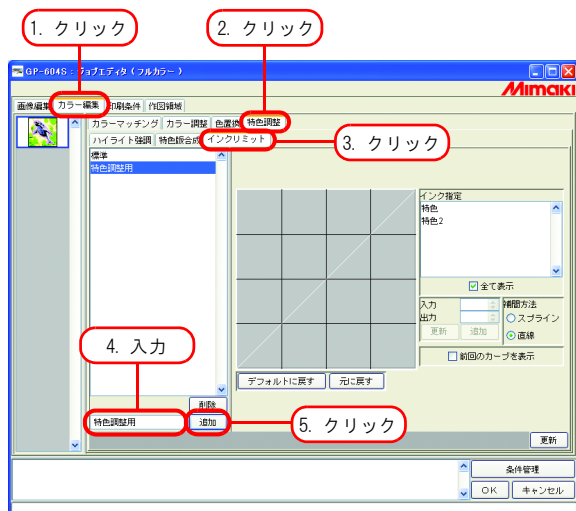


- 新規に特色調整セットを作成する場合は、“標準”を選択します。その後、セット名を入力して **追加** ボタンをクリックします。
- 登録済みの特色調整セットを複製する場合は、編集するセットを選択し、セット名を変えた後に **追加** ボタンをクリックします。

## 特色調整セットを削除する

登録した特色調整セットをクリックします。


**削除** ボタンをクリックすると、選択したカラー調整セットを削除できます。

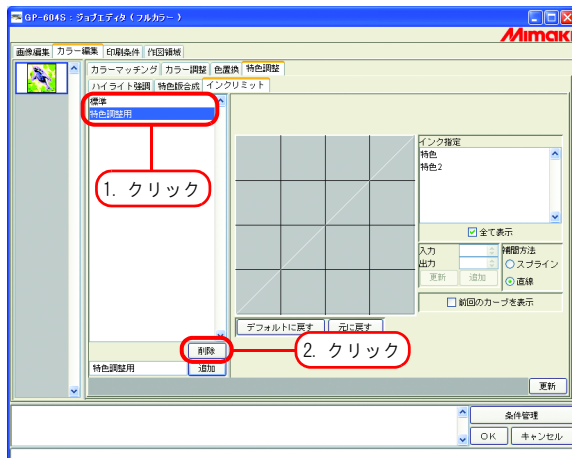

## 特色調整セットを更新する

設定した特色調整セットを更新するには、

**更新** ボタンをクリックするか、**OK** ボタンをクリックし、ジョブエディタを終了します。

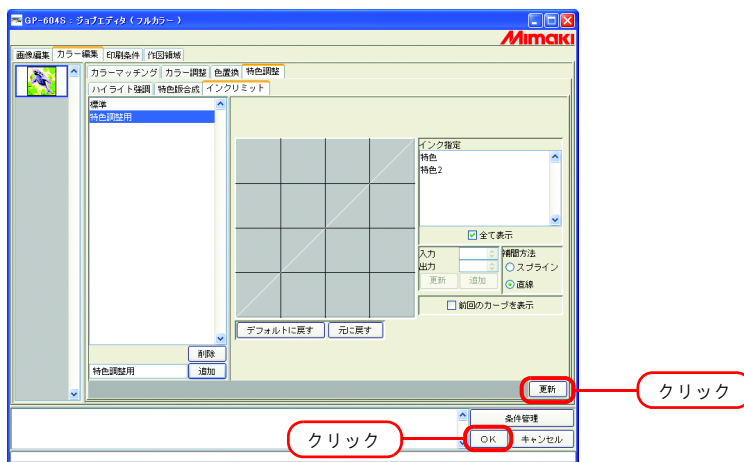

**重要!**

特色調整セットを更新すると、同じ特色調整セットを使用している別のジョブにも変更内容が適用されます。既に RIP 済みデータがある別のジョブに変更内容が適用された場合、“印刷のみ”を実行すると印刷結果が異なることがあります。もう一度 RIP し直すか、特色調整セットの更新または新規作成を行ってください。

# インクカーブを調整する

“特色カラーセット” で選択した特色インクカーブを表示します。横軸に調整前のインク濃度（入力階調）、縦軸に調整後のインク濃度（出力階調）を示します。縦軸、横軸とも 0 から 255 の範囲を表示します。

出力階調が 0 より下回る場合は、0 に設定されます。また、255 より上回る場合、255 に設定されます。


インクカーブ上の調整したいポイントをクリックすると、コントロールポイントができます。最高 30 個まで追加できます。なお、選択しているコントロールポイントは、白抜き矩形から塗りつぶされた矩形に変わります。




インクカーブの設定に関する操作は、CMYK インクと同様です。（P. 57）

**重要!**

特色のインクカーブは色置換にだけ適用されます。自動特色版合成、自動クリア版合成、ハイライト強調には適用されません。

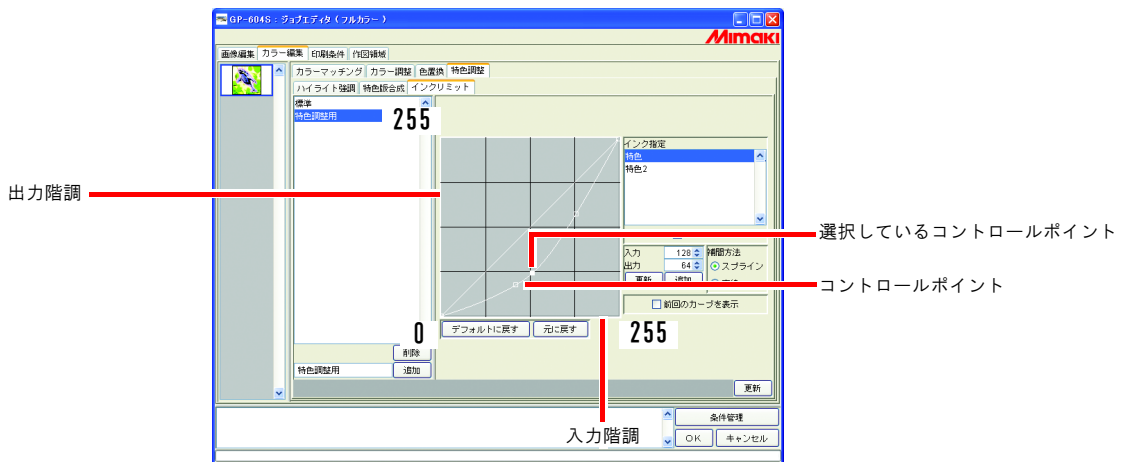

## グラデーションの色置換で特色インクを使用した場合のインクカーブ適用例

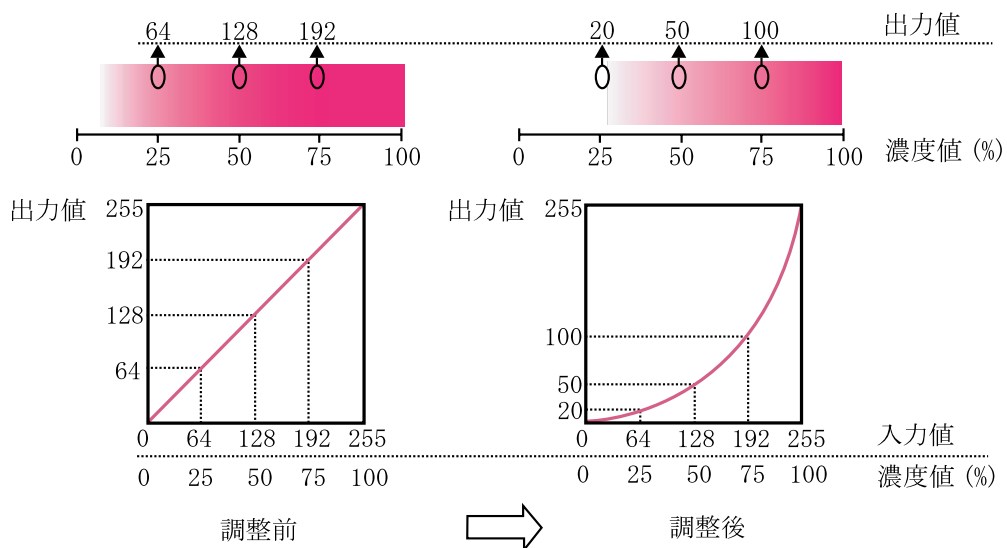


# 印刷条件の編集

印刷条件を設定します。

**重要!**

複数のジョブをグループ化している場合、すべてのジョブが同じ出力条件になります。

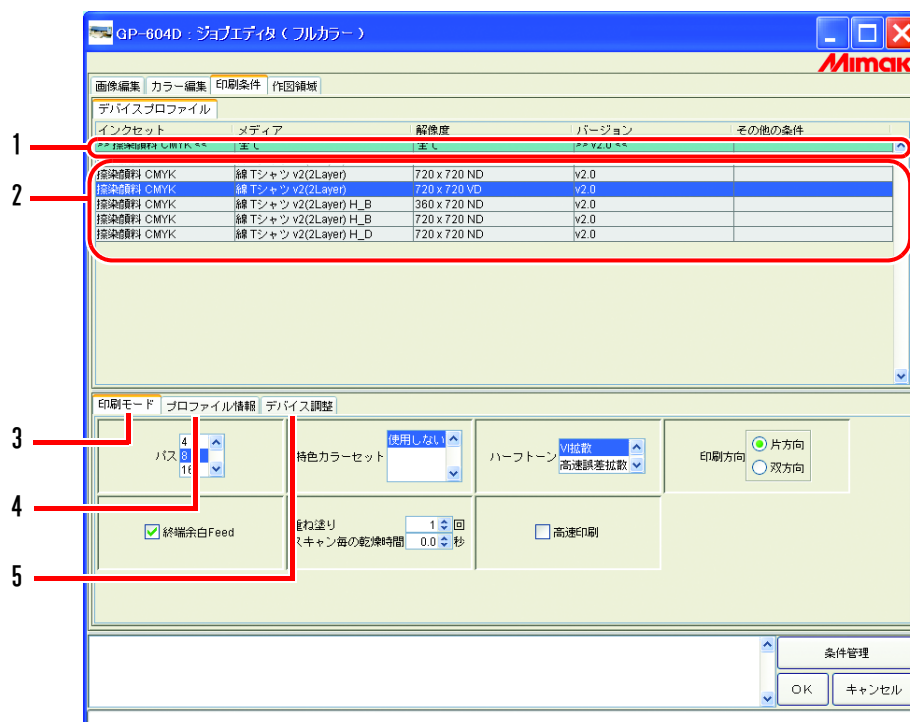

## 1. デバイスプロファイルの絞込み

デバイスプロファイルを絞込み表示します。(☞ P.94)

## 2. デバイスプロファイルリスト

最適な印刷を行うためのデバイスプロファイルを表示します。  
使用するデバイスプロファイルをクリックして選択します。

**重要!**

出力できる解像度は、インストールされているデバイスプロファイルに依存します。  
出力したい解像度がない場合、対応するプロファイルをインストールしてください。(対応するプロファイルは用意されていない場合もあります。)

## 3. [印刷モード] サブメニュー

印刷モードを設定します。(☞ P.95)

## 4. [プロファイル情報] サブメニュー

デバイスプロファイルの情報を表示します。(☞ P.97)

## 5. [デバイス調整] サブメニュー

送り補正值やヒーター温度を設定します。(☞ P.98)

# プロファイルの絞込み表示

デバイスプロフィールをインクセット、メディア、解像度、バージョン、プロフィールに含まれるその他の条件でプロフィールを絞込み表示します。

リスト1行目の緑色の行で絞込み条件を指定します。




[インクセット] が抜染顔料 CMYK のプロフィールを絞り込んだとき



## [印刷モード] サブメニュー

印刷モードを設定します。

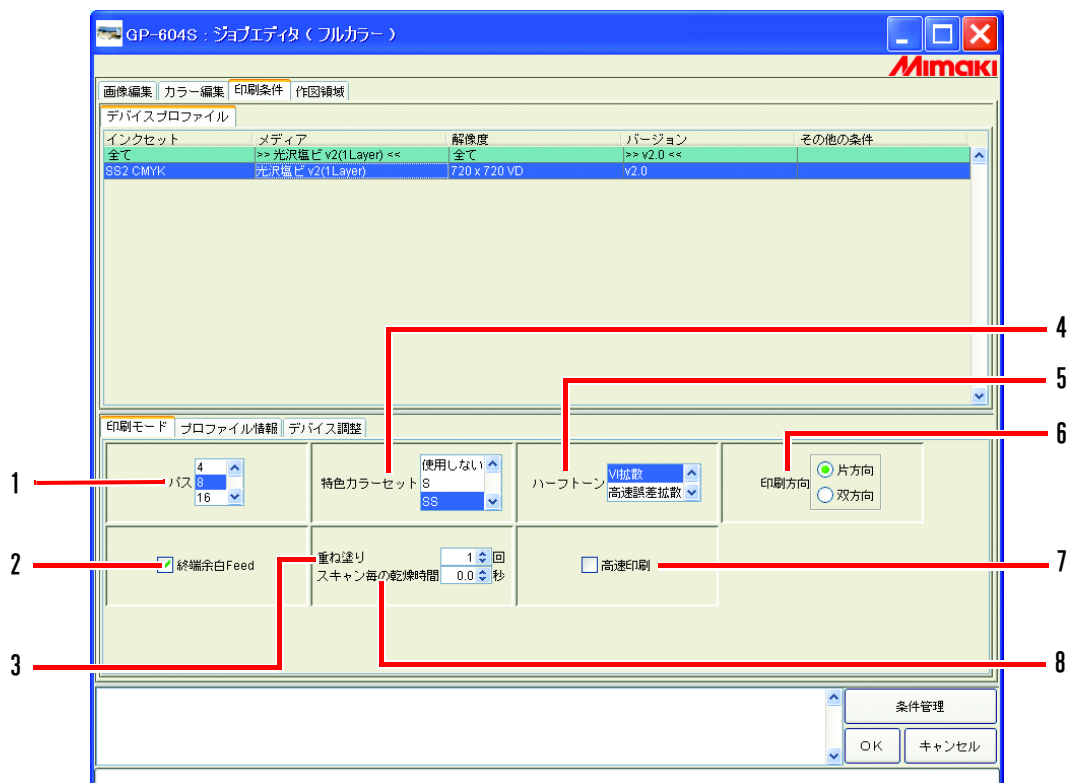

### 1. パス

1 バンドを何分割で印刷するか指定します。  
数が大きいくほど綺麗に印刷できますが、印刷時間は長くなります。

### 2. 終端余白 Feed

画像の終端（元画像の上部）に空白があった場合、その空白部分をフィードするかどうかを設定します。

### 3. 重ね塗り

発色を強くしたい場合に設定します。  
重ね塗り用の出力プロファイル（2Layer用）を使用する場合は、重ね塗りの回数には“2”を入力してください。

### 4. 特色カラーセット

色置換で使用する特色インクを選択します。  
次のものが選択可能です。  
S ..... 特色を1つ使用します。  
SS ..... 特色を2つ使用します。  
使用しない..... プロファイルで使用されている色以外使用しません。

---

## 5. ハーフトーン

プリントの階調表現を指定します。

VI 拡散..... ベタ塗りが多い画像向きです。

高速誤差拡散 ..... 小さな文字にシャープさを求める場合選択します。ベタ塗りが多い画像ではシマが出てしまうため不向きです。

ILL 拡散..... バージョン3 デバイスプロファイルで有効です。淡い色の再現性にすぐれ、グラデーションが多い画像向きです。

## 6. 印刷方向

片方向 ..... ヘッドが右から左へ移動する際にインクを吐出して印刷します。“双方向”より綺麗に印刷できますが、印刷時間は長くなります。

双方向 ..... ヘッドが左右に移動する際にインクを吐出して印刷します。“片方向”より画質が落ちますが、印刷時間は早くなります。

## 7. 高速印刷

印刷時間を短くするために、高速で印刷することができます。

ただし、通常の印刷より画質が落ちます。

## 8. スキャン毎の乾燥時間


ヘッドが1 スキャンする度に停止する時間を設定します。

インクの乾燥状態を目安に設定してください。



## [プロファイル情報]サブメニュー

デバイスプロファイルの情報を表示します。

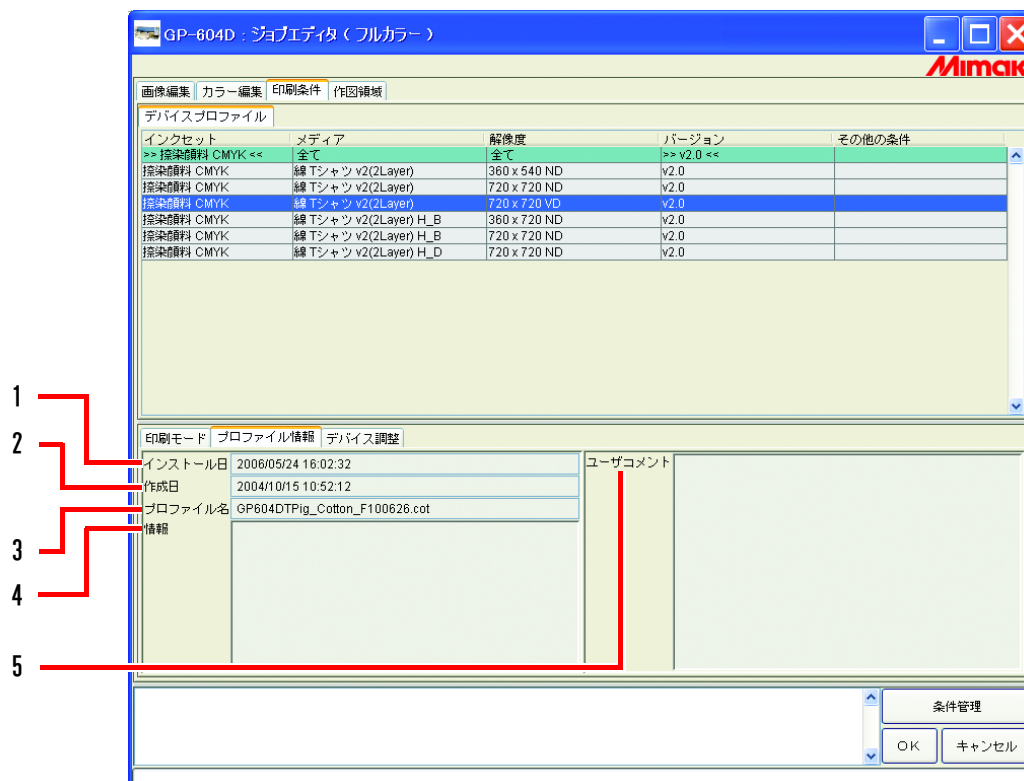

### 1. インストール日

選択したプロファイルのインストール日を表示します。

### 2. 作成日

選択したプロファイルの作成日を表示します。

### 3. プロファイル名

選択したプロファイルのファイル名を表示します。

### 4. 情報

選択したプロファイルの情報を表示します。

### 5. ユーザコメント

プロファイルに対してコメントを書き込むことができます。


プロファイルを選択すると、ユーザコメント欄に書き込んだコメントを表示します。

**重要!**

メディア送り速度が登録されていないプロファイルがあります。この場合、プロファイル設定値は表示しません。

# [デバイス調整] サブメニュー

送り補正值やヒーター温度を設定します。

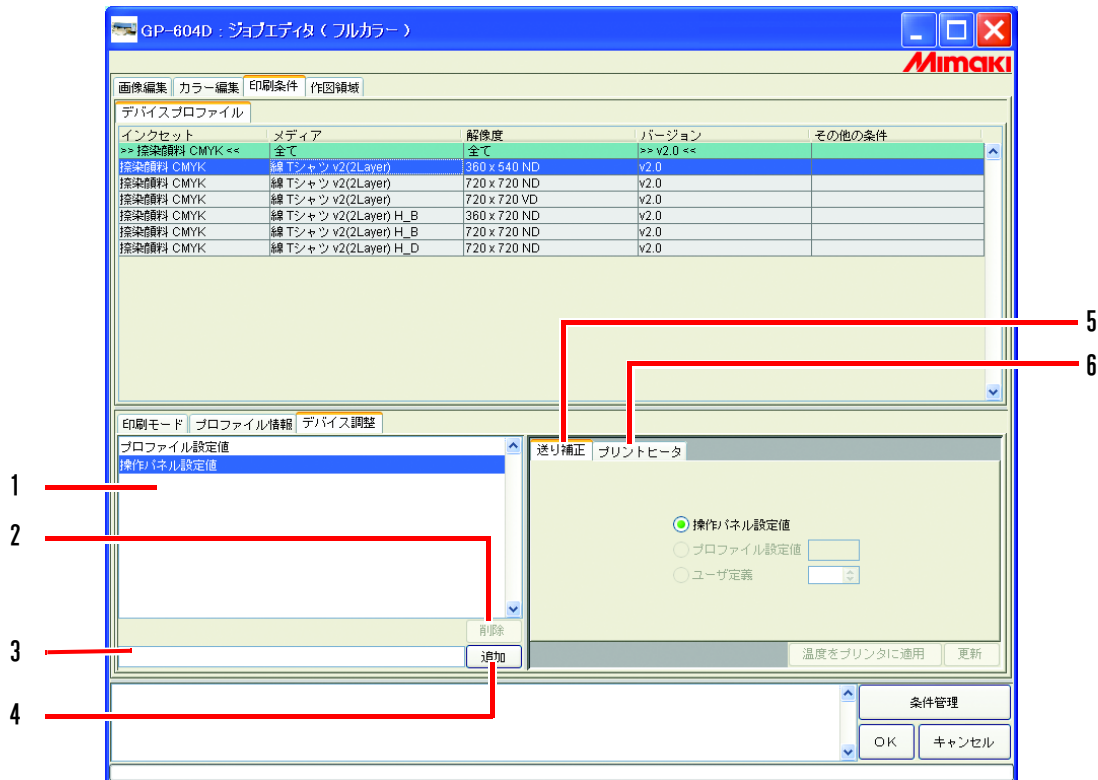

## 1. デバイス調整セットリスト

登録されているデバイス調整セットを表示します。

デバイス調整セットとは、[デバイス調整]サブメニューで設定・登録した値を名前を付けて登録したファイルです。

## 2. 削除

登録してあるデバイス調整セット名を削除します。

**重要!** “プロファイル設定値”と“操作パネル設定値”は削除することはできません。

## 3. デバイス調整セット入力ボックス

登録するデバイス調整セット名を入力します。

メディア名と送り補正值がわかるような名前を入力すると便利です。

**重要!** デバイス調整セット名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > |

## 4. 追加

デバイス調整セットを追加します。

## 5. 送り補正

フラットタイプのプリンタは、メディアを手前に送り出しながら印刷します。作図した画像に縞などが入るなど綺麗に印刷できない場合は、メディアの送り量を補正します。

下記のいずれかの送り補正値を優先にするか設定します。

操作パネル設定値： プリンタの操作パネルで設定した値を優先します。

プロファイル設定値： 選択したプロファイルに登録されている値を優先にします。

**重要!**

送り補正が登録されていないプロファイルがあります。この場合、プロファイル設定値は表示しません。

ユーザー定義： ボックスに入力した値でプリンタが動作します。

## 6. プリントヒータ (GP-604 シリーズ)

プリンタに搭載のヒータ設定を行います。

操作パネル設定値： プリンタの操作パネルで設定した値を優先します。

プロファイル設定値： 選択したプロファイルに登録されている値を優先にします。

**重要!**

ヒータ温度が登録されていないプロファイルがあります。この場合、温度表示はしません。

ユーザー定義： ボックスに入力した値でプリンタが動作します。

ヒータオフ： チェックするとヒータを使用しません。


**温度をプリンタに適用**： クリックするとプリンタへ温度設定情報を送信します。プリント前に温度設定を行うことで、プリント直前のヒータ温度調整時間を短くすることができます。

# 作図領域の編集

印刷するメディアのサイズに合わせて有効作図領域を登録します。  
有効作図領域を登録すると、画像を配置する際の目安になります。  
また、メディアの外に印刷してしまうのを防ぎます。

## [作図領域] メニュー

有効作図領域に関する設定を行います。

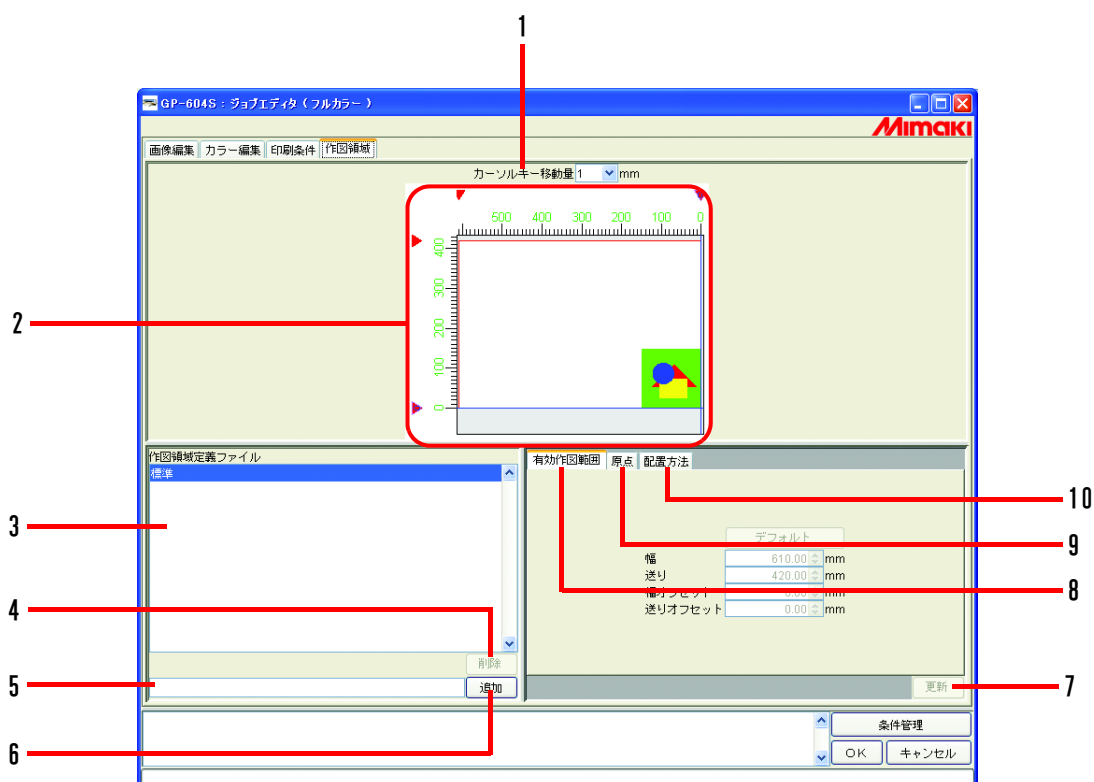

### 1. カーソルキー移動量(GP-604S, GP-1810 シリーズ, DM シリーズ)

キーボードの矢印キーを押して原点の位置を移動するときの単位を選択します。(参照 P.109)

### 2. プリントエリアビュー

[作図領域] メニューで設定した内容を表示します。(参照 P.102)

### 3. 作図領域定義ファイル

登録されている作図領域定義ファイルを表示します。

作図領域定義ファイルとは、[有効作図範囲]、[原点]、および[配置方法] サブメニューで設定した値を名前を付けて登録したファイルです。

印刷をする場合は、作図領域定義ファイルを選択する必要があります。

(参照 P.113)

#### 4. **削除**

作図領域定義ファイルを削除します。

ただし“標準”の作図領域定義ファイルは削除できません。(☞ P.113)

#### 5. **作図領域定義ファイル名入力ボックス**

現在選択されている作図領域定義ファイル名を表示します。新規に登録する場合は、新しいファイル名を入力します。

**重要!**

作図領域定義ファイル名に下記の半角文字は使用できません。

¥ / : \* ? “ < > |

#### 6. **追加**

新規に作図領域定義ファイルを作成します。また、登録済みの作図領域定義ファイルの設定条件を変更して上書きできます。(☞ P.112)

#### 7. **更新**

選択中の作図領域定義ファイルを、“作図領域”メニューで設定した値で更新します。

#### 8. **[有効作図範囲] サブメニュー**

有効作図範囲を設定します。(☞ P.104)


#### 9. **[原点] サブメニュー(GP-604S, GP-1810 シリーズ, DM シリーズ)**

有効作図範囲上に原点を設定します。(☞ P.108)

#### 10. **[配置方法] サブメニュー(GP-604S, GP-1810 シリーズ, DM シリーズ)**

原点に対する画像の配置方法を設定します。(☞ P.110)

# プリントエリアビュー

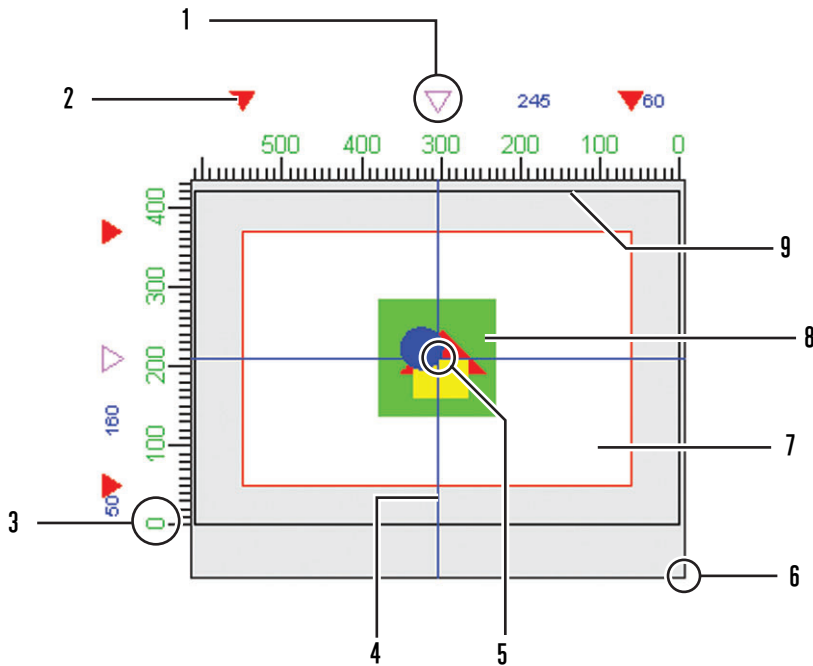

## 1. 原点ガイド

原点ガイドライン（青）を移動する場合にドラッグします。

## 2. 有効作図範囲の端面

4個の▼マークで有効作図範囲の境界を示します。

## 3. 最大作図エリアの先端

最大作図エリアの先端を0で表示します。

## 4. 原点ガイドライン

縦の青いガイドラインは幅方向の原点を示します。横の青いガイドラインは送り方向の原点を示します。

## 5. 原点

画像を配置するための原点を2本の青いガイドラインの交点で示します。(☞ P.105、P.107)

## 6. プリンタ原点、初期原点

プリンタの電源を入れた時に設定される初期原点です。(☞ P.105、P.107)

作図領域の初期原点です。(☞ P.105、P.107)

## 7. 有効作図エリア

[ 有効作図範囲 ] サブメニューで設定した有効作図範囲を赤い矩形で表示します。

(☞ P.105、P.107)

赤い矩形内をマウスでドラッグすることにより、プリンタのテーブル上の任意の位置に作図エリアを配置できます。

## 8. 画像の配置方法

原点との画像の配置方法を示します。

実際の画像のサイズを表すものではありません。また、画像の正確な配置位置を表すものでもありません。

画像サイズを確認する場合は、“ジョブエディタ”で確認できます。

(☞ P.21)


## 9. 最大作図エリア

最大作図エリアです。

## [有効作図範囲] サブメニュー

プリンタのテーブル上に有効作図領域を設定します。

### GP-604、GP-604D

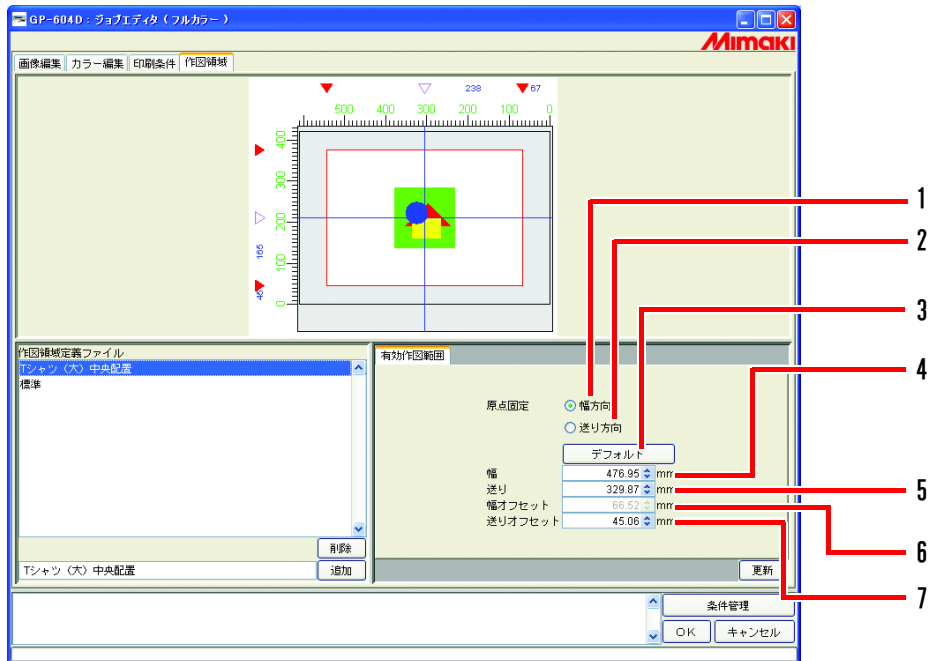

#### 1. 原点固定:幅方向

幅方向中央から左右均等の作図領域になるように変更できます。

#### 2. 原点固定:送り方向

送り方向中央から上下均等の作図領域になるように変更できます。

#### 3. デフォルト

有効作図範囲を最大に設定し、原点の位置をプリンタの初期原点の位置に設定します。

#### 4. 幅:

有効作図範囲の幅を入力します。

#### 5. 送り:

有効作図範囲の高さを入力します。

#### 6. 幅オフセット:

プリンタのプリンタ原点から幅方向への移動距離を入力します。

#### 7. 送りオフセット:

プリンタのプリンタ原点から送り方向への移動距離を入力します。




## 有効作図範囲の設定

有効作図範囲は、赤い矩形で表示します。


有効作図範囲からはみ出した画像は、印刷しません。



- 赤い短形の四隅をマウスでドラッグしても有効作図範囲のサイズを変更できます。
- 有効作図範囲内をマウスでドラッグすると、有効作図範囲の“幅オフセット”と“送りオフセット”を変更することができます。

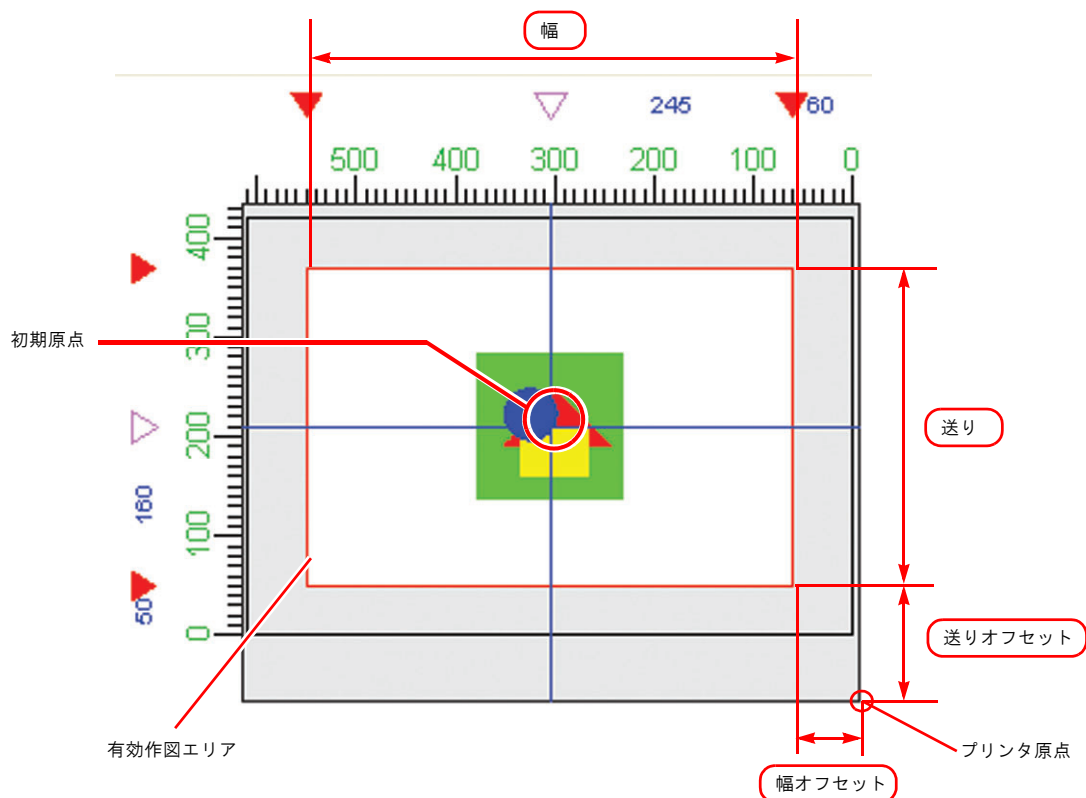

## GP-604S, GP-1810 シリーズ, DM シリーズ

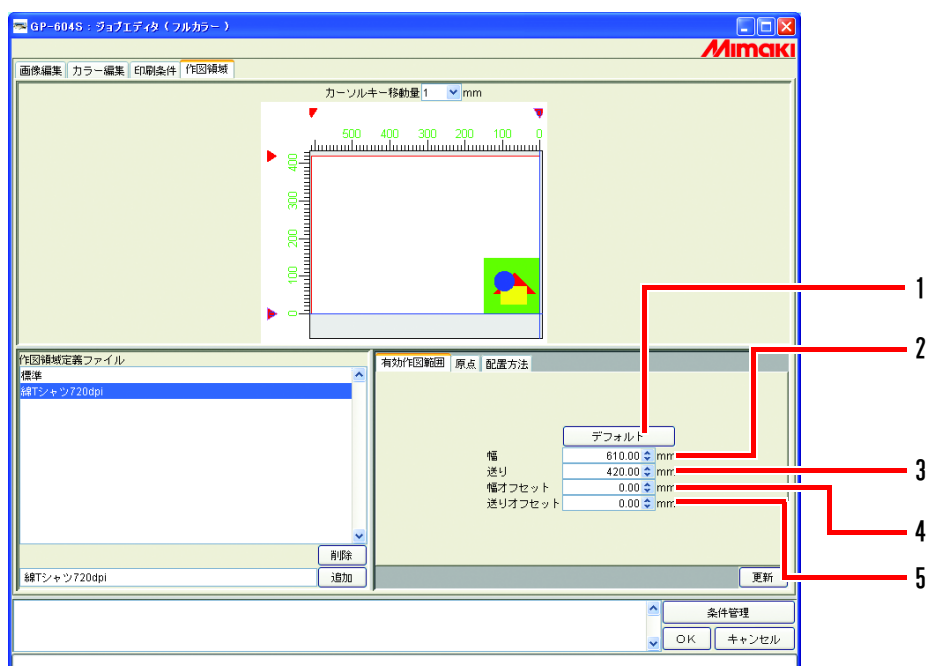

### 1. デフォルト:

有効作図範囲を最大に設定し、原点の位置をプリンタの初期原点の位置に設定します。

### 2. 幅:

有効作図範囲の幅を入力します。

### 3. 送り:

有効作図範囲の高さを入力します。

### 4. 幅オフセット:

プリンタ原点から幅方向への移動距離を入力します。

### 5. 送りオフセット:

プリンタ原点から送り方向への移動距離を入力します。


## 有効作図範囲の設定

有効作図範囲は、赤い矩形で表示します。

有効作図範囲からはみ出した画像は、印刷しません。



- 赤い短形の四隅をマウスでドラッグしても有効作図範囲のサイズを変更できます。
- 有効作図範囲内をマウスでドラッグすると、有効作図範囲の“幅オフセット”と“送りオフセット”を変更することができます。

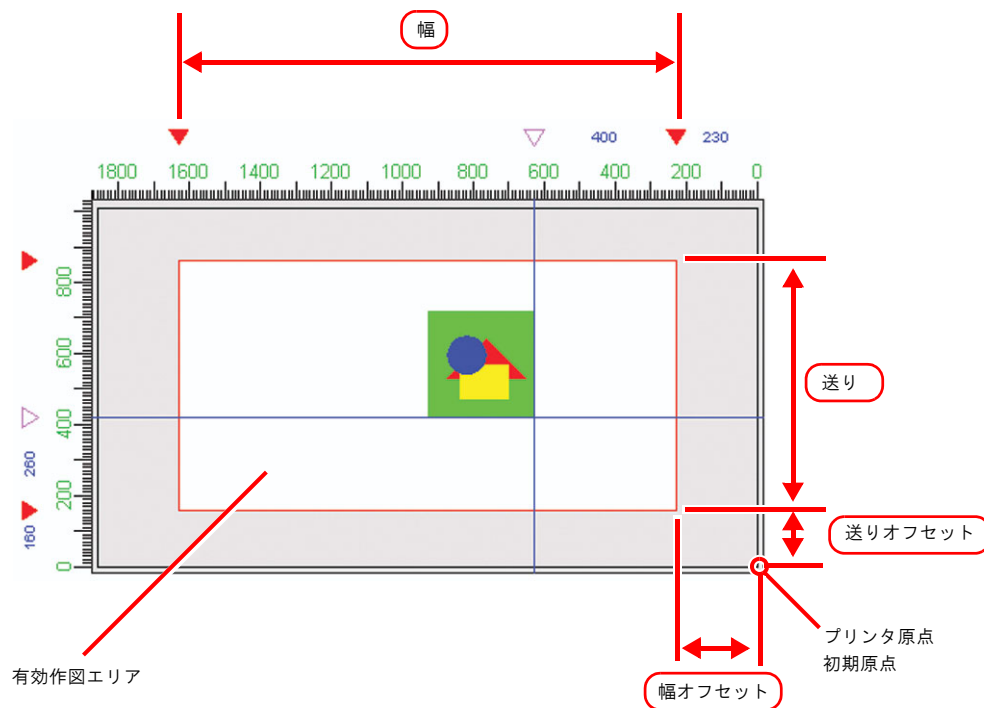


# [原点] サブメニュー (GP-604S, GP-1810 シリーズ, DM シリーズ)

画像を配置するための基準となる原点を設定します。

2本の青いガイドラインの交点が原点になります。

原点の位置は、有効作図範囲の右下隅からのオフセットを幅方向および送り方向について設定します。

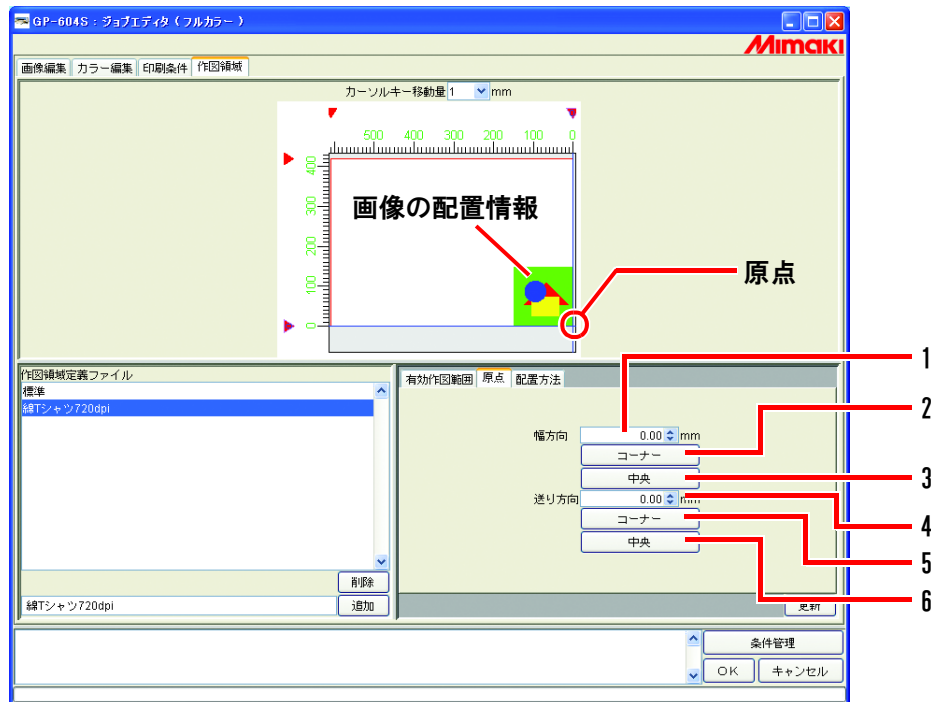

## 1. 幅方向:

有効作図範囲右端から幅方向へのオフセット量を入力します。

## 2. 幅:

原点を有効作図範囲の幅方向の右端に配置します。

## 3. 幅:

原点を有効作図範囲の幅方向の中央に配置します。

## 4. 送り方向:

有効作図範囲下線から送り方向へのオフセット量を入力します。

## 5. 送り方向:


原点を有効作図範囲の下線に配置します。

## 6. 送り方向:

原点を有効作図範囲の送り方向の中央に配置します。


## キーボードによる原点の移動

- 1 “カーソルキー移動量” でキーボードの矢印キーを押したときの移動量を選択します。

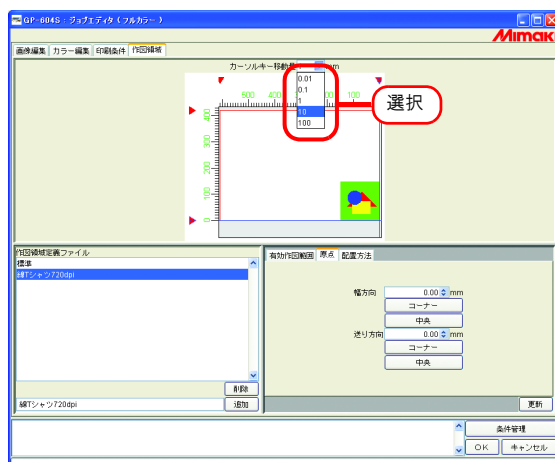

- 2 作図領域内をマウスでクリックし、プリントエリアビューをアクティブにします。プリントエリアビューの枠が青く変わります。キーボードの **Tab** キーを数回押しても配置ビューをアクティブにできます。キーボードの矢印キーを押して原点を移動します。

**更新** ボタンをクリック します。

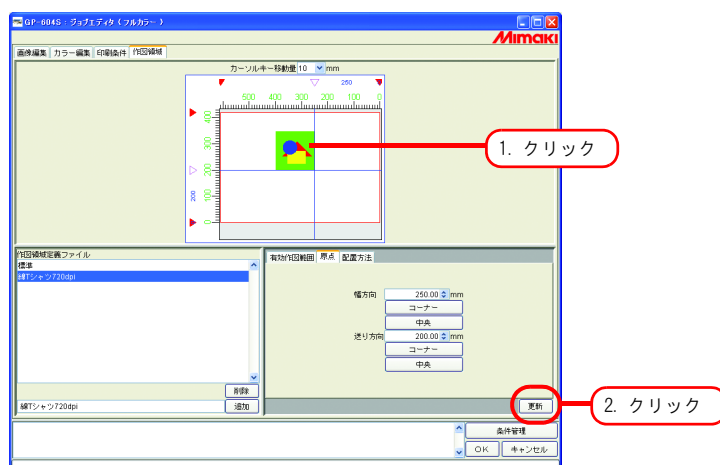


# 〔配置方法〕サブメニュー (GP-604S, GP-1810シリーズ, DMシリーズ)

画像を原点の中央に配置するか、先端または後端配置するかを設定します。

**重要!**

画像の配置は、[原点] 設定と組み合わせて、適切な位置に設定してください。  
組み合わせが適切でない場合は、画像が作図領域からはみ出す場合があります。作図領域からはみ出した画像は、印刷されません。

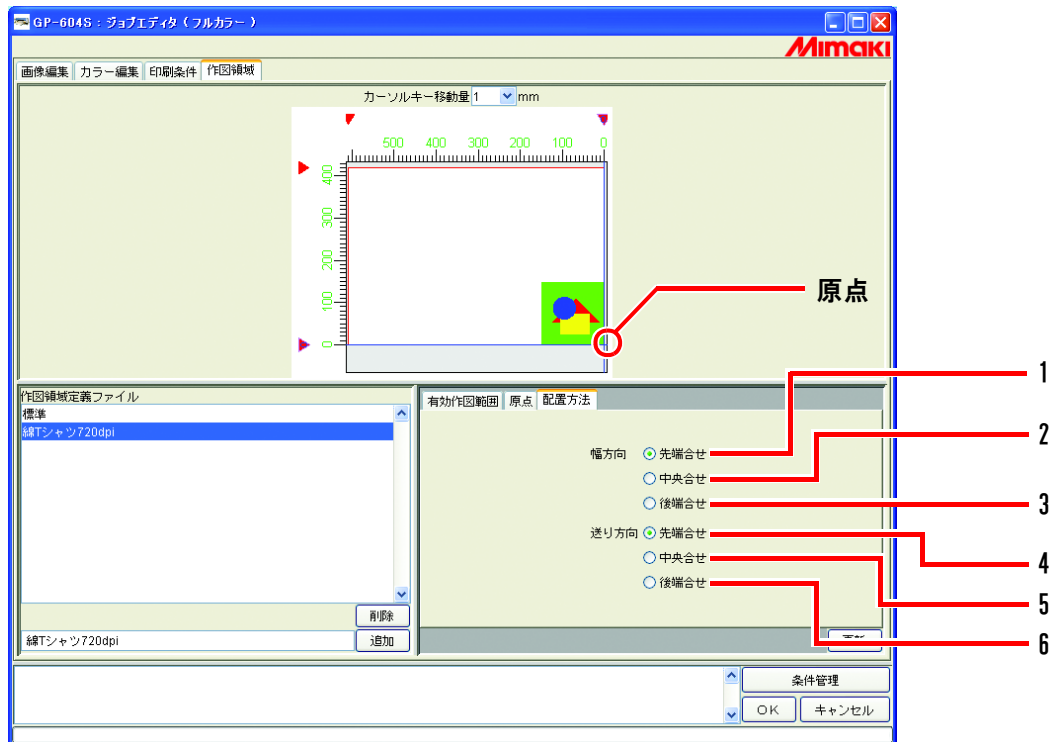

## 1. 幅方向：先端合わせ

画像の幅方向の先端を原点に合わせます。

## 2. 幅方向：中央合わせ

画像の幅方向の中央を原点に合わせます。

## 3. 幅方向：後端合わせ

画像の幅方向の後端を原点に合わせます。

## 4. 送り方向：先端合わせ










画像の送り方向の先端を原点に合わせます。

## 5. 送り方向：中央合わせ

画像の送り方向の中央を原点に合わせます。

## 6. 送り方向：後端合わせ

画像の送り方向の後端を原点に合わせます。

幅方向 送り方向	先端合せ	中央合せ	後端合せ
先端合せ			
中央合せ			
後端合せ			

# 作図領域定義ファイルの登録

[作図領域]で設定した原点・配置位置の作図領域定義ファイルを登録します。  
印刷する際は、必ず作図領域定義ファイルを選択してください。

**重要!**

“標準”の作図領域定義ファイルは、有効作図範囲・原点位置・オフセットの変更はできません。新規に作図領域定義ファイルを作成してから、有効作図範囲などの変更をします。

## 作図領域定義ファイルを作成する

作図領域定義ファイルは追加登録することができます。

登録名を入力します。


登録名は、有効作図範囲、原点の位置、および画像の配置方法がわるような名称にします。

**重要!**

作図領域定義ファイル名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > |


**追加** ボタンをクリックします。

新しい名称のファイルが、作図領域定義ファイルリストに表示します。

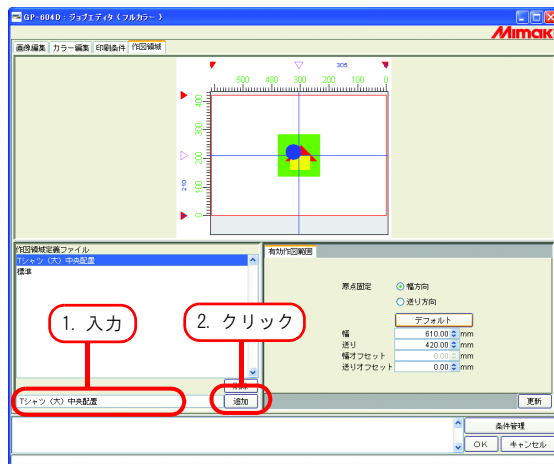

## 作図領域定義ファイルの更新

設定した作図領域定義情報を更新するには **更新** をクリックするか、**OK** をクリックし、“ジョブエディタ”を終了させます。

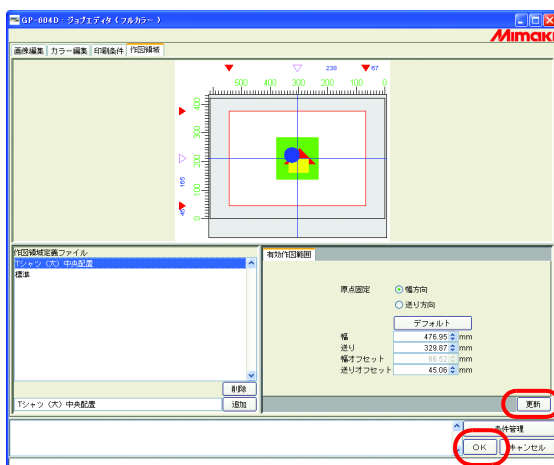




## 作図領域定義ファイルの選択

登録されている作図領域定義ファイルの情報を表示します。

適用する作図領域定義ファイルをクリックします。

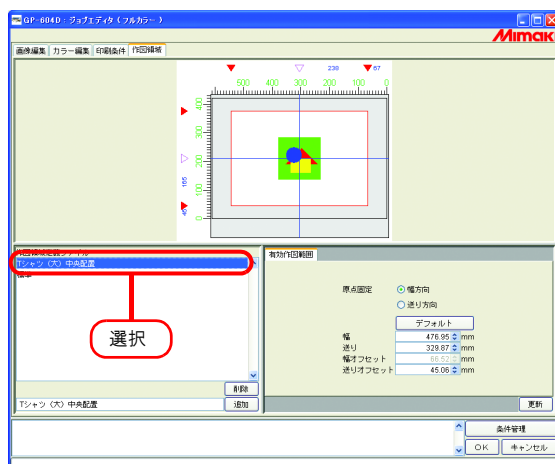

## 作図領域定義ファイルの削除

登録してある作図領域定義ファイルを削除します。

削除する作図領域定義ファイルをクリックします。


**削除** ボタンをクリックします。

**重要!**

- “標準”の作図領域定義ファイルは削除できません。
- 複数のジョブに同じ作図領域定義ファイルを設定している場合、作図領域定義ファイルの削除には注意してください。

他のジョブで作図領域定義ファイルを削除すると、同じ作図領域定義ファイルを設定しているジョブを印刷するときエラーになります。

またこのジョブを“ジョブエディタ”で表示した場合、情報表示欄にエラーログを表示します。作図領域定義ファイルは、自動的に“標準”が選択されます。

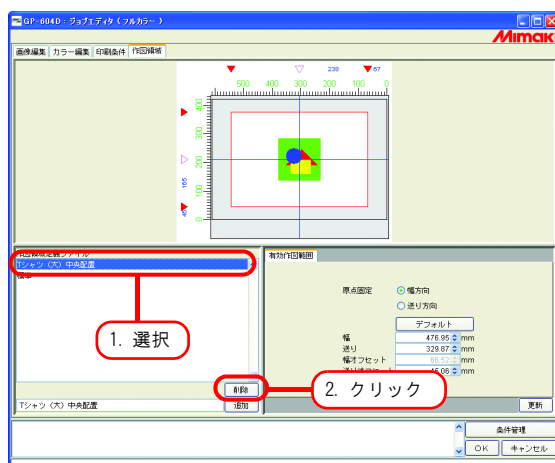


# 複数ページのジョブ

1つのファイルで複数の画像を持つファイルを、「複数ページ」画像と呼びます。  
Raster Link Pro IIでは、複数ページ画像の全てのページを同時に出力することができます。

**重要!** 画像サイズが違うページのある複数ページ画像には対応していません。


## メインウィンドウについて

サムネイルには、1ページ目の画像のみ表示します。

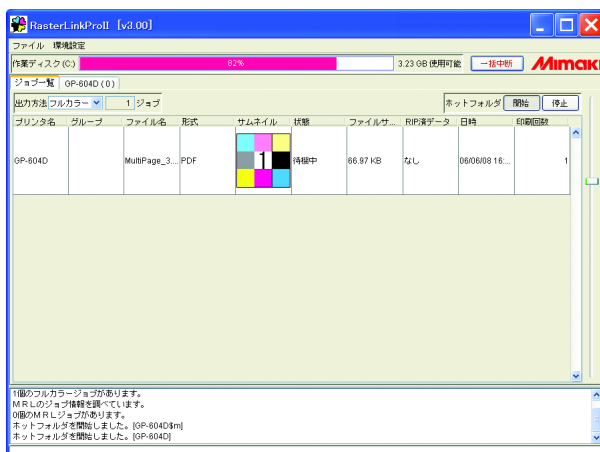

## “ジョブエディタ”について

“ジョブエディタ”には、全てのページを表示します。

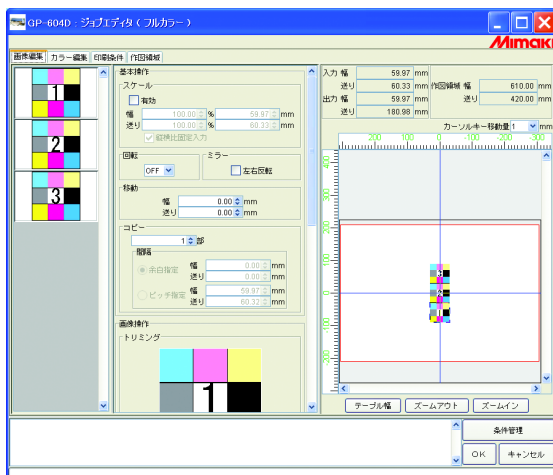


“ジョブエディタ”の全ての設定は、全ページ共通です。

## ジョブの編集（画像編集）

### 出力ページの決定

編集対象のジョブの全ページをサムネイル画像で一覧表示します。  
出力するページを選択することができます。

サムネイルリストから印刷しない画像をクリックします。  
サムネイルに×マークが付き、プレビュー画像からも消えます。

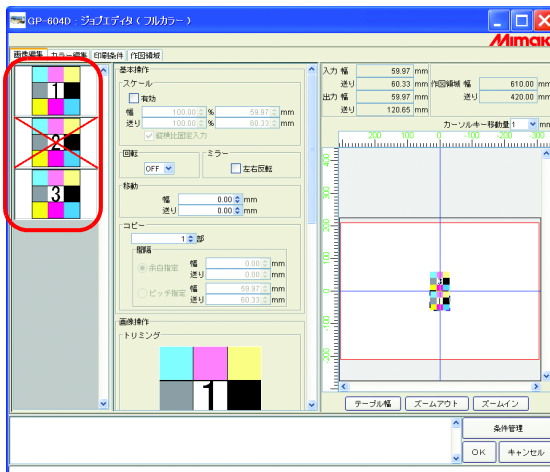


- ×の付いている画像（プレビューにない画像）は印刷しません。
- 印刷しないように設定した画像を再度印刷するように設定するには、×印の付いているサムネイルをクリックします。

**重要!**

全てのページを印刷対象から外すことはできません。

### 移動

全てのページを1つのオブジェクトとして移動します。  
マウスでドラッグアンドドロップするか、幅・送りの移動量を入力します。

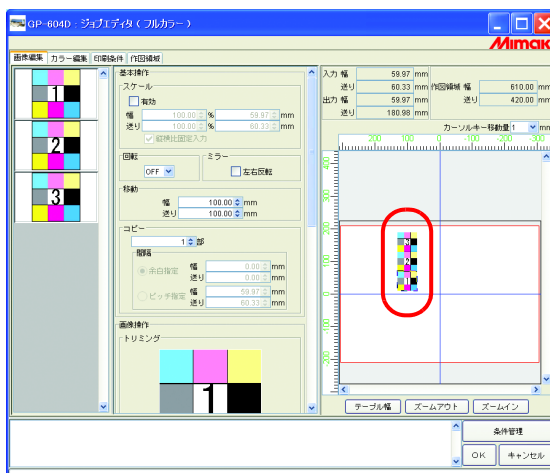

各ページバラバラに配置することはできません。




## コピー

各ページをコピーします。

**重要!**

“幅方向にネストする”と“コピー”は同時に指定できません。

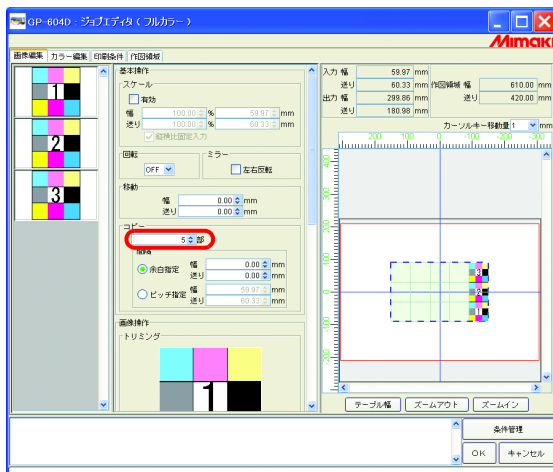


# 条件管理について

ジョブの実行に必要な各種条件（印刷条件、画像編集、など）を、一つの「条件セット」として管理します。

条件管理の機能は以下の通りです。

- 1) 編集中のジョブに、条件セットを適用することができます。
- 2) 条件セットごとにホットフォルダとプリンタを作成することができます。作成したホットフォルダまたはプリンタでスプールしたジョブの初期値は、対応する条件セットの設定値になります。

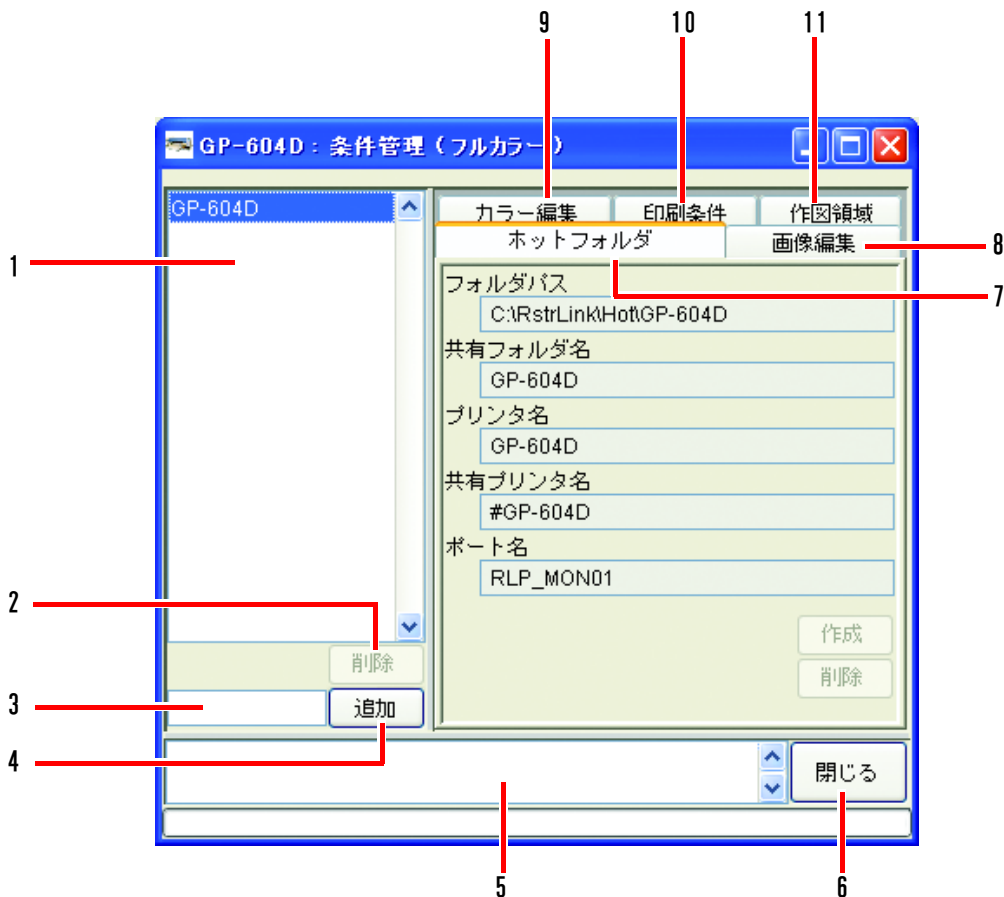

## 1. 条件リスト

条件セットの一覧を表示します。

## 2. 削除

選択した条件を削除します。デフォルトで作成された条件は削除できません。

## 3. 条件名入力ボックス

新規に条件を登録する場合、新しい名称を入力します。

**重要!** 条件名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > | ! ,

## 4. 追加

新規に条件を登録します。

## 5. 情報表示

条件管理の処理状況を表示します。

## 6.

条件管理ウィンドウを閉じます。

## 7. [ホットフォルダ]サブメニュー

ホットフォルダとプリンタドライバを作成します。(☞ P.120、P.128)

## 8. [画像編集]サブメニュー

画像編集の条件を設定します。(☞ P.120)

## 9. [カラー編集]サブメニュー

カラー編集の条件を設定します。(☞ P.121)

## 10. [印刷条件]サブメニュー


印刷条件を設定します。(☞ P.122)

## 11. [作図領域]サブメニュー

作図領域の条件を設定します。(☞ P.122)

## [ホットフォルダ] サブメニュー


ホットフォルダとプリンタドライバの追加と削除を行います。ホットフォルダとプリンタドライバの追加と削除方法は、[P.128](#) を参照してください。

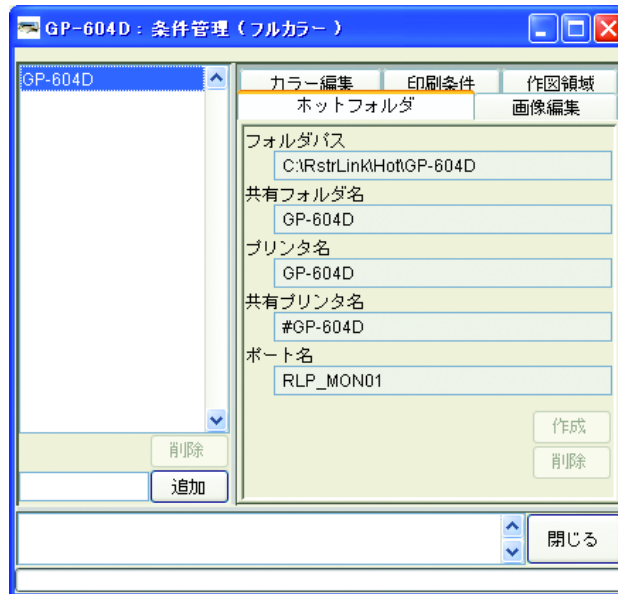

## [画像編集] サブメニュー

画像編集のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、[P.124](#) を参照してください。設定可能なパラメータは次の通りです。

スケール、回転、ミラー

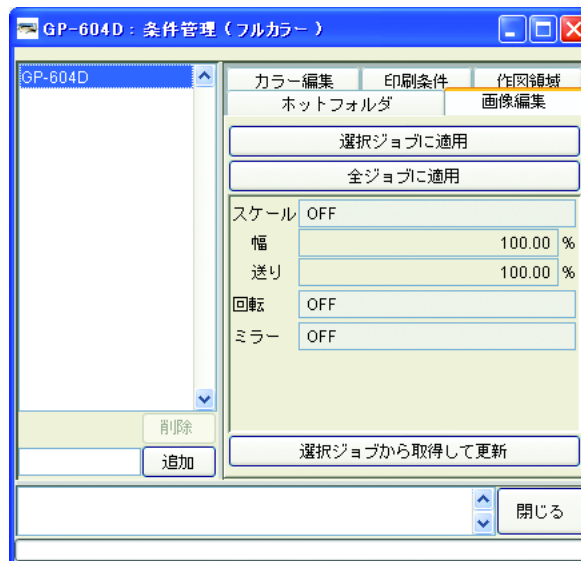




## [カラー編集] サブメニュー

カラー編集のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、P.124 を参照してください。  
設定可能なパラメータは次の通りです。


カラーマッチングの全てのパラメータ、カラー調整セット、色置換セット、特色調整設定

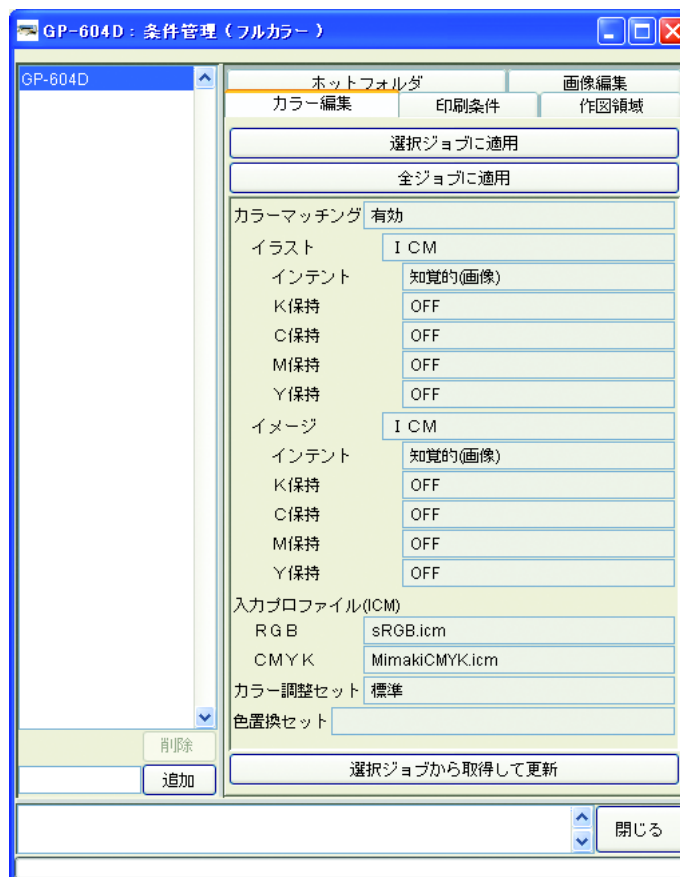

## [印刷条件] サブメニュー

印刷条件のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、P.124 を参照してください。  
設定可能なパラメータは次の通りです。

デバイスプロファイル、印刷モードの全てのパラメータ

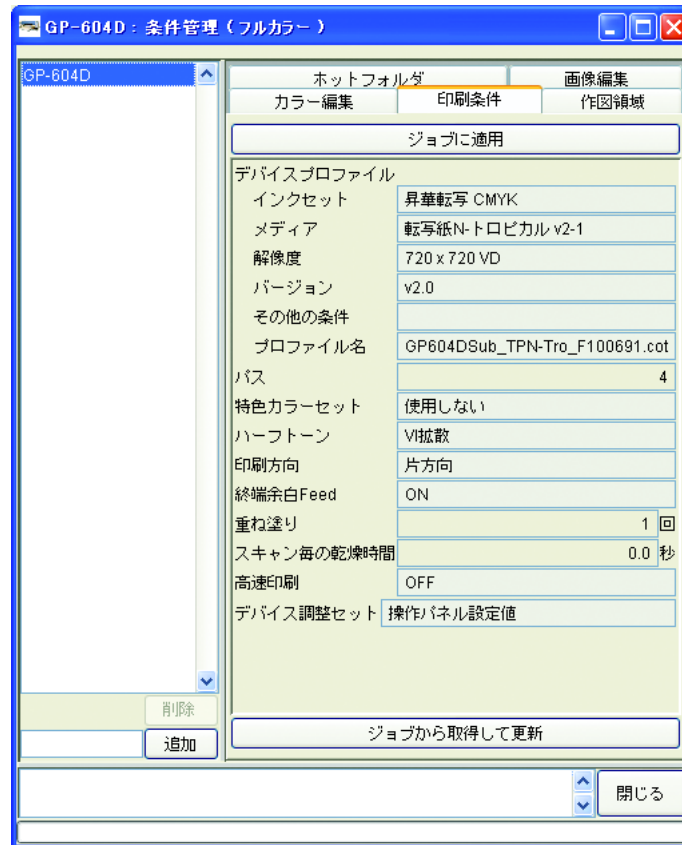

## [作図領域] サブメニュー

作図領域のパラメータを設定します。パラメータの設定方法は、P.124 を参照してください。  
設定可能なパラメータは次の通りです。


作図領域定義ファイル



## 条件管理ウィンドウを表示する

条件を設定するジョブを1画像選択し、 ボタンをクリックします。

“条件管理” ウィンドウを開きます。

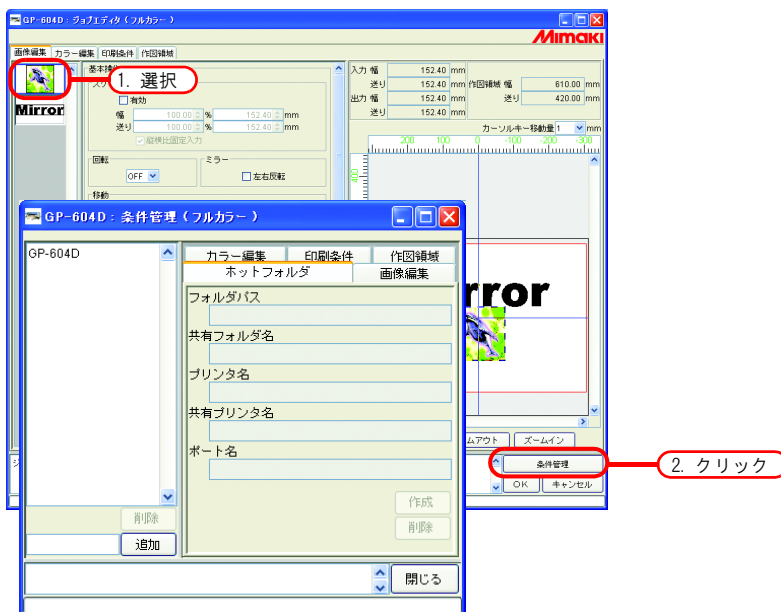


## 条件セットの新規作成

条件名を入力します。

**重要!** 条件管理名に下記の半角文字は使用できません。  
¥ / : \* ? “ < > | ! ,

ボタンをクリックします。

条件リストに追加します。

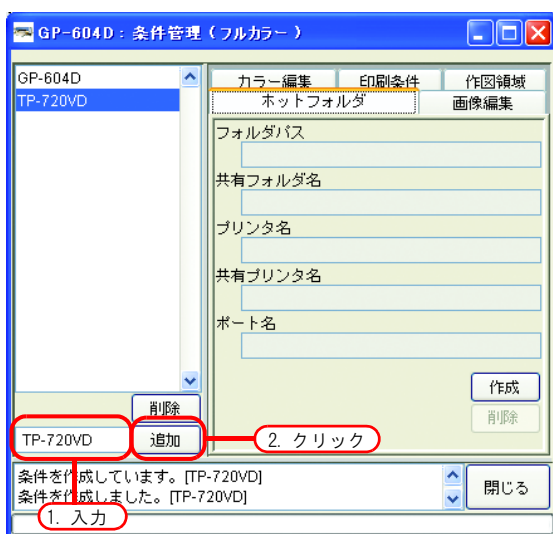

登録済みの条件セットを編集して別名で登録する場合は、編集するセットを選択し、セット名を変えた後に  ボタンをクリックします。


## 条件の設定値を変更する

各条件（画像編集、カラー編集、印刷条件、作図領域）の設定値を変更します。

現在“ジョブエディタ”で編集中のジョブから値を取得します。


画像編集と作図領域は単独で、カラー編集と印刷条件はセットで設定が変更されます。

- 1 条件管理ウィンドウを開きます。  
変更する条件のサブメニューを開きます。  
ここでは[画像編集]を開きます。  
“ジョブエディタ”も[画像編集]を表示します。

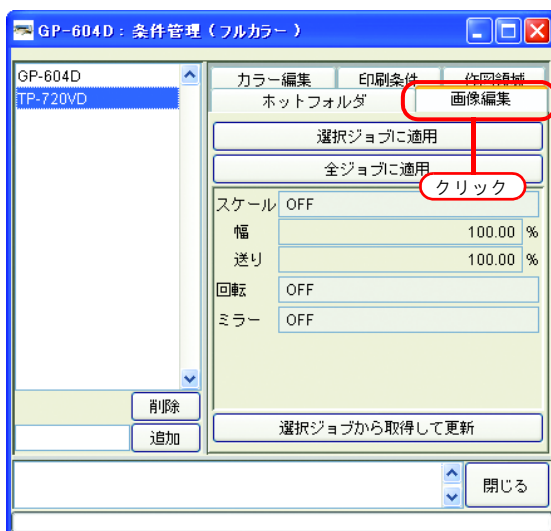


条件管理ウィンドウで表示したサブメニューに合わせて、“ジョブエディタ”のメニューも切り替わります。

- 2 “ジョブエディタ”で、パラメータの設定を行います。  
例では以下のように設定しています。  
スケール : 120%  
回転 : 180°

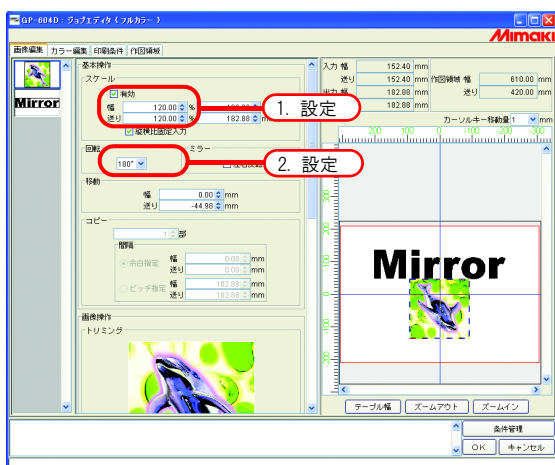

- 3 条件管理ウィンドウの **選択ジョブから取得して更新** ボタンをクリックします。  
“ジョブエディタ” で設定したパラメータを取得し、表示します。

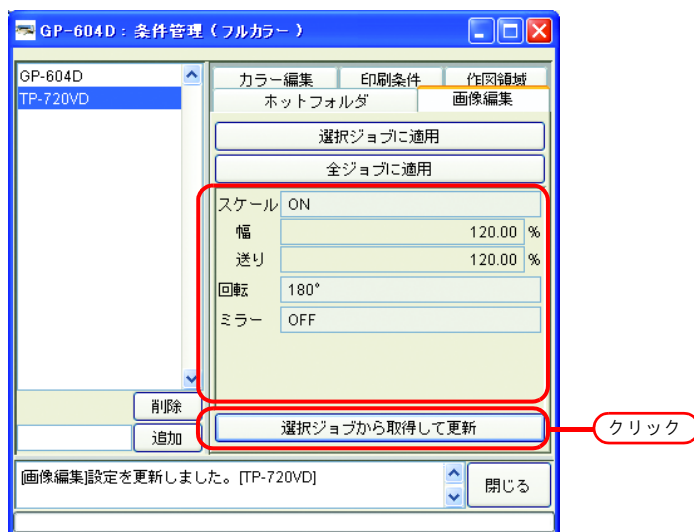

## 条件をジョブに適用する

条件管理で設定した条件を、ジョブに適用します。


画像編集と作図領域は単独で設定が変更されます。カラー編集と印刷条件はセットで設定が変更されます。

画像編集の条件は、“画像編集”のサムネイルリストで選択している1つ以上のジョブ、または全てのジョブに適用します。

カラー編集の条件は、“カラー編集”のサムネイルリストで選択しているジョブにだけ、または全てのジョブに適用します。


印刷条件と作図領域の条件は、グループ化している全てのジョブに適用します。

- 1 条件管理ウィンドウを開きます。  
変更する条件のサブメニューを開きます。  
ここでは [ 画像編集 ] を開きます。  
“ジョブエディタ”も [ 画像編集 ] を表示します。

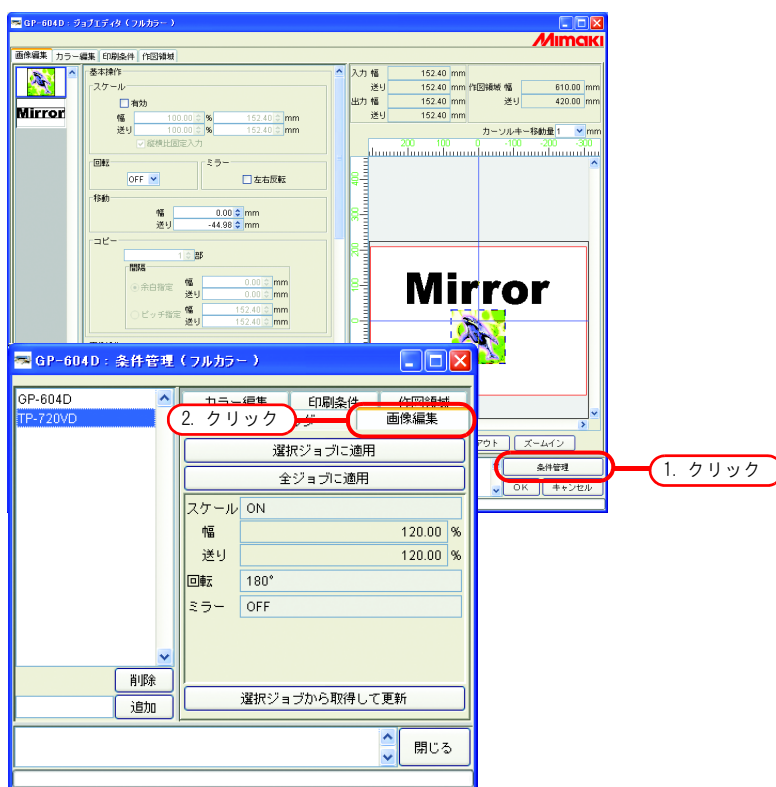


条件管理で表示したメニューに合わせて、“ジョブエディタ”のメニューも切り替わります。

- 2 適用する条件を選択します。  
適用ボタンをクリックします。  
ここでは **全ジョブに適用** ボタンをクリックします。

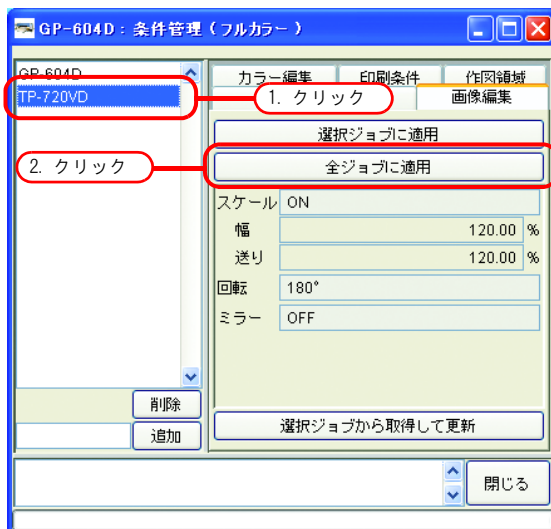

- 3 “ジョブエディタ” の全ジョブに適用します。

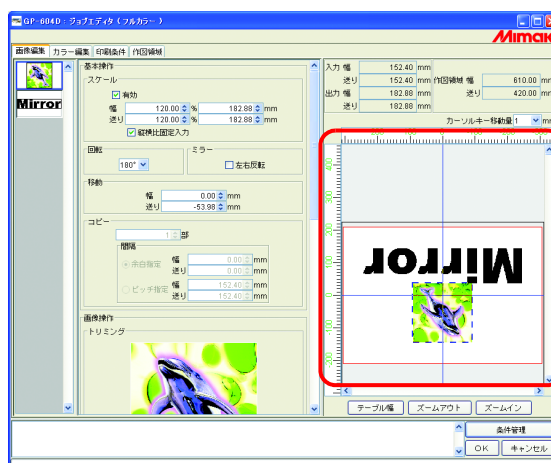

## [ホットフォルダ] サブメニュー

ホットフォルダとプリンタドライバを作成します。

1つの条件セットに対し、1つのホットフォルダとプリンタドライバを作成します。

作成したホットフォルダ・プリンタドライバを使用してスプールしたジョブの各条件には、条件管理で設定した条件が反映されます。


### ホットフォルダとプリンタドライバの作成

- 1 条件管理ウィンドウを開き、[ホットフォルダ]メニューを開きます。  
ホットフォルダを作成する条件セットを選択します。

ボタンをクリックします。


#### 重要!

- ホットフォルダやプリンタドライバの作成中にRaster Link Pro IIを強制終了しないでください。
- Windows Me 以前の古いOSのPCからホットフォルダ・共有プリンタにアクセスする場合、条件セット名を半角で11byte以内にしてください。

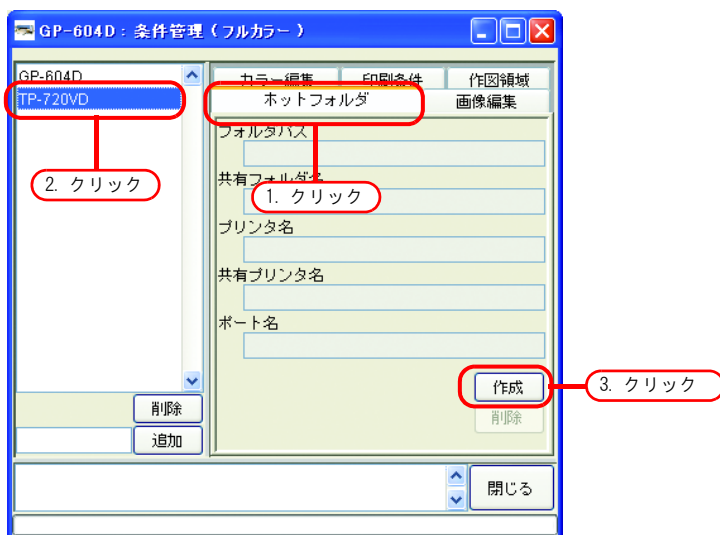

#### 重要!

Raster Link Pro II PCにPC MACLANがインストールされている場合、ホットフォルダの作成途中で「PC MACLAN ファイルサーバの警告」画面が表示されることがあります。 ボタンをクリックしてPC MACLAN ファイルサーバを停止してください。PCはシャットダウンされません。

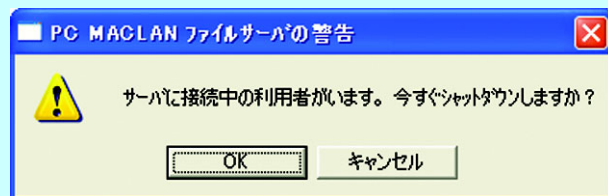




2 ホットフォルダとプリンタドライバが作成されます。  
 ホットフォルダとプリンタドライバの情報を表示します。

**重要!**

- Raster Link Pro II で作成したホットフォルダに対し、以下のことは絶対に行わないでください。アンインストールできなくなります。  
 フォルダ名の変更、共有名の変更、共有の解除、ホットフォルダの削除
- Raster Link Pro II で作成したプリンタドライバに対し、以下のことは絶対に行わないでください。アンインストールできなくなります。  
 名前の変更・削除、共有名の変更、共有の解除

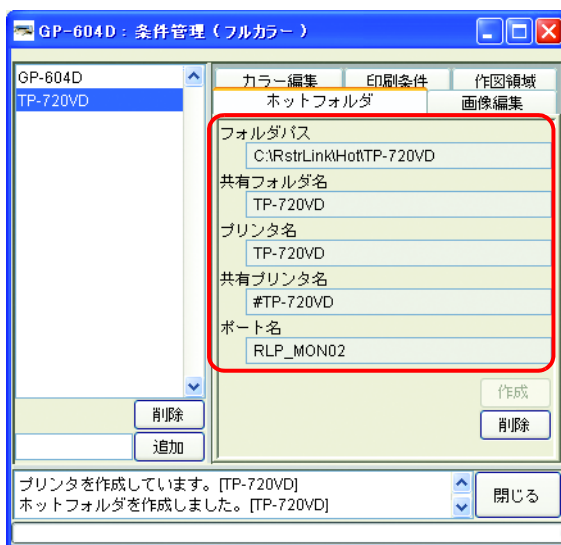

## PC MACLAN の自動設定について

Raster Link Pro IIに PC MACLAN がインストールされている場合、ホットフォルダとプリンタドライバの作成を行うと、自動的に PC MACLAN の設定が行われます。

この際、自動的に以下の名称が付けられます。

### PC MACLAN ファイルサーバ

ファイルサーバ名称： Raster Link Pro II PC のホスト名

共有フォルダ名： 条件セット名

### PC MACLAN プリントサーバ

スプーラ名： 条件セット名\_Raster Link Pro II PC のホスト名

#### 重要!

- PC MACLAN プリントサーバのスプーラ名は、仕様上最大 27byte となっています。条件セット名またはホスト名が長い場合、28byte 目以降は切り捨てられます。Macintosh からプリンタドライバ出力される場合は、あまり条件セット名を長くしないことをお奨めします。
- ホットフォルダとプリンタドライバの作成時に、Raster Link Pro II は PC MACLAN を再起動させます。この際一時的に Macintosh クライアントとの接続が絶たれるため、ホットフォルダ内に削除できないファイルが残る等の問題が発生します。ホットフォルダとプリンタドライバの作成は、Macintosh でマウントしたホットフォルダをアンマウントしてから行ってください。

## ホットフォルダとプリンタドライバの削除

1

条件管理ウィンドウを開きます。


[ホットフォルダ]メニューを開きます。

ホットフォルダを削除する条件セットを選択します。

**削除** をクリックします。


#### 重要!

ホットフォルダやプリンタドライバの削除中に Raster Link Pro II を強制終了しないでください。

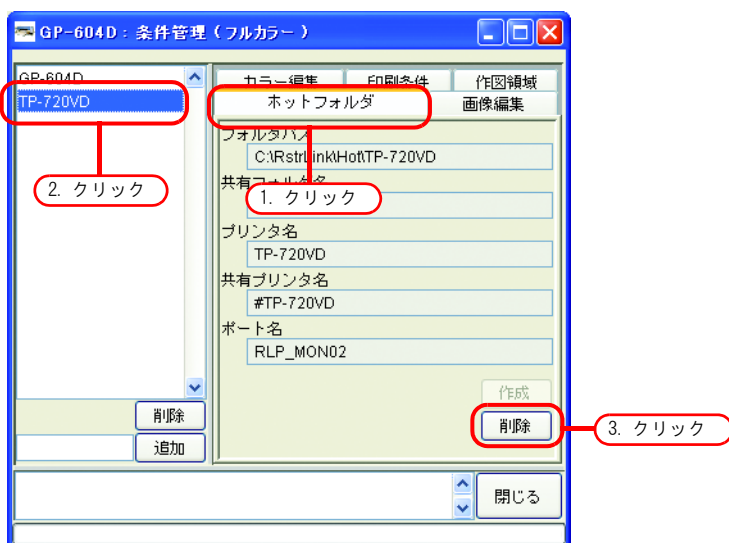

**重要!**


Raster Link Pro II PC に PC MACLAN がインストールされている場合、ホットフォルダの削除途中で [PC MACLAN ファイルサーバの警告] 画面が表示されることがあります。[OK] をクリックして PC MACLAN ファイルサーバを停止してください。PC はシャットダウンされません。

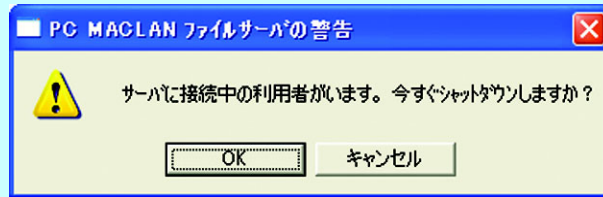

## 2 ホットフォルダとプリンタドライバが削除されます。

**重要!**

Macintosh から AppleShare で Raster Link Pro II のホットフォルダを共有している場合、ホットフォルダを削除できない場合があります。この場合、Macintosh でマウントした共有ボリュームをアンマウントしてから [削除] をクリックしてください。

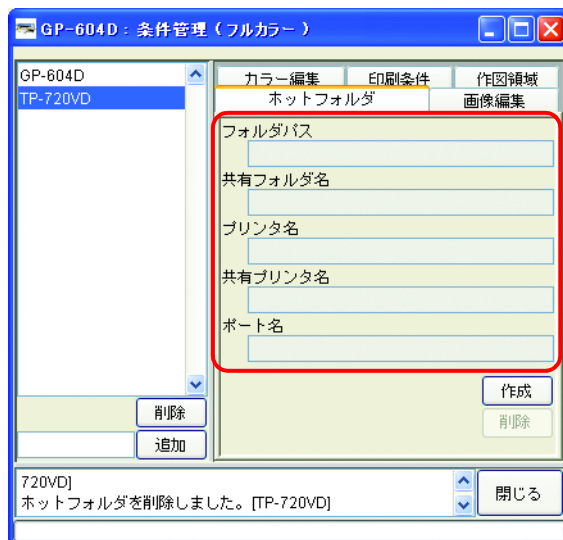

## PC MACLAN の設定解除について

Raster Link Pro II に PC MACLAN がインストールされている場合、ホットフォルダとプリンタドライバの削除を行うと、自動的に PC MACLAN の設定が解除されます。

**重要!**

- ホットフォルダとプリンタドライバの削除時に、Raster Link Pro II は PC MACLAN を再起動させます。この際一時的に Macintosh クライアントとの接続が絶たれるため、ホットフォルダ内に削除できないファイルが残る等の問題が発生します。ホットフォルダとプリンタドライバの削除は、Macintosh でマウントしたホットフォルダをアンマウントしてから行ってください。
- PC MACLAN ファイルサーバのボリューム情報は自動的に削除されません。PC MACLAN ユーザガイドの、PC MACLAN ファイルサーバの使用法の章に従い、[ボリューム情報を削除] を行ってください。

# プリンタステータス表示機能

“プリンタステータス”では、接続されたプリンタの状態表示や、プリンタ固有の設定を行います。出力ポートごとに表示する内容が異なります。

“プリンタステータス”は、各プリンタの実行中ジョブ画面に表示されます。


**重要!**

- プリンタステータスは自動的に更新表示されません。最新の状態を確認したい場合は **最新の情報に更新** ボタンをクリックしてください。
- 印刷中に **最新の情報に更新** ボタンをクリックすると、表示が更新されるまでに時間がかかります。

## 出力ポートが IEEE1394 の場合

### “一般”情報

現在のプリンタの状態を表示します。

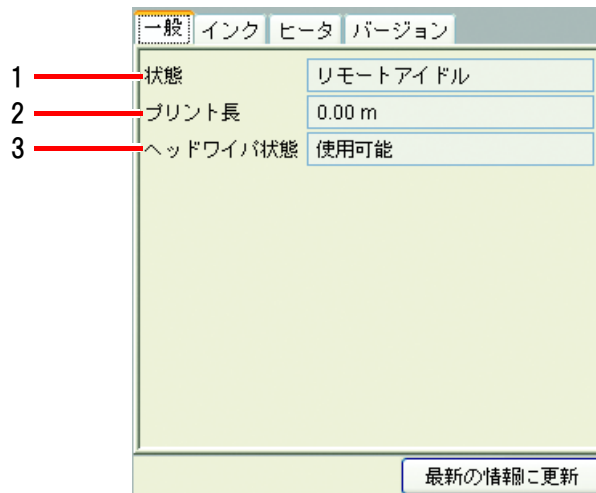

#### 1. 状態

現在のプリンタの状態です。

状態	内容
ノットレディ	プリンタ起動時に行う初期動作中です。この状態の時はプリンタに出力しないでください。
カバーオープン	プリンタのフロントカバーが上がっています。フロントカバーを閉めて下さい。
ローカルアイドル	プリンタがローカル状態です。この状態でプリンタに出力しても、印刷を開始しません。出力する場合、プリンタをリモートモードにしてください。
ローカルアクティブ	プリンタがクリーニングやテストプリントを実行中です。この状態でプリンタに出力しても、印刷を開始しません。出力する場合、プリンタをリモートモードにしてください。
リモートアイドル	プリンタがリモート状態です。この状態でプリンタに出力すると、印刷を開始します。
リモートアクティブ	印刷中です。

## 2. プリント長


出力最中の実際にプリントされた長さを表示します。

## 3. ヘッドワイパ状態

ヘッドワイパが使用可能かどうか表示します。

## “インク”情報 (GP-604 シリーズ)

プリンタにセットしてあるインクの情報を表示します。

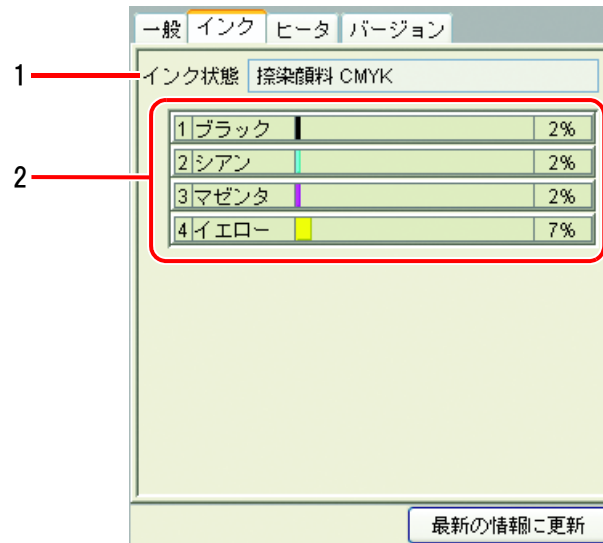

### 1. インク状態


インクセット名を表示します。

### 2. 各スロットのインク色と残量

各スロットのインク色名と残量を表示します。

## “ヒータ”情報 (GP-604 シリーズ)

プリンタに搭載しているヒーターの情報を表示します。

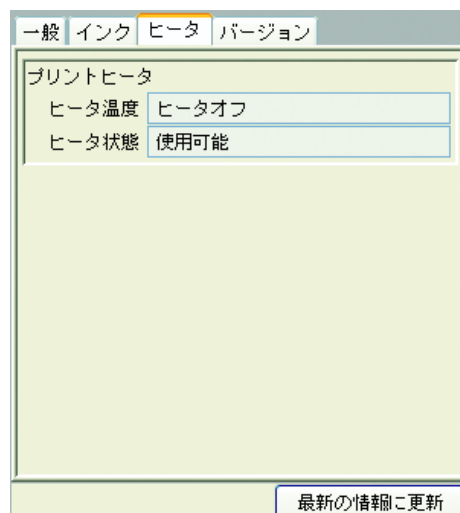

## “バージョン”情報

プリンタのバージョン情報などを表示します。

一般	インク	ヒータ	バージョン
モデル名	GP-604D		
エンジンバージョン	1.10		
コマンド名	MRL-IE		
コマンドバージョン	1.30		

最新の情報に更新

## 出力ポートが IEEE1394 以外の場合

### “インク”情報

インク		
インク状態	未検出	
1	未検出	0%
2	未検出	0%
3	未検出	0%
4	未検出	0%

最新の情報に更新

## 索引

## B

Back Space キー ..... 58

## C

CMYK ..... 64  
 CMYK カラー ..... 75  
 C 保持 ..... 49

## D

Delete キー ..... 58

## I

ICM ..... 49  
 IEEE1394 ..... 132  
 ILL 拡散 ..... 96

## K

K 保持 ..... 49

## L

LED ポインタを取得して  
 ジョブの位置合わせを行う ..... 24

## M

M 保持 ..... 49

## S

S ..... 95  
 SS ..... 95

## V

VI 拡散 ..... 96

## Y

Y 保持 ..... 49

## あ

青いガイドライン ..... 108  
 赤い矩形 ..... 103, 105, 107

## い

“一般”情報 ..... 132  
 移動 ..... 17, 115  
 イメージ ..... 49  
 イメージ画像のハイライト部を  
 特色インクで強調する ..... 87  
 イラスト ..... 49  
 色取得 ..... 69, 82  
 色置換 ..... 63  
 色置換セット ..... 72  
 色置換セットの更新 ..... 73  
 色置換セットの削除 ..... 74  
 色置換セットの作成 ..... 72  
 色置換セットの選択 ..... 74  
 インクカーブ ..... 55, 57, 60  
 インク指定リスト ..... 58  
 インク状態 ..... 133  
 “インク”情報 ..... 133, 134  
 インク濃度の調整 ..... 53  
 インクリミット ..... 55, 56  
 インクリミット値 ..... 53  
 印刷条件 ..... 119, 122  
 印刷条件の編集 ..... 93  
 印刷濃度 ..... 88  
 印刷方向 ..... 96  
 印刷モード ..... 93, 95  
 インストール日 ..... 97

## お

送り ..... 104, 106  
 送りオフセット ..... 104, 106  
 送り方向 ..... 104, 108, 110  
 送り補正 ..... 99

## か

カーソルキー移動量 ..... 10, 100  
 回転 ..... 15  
 各スロットのインク色と残量 ..... 133  
 重ね塗り ..... 95  
 画像基準点を指定して  
 ジョブの位置合わせを行う ..... 29  
 画像サイズ表示 ..... 10  
 画像の配置方法 ..... 103  
 画像編集 ..... 119, 120  
 片方向 ..... 96  
 カバーオープン ..... 132  
 カラーインクと同時に抜染液を使用する ..... 23  
 カラー調整 ..... 50  
 カラー調整セット ..... 51  
 カラー調整セット名 ..... 51  
 カラー編集 ..... 48, 119, 121  
 カラーマッチング ..... 48  
 カラー編集 ..... 119

## き

キーボード	60
キーボードによる画像の移動	18
キーボードによる原点の移動	109

## く

グラデーション	64, 70, 79
グラデーション置換	79
グループ化	35
グレーバランス	49, 55

## け

原点	101, 102, 108
原点ガイド	102
原点ガイドライン	102
原点固定	104

## こ

更新	59, 101
更新ボタン	59
合成した複数ジョブの出力順設定	45
合成順	88
合成順例	89
合成に固有の機能	46
合成の指定方法	44
高速印刷	96
高速誤差拡散	96
後端合わせ	110
コーナー	108
この取扱説明書について	4
コピー	19, 117
コピー間隔	20
コントラスト	54
コントロールポイント	57, 58, 60

## さ

最大作図エリア	103
最大作図エリアの先端	102
彩度 (グラフィック)	49
削除	98, 101, 118
作図領域	100
作図領域定義ファイル	100
作図領域定義ファイルの削除	113
作図領域定義ファイルの選択	113
作図領域定義ファイルの登録	112
作図領域定義ファイル名入力ボックス	101
作図領域内でジョブの位置合わせを行う	31
作図領域表示	10
作図領域内の配置位置を指定する	33
作成日	97
サムネイル	69, 70
サムネイルリスト	10, 11, 115

## し

指定色を反転表示する	69, 70, 78
自動特色版合成	65, 88
自動抜染合成	23
終端余白 Feed	95
出力階調	59
出力情報	69, 70
出力ポートが IEEE1394 以外の場合	134
出力ポートが IEEE1394 の場合	132
順次	42
条件管理	118
条件管理ウィンドウを表示	123
条件セットの新規作成	123
条件の設定値を変更	124
条件名入力ボックス	118
条件リスト	118
条件をジョブに適用	126
状態	132
情報	97
情報表示	119
初期原点	102
“ジョブ一覧”上で面付けする	36
ジョブの配置位置を指定する	27, 30
ジョブの編集	115
ジョブの編集集中に面付けするジョブを追加する	38

## す

スキャン毎の乾燥時間	96
スケール	13
全て表示	59
スポットカラー	63, 66, 75
スポットカラー・CMYK カラーの置換	75

## せ

整列	42, 116
絶対的な色域を維持	49
設定画面	10
前回のカーブを表示	59
全ジョブに適用	127
先端合わせ	110

## そ

操作パネル設定値	99
相対的な色域を維持	49
双方向	96

## た

縦横比固定入力	13
単色	71
単色置換を設定する	71
単色の置換	81

## ち

知覚的 (画像)	49
----------	----



置換後の色	71
置換情報一覧	69, 70, 77
置換元の色	71
中央	108
中央合わせ	110

## つ

追加	59, 98, 101, 118
----	------------------

## て

デバイス調整	93, 98
デバイス調整セット入力ボックス	98
デバイス調整セットリスト	98
デバイスプロファイル	94
デバイスプロファイルの絞込み	93
デバイスプロファイルリスト	93
デフォルト	104, 106
デフォルトカーブ	59
デフォルトに戻す	59

## と

特色カラーセット	95
特色調整	86
特色領域	88
閉じる	119
トリミング	22, 116
トリミング印刷	22

## に

入力階調	57, 59
入力情報	69, 70
入力プロファイル	49

## ぬ

抜染合成	23
------	----

## ね

ネスト	42
-----	----

## の

ノットレディ	132
--------	-----

## は

“バージョン”情報	134
ハーフトーン	96
配置	42
配置 - 整列	42
配置方法	101, 110
配置方法とネストの関係について	21

ハイライト部を特色で強調する	91
パス	95
幅	104, 106, 108
幅オフセット	104, 106
幅方向	104, 108, 110

## ひ

ヒータオフ	99
“ヒータ”情報	133
ピッチ指定	20

## ふ

複数印刷	35
複数色置換を設定する	69, 70
複数ジョブの入れ替え	11
複数ページ	114
プリンタ原点	102
プリンタステータス	132
プリントエリアビュー	100, 102
プリント長	133
プリントヒータ	99
プレビュー	78
プレビュー画面	69, 70, 71
プロファイル情報	93, 97
プロファイル設定値	99
プロファイルの絞込み	94
プロファイルリスト	93
プロファイル名	97

## へ

ヘッドワイバ状態	133
----------	-----

## ほ

補間方法	59
ホットフォルダ	119, 120, 128
ホットフォルダとプリンタドライバの削除	130
ホットフォルダとプリンタドライバの作成	128
本文中の表記について	4

## ま

マークについて	4
---------	---

## み

ミラー	16
-----	----

## め

面付けジョブ編集中の面付け解除	41
面付けの解除	40
面付けの指定方法	36

---

## も

元に戻す ..... 59

## ゆ

有効 ..... 48  
有効作図エリア ..... 103  
有効作図範囲 ..... 101, 104  
有効作図範囲の設定 ..... 105, 107  
有効作図範囲の端面 ..... 102  
ユーザー定義 ..... 99  
ユーザコメント ..... 97

## よ

用語について ..... 4  
余白指定 ..... 20

## り

リニアライゼーション ..... 56  
リモートアイドル ..... 132  
リモートアクティブ ..... 132

## れ

レイアウトプレビュー ..... 10, 12

## ろ

ローカルアイドル ..... 132  
ローカルアクティブ ..... 132





D201551-1.20-15122006

Printed in Japan

© 2006 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. Allright reserved.

EA

IT