


カッティングプロッタ仕様比較

CUTTING PLOTTER
FXII Plus series
 CG-75/130/160FXII Plus



CUTTING PLOTTER
CG-SR III Series
 CG-60/100SR III

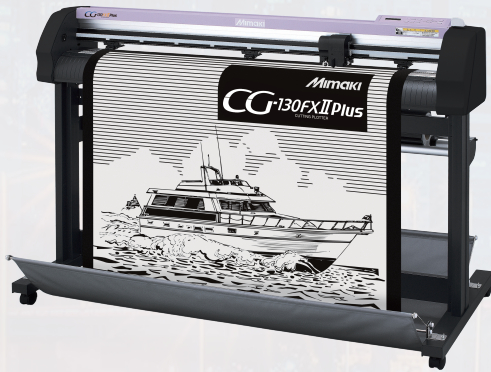

高品質カッティングプロッタの王道

精度、スピード、操作性、カッティングに最も重要な3拍子が揃ったロールタイプ・カッティングプロッタの最高峰。
 省人化&効率化に役立つ新機能、IDカット機能がプラス。
 ID付きトンボをスキャンすると、自動で無人運転が可能。
 無償保証も業界最長の3年付きで、もしものトラブルが起きてても安心してご使用いただけます。

基礎機能が充実した低コストタイプ

充実の基礎機能で、安定したカッティング性能を実現。
 クラス最高の500gのカット圧力、高速曲線カットスピードなどの優れたスペックと、低コストで最高のコストパフォーマンスを実現。
 低コストにもかかわらず、無償保証付きなので、安心してご使用いただけます。

※無償保証期間:CG-60SR III 1年、CG-100SR III 3年

モデル	CG-75/130/160FXII Plus	CG-60/100SR III
セット可能シート幅	1040 / 1580 / 1880 (mm)	740 / 1250 (mm)
最大速度*	100cm/s	70cm/s
最大加速度*	4.5G	1.5G
カット最大圧力	500g	500g
精度保証	カット可能幅×10m	カット可能幅×2m
反復精度	±0.2mm/10m	±0.2mm/2m
IDカット (バーコードカット機能)	○	×
連続トンボ読み取り	○	○
トンボ検出時のメディア押さえ	○	×
パウンシング(穴あけ)	○	×
パウンシング(穴あけ)可能用紙	普通用紙 (厚さ0.06~0.13mm)	×

* 加速度とは、一定の時間あたりの速度の変化率のことで、1秒間にどれだけ速度が増すかを表します。

* メディア、ツール、カット条件等により異なる場合がございます。